

HIWIN[®]

Motion Control & Systems



Kugelgewindetriebe

& Zubehör

Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe & Zubehör

Kugelgewindetriebe, auch Kugelumlaufspindeln genannt, bestehen aus einer Spindel, einer Mutter, in der die Kugeln integriert sind, und der Kugel-Rückführung. Kugelgewindetriebe sind die am häufigsten eingesetzten Gewindespindeln in Industrie- und Präzisionsmaschinen. Sie dienen zur Umsetzung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung bzw. umgekehrt. Dabei zeichnen sie sich durch hohe Genauigkeit bei einem hohen Wirkungsgrad aus. HIWIN bietet eine große Auswahl an Kugelgewindetrieben, passend für Ihre Applikation.

HIWIN-Kugelgewindetriebe zeichnen sich durch reibungsarmen und exakten Lauf aus, benötigen ein geringes Antriebsmoment und bieten hohe Steifigkeit bei ruhigem Lauf. HIWIN-Kugelgewindetriebe stehen in gerollter, gewirbelter und geschliffener Ausführung zur Verfügung. Für jeden Anwendungsfall das optimale Produkt.

Kugelgewindetriebe

Inhalt

Inhalt

1	Produktübersicht.....	7
2	Allgemeine Informationen.....	8
2.1	Eigenschaften	8
3	Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben.....	10
3.1	Konstruktionshinweise	10
3.2	Vorgehensweise bei der Auswahl eines Kugelgewindetriebes	12
3.3	Kugelgewindespindeln	13
3.4	Kugelrückführungs-Systeme	13
3.5	Abstreifer-Varianten	14
3.6	Genauigkeit der HIWIN-Kugelgewindetriebe	15
3.7	Vorspannung und Spiel	22
3.8	Berechnungen	25
3.9	Werkstoff und Wärmebehandlung	33
3.10	Schmierung	33
4	Gerollte Kugelgewindetriebe.....	34
4.1	Eigenschaften	34
4.2	Toleranzklassen	34
4.3	HIWIN-Bestellcode für gerollte Kugelgewindetriebe	35
4.4	Muttern für gerollte Kugelgewindetriebe	36
5	Gewirbelte Kugelgewindetriebe.....	39
5.1	Eigenschaften	39
5.2	Toleranzklassen	39
5.3	HIWIN-Bestellcode für gewirbelte Kugelgewindetriebe	40
5.4	Muttern für gewirbelte Kugelgewindetriebe	41
6	Geschliffene Kugelgewindetriebe.....	48
6.1	Eigenschaften	48
6.2	Toleranzklassen	48
6.3	HIWIN-Bestellcode für geschliffene Kugelgewindetriebe	49
6.4	Muttern für geschliffene Kugelgewindetriebe	50
7	Kugelgewindetriebe für besondere Anforderungen.....	60
7.1	Antreibbare Muttereinheit AME	60
7.2	Kugelgewindetriebe für Schwerlast-Betrieb	61
8	Spindelenden und Zubehör.....	62
8.1	Spindelenden und Lagerkonfiguration	62
8.2	Lagerbaureihe WBK	66
8.3	Lagerbaureihen SFA/SLA	68
8.4	Gehäuse für Flanschmuttern (DIN 69051 Teil 5)	71
8.5	Lagerbaureihen EK/EF	72
8.6	Lagerbaureihen BK/BF	74
8.7	Lagerbaureihen FK/FF	76
8.8	Axial-Schräggugellager	79
8.9	HIR-Nutmuttern – radiale Klemmung	86
8.10	HIA-Nutmuttern – axiale Klemmung	87

Kugelgewindetriebe

Produktübersicht

1. Produktübersicht



Gerollte Kugelgewindetriebe

[Seite 34](#)

- Flanschmuttern und zylindrische Muttern
- Reduziertes Axialspiel möglich
- Nenndurchmesser 8 – 63 mm
- Standardisierte Endenbearbeitungen



Gewirbelte Kugelgewindetriebe

[Seite 39](#)

- Flanschmuttern und zylindrische Muttern
- Einzel- und Doppelmuttern
- Nenndurchmesser 16 – 80 mm
- Standardisierte Endenbearbeitungen
- Sicherheitsmuttern



Geschliffene Kugelgewindetriebe

[Seite 48](#)

- Flanschmuttern und zylindrische Muttern
- Einzel- und Doppelmuttern
- Nenndurchmesser 6 – 100 mm
- Vorgespannt oder minimales Axialspiel



Kugelgewindetriebe für besondere Anwendungen

[Seite 60](#)

- Antreibbare Muttereinheiten
- Schwerlast-Kugelgewindetriebe



Spindelenden und Zubehör

[Seite 62](#)

- Standard-Endenbearbeitungen
- Standard-Spindellagerungen
- Muttergehäuse

Kugelgewindetriebe

Allgemeine Informationen

2. Allgemeine Informationen

2.1 Eigenschaften

Der Einsatz von HIWIN-Kugelgewindetrieben bietet viele Vorteile, darunter einen hohen Wirkungsgrad, Axialspielfreiheit, hohe Steifigkeit, hohe Steigungsgenauigkeit und vieles weitere. Die charakteristischen Eigenschaften und die Vorteile der HIWIN-Kugelgewindetriebe werden im Folgenden detaillierter beschrieben.

2.1.1 Hoher Wirkungsgrad in beide Richtungen

Kugelgewindetriebe können dank des Rollkontaktes zwischen Spindel und Mutter einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % erreichen.

Die besondere Oberflächenbehandlung der Kugellaufbahnen in den HIWIN-Kugelgewindetrieben reduziert den Reibungswiderstand zwischen Kugel und Laufbahn.

Dank des hohen Wirkungsgrades ist nur ein geringes Antriebsdrehmoment für die Rollbewegung der Kugeln nötig. Die so verringerte erforderliche Antriebsleistung reduziert damit auch die Betriebskosten.

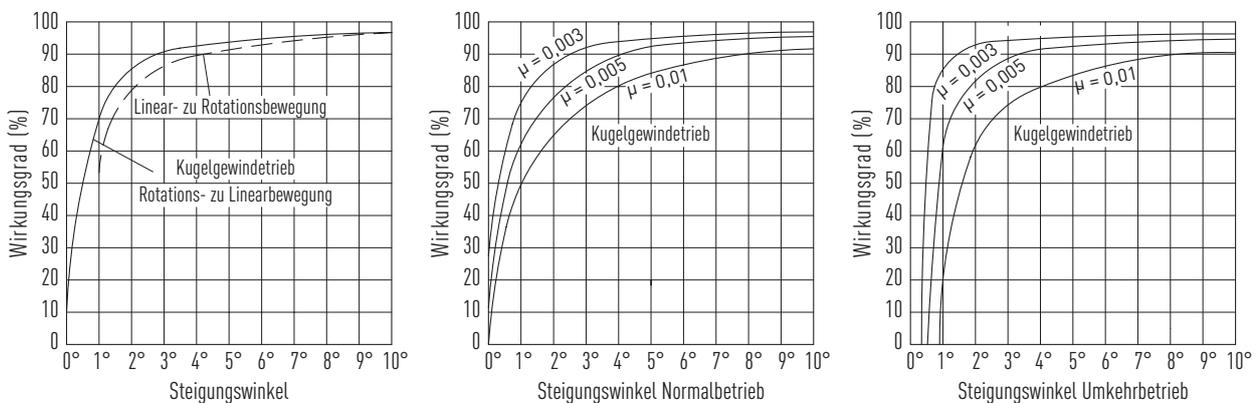


Abb. 2.1 Mechanischer Wirkungsgrad von Gewindespindeln

2.1.2 Spielfreiheit und hohe Steifigkeit

Das von HIWIN verwendete Spitzbogenprofil für Kugelgewindespindel und Kugelgewindemutter ermöglicht eine axialspielfreie Montage der Kugelgewindemutter. Für hohe Gesamt-Steifigkeit und Wiederholbarkeit wird üblicherweise eine Vorspannung eingesetzt.

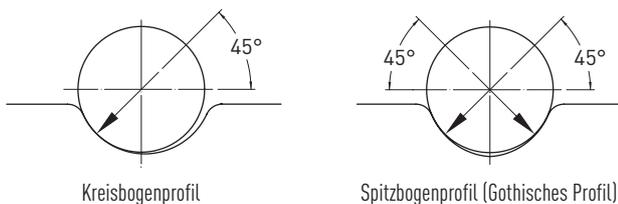


Abb. 2.2 Typische Kontaktarten in Kugelgewindetrieben (Kreisbogenprofil, Spitzbogenprofil-Typ)

2.1.3 Hohe Steigungsgenauigkeit

Für Anwendungen, die höchste Genauigkeit erfordern, erfüllt unsere Fertigung die Anforderungen von DIN ISO- und JIS-Normen; wir fertigen aber auch nach Kundenspezifikation.

Die Genauigkeit wird durch die Überprüfung mit unseren Laser-Messsystemen garantiert und für den Kunden dokumentiert.

2.1.4 Zuverlässige Lebensdauer

Während bei herkömmlichen Gewindetrieben die Nutzungsdauer von der Abnutzung der Kontaktflächen bestimmt ist, können HIWIN-Kugelgewindetriebe praktisch bis zur Ermüdungslebensdauer des Metalls eingesetzt werden. Dank größter Sorgfalt bei Entwicklung, Materialauswahl, Wärmebehandlung und Herstellung haben HIWIN-Kugelgewindetriebe ihre Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit während ihrer nominellen Lebensdauer unter Beweis gestellt. Die Nutzungsdauer hängt – bei jeder Art von

Kugelgewindetrieben – von mehreren Einflussfaktoren ab, darunter Konstruktionsaspekte, Materialqualität, Wartung und als Hauptfaktor die dynamische Tragzahl (C_{dyn}). Profilgenauigkeit, Materialeigenschaften und die Oberflächenhärte sind die grundlegenden Faktoren, die die dynamische Tragzahl beeinflussen.

2.1.5 Geringes Losbrechmoment bei ruhigem Lauf

Die Rollreibung der Kugeln in Kugelgewindetrieben erfordert nur ein sehr geringes Losbrechmoment. Zur Erreichung exakter Kugellaufbahnen verwendet HIWIN eine spezielle Bauart (Anpassungsfaktor) und besondere Produktionsverfahren. Damit wird garantiert, dass das Antriebsdrehmoment des Motors im erforderlichen Bereich liegt. In einem besonderen Verfahrensschritt kann bei HIWIN während der Herstellung jede einzelne Kugellaufbahn auf ihr Profil hin überprüft werden. Ein Beispiel-Protokoll dieser Prüfung ist in Abb. 2.3 dargestellt.

Mit Hilfe von Computer-Messanlagen wird bei HIWIN das Reibmoment jedes Kugelgewindetriebes genauestens erfasst und belegt. Abb. 2.4 zeigt einen typischen Drehmomentverlauf über den Weg.

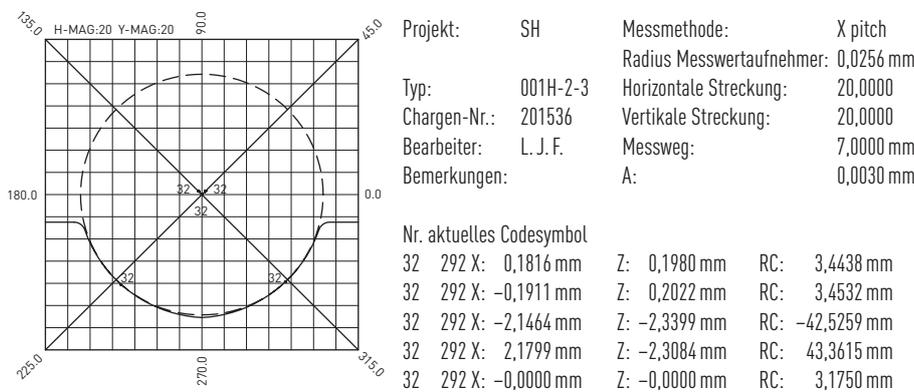


Abb. 2.3 Überprüfung des Kugellaufbahn-Profiles bei HIWIN

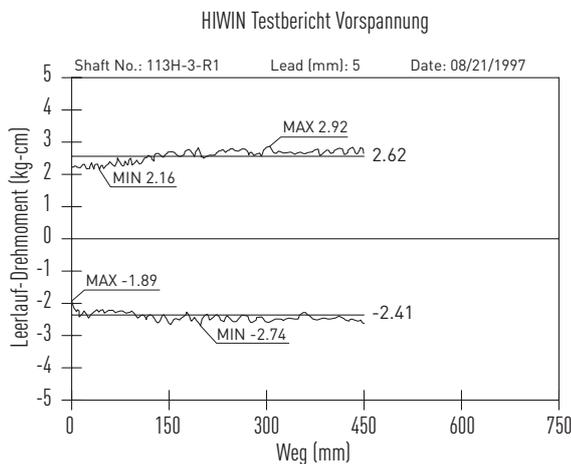


Abb. 2.4 Überprüfung der Vorspannung bei HIWIN

2.1.6 Sonderlösungen

HIWIN stellt Kugelgewindetriebe nach Kundenzeichnung oder mit HIWIN-Standard-Endenbearbeitung her. Für die Definition des Kugelgewindetriebes müssen die Anforderungen auf dem Projektierungsblatt dokumentiert und geprüft werden. Dies gewährleistet, dass der Kugelgewindetrieb optimal an die bestehenden Anforderungen angepasst wird.

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetriebe

3. Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetriebe

3.1 Konstruktionshinweise

- a) Wählen Sie einen geeigneten Kugelgewindetrieb für Ihre Applikation aus (siehe Tabelle 3.6). Beim Einbau müssen die jeweiligen Anforderungen beachtet werden. Dies bedeutet für präzisionsgeschliffene Kugelgewindetriebe bei CNC-Maschinen die sorgfältige Ausrichtung und die entsprechende Einbauart; bei Anwendungen, die ein geringeres Maß an Präzision erfordern, empfehlen sich gerollte Kugelgewindetriebe, die bei der Auslegung der Einbauart und Lagerung weniger Aufwand erfordern.

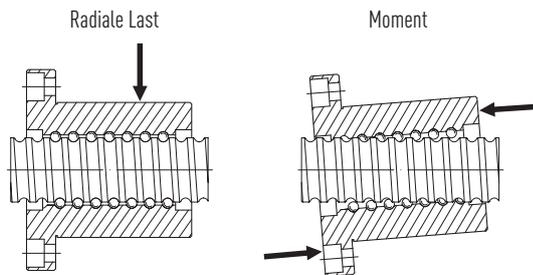


Abb. 3.1 **Ungleiche Lastverteilung**, verursacht durch unzureichende Ausrichtung von Stützlager und Kugelgewindemutter, fehlerhafte Auslegung der Montagefläche, falscher Winkel oder Fehler bei der Ausrichtung des Mutternflansches

- b) Besonders wichtig ist, eine achsparallele Montage von Lagergehäuse und Kugelgewindemutter; dies würde sonst zu einer ungleichen Lastverteilung führen. Zu Faktoren, die einer ungleichen Lastverteilung führen, zählen auch Radial- und Momentlasten (siehe Abb. 3.1). Dies kann zu Funktionsbeeinträchtigungen führen und die Lebensdauer verkürzen (siehe Abb. 3.2).

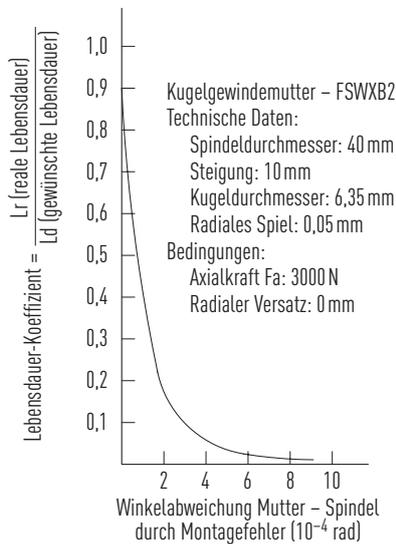


Abb. 3.2 **Auswirkungen auf die Lebenserwartung** von Radiallast durch ungenügende Ausrichtung

- c) Wählen Sie die passende Lagerart für die Kugelgewindespindel aus. Beim Einsatz in CNC-Maschinen werden Schrägkugellager (Winkel = 60°) empfohlen, aufgrund ihrer höheren Axiallast-Kapazität und der Tatsache, dass spielfreier oder vorgespannter Einbau mit ihnen möglich ist. Eine Auswahl von möglichen Endenbearbeitungen und passende Los- und Festlagerungen sind in Kapitel 8 aufgeführt.

- d) Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um die Kugelgewindemutter am Überschreiten des Nutzwegs zu hindern (siehe Abb. 3.3). Das Fahren gegen einen axialen Festanschlag führt zu Beschädigungen.

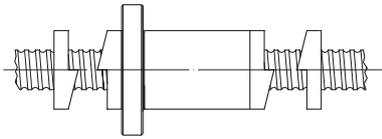


Abb. 3.3 **Mechanischer Anschlag, der das Überfahren des Verfahrwegs verhindert**

- e) In Umgebungen, die stark mit Staub oder Metallabrieb belastet sind, sollten Kugelgewindetribe mit einem Teleskop- oder Faltenbalg-Spindelenschutz versehen werden (siehe Abb. 3.4).

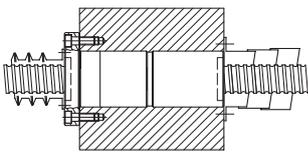


Abb. 3.4 **Teleskop- oder Faltenbalg-Spindelenschutz**

- f) Bei der Verwendung eines internen oder eines Endkappen-Kugelrückführungssystems muss das Kugelgewinde bis zum Ende der Spindel geschnitten sein. Der Durchmesser des angrenzenden Lagerzapfens muss dabei ca. 0,5 – 1,0 mm geringer sein, als der Kerndurchmesser der Kugellaufbahnen (siehe Abb. 3.5).

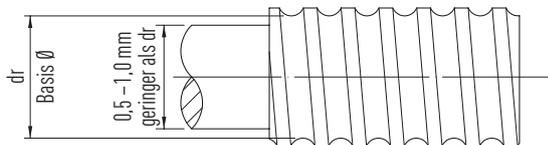


Abb. 3.5 **Spezielle Anforderung an den Lagerzapfen bei internem Rückführungssystem**

- g) Während der Oberflächenhärtung der Spindel werden an den beiden, den Lagern benachbarten Enden 2 bis 3 Gewindegänge ungehärtet belassen, um Anschlussmodifizierungen zu ermöglichen. Diese Bereiche sind mit dem Symbol in den HIWIN-Zeichnungen gekennzeichnet (siehe Abb. 3.6). Bitte halten Sie Rücksprache mit HIWIN, wenn für diese Bereiche besondere Anforderungen bestehen.



Abb. 3.6 **Bereich der Oberflächenhärtung einer Kugelgewindespindel**

- h) Eine übermäßige Vorspannung führt zu einem erhöhten Reibungsmoment, das wiederum zu Erwärmung und damit einer verringerten Lebensdauer führt. Andererseits reduziert eine zu geringe Vorspannung die Steifigkeit und erhöht die Gefahr von Spiel. Näheres hierzu finden Sie in den Abschnitten 3.7 und 3.8.7.

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben

3.2 Vorgehensweise bei der Auswahl eines Kugelgewindetriebes


Tabelle 3.1 zeigt die Vorgehensweise bei der Auswahl eines Kugelgewindetriebes.

Anhand der Einsatz-Anforderungen (A) können die notwendigen Parameter des Kugelgewindetriebes (B) bestimmt werden. So kann Schritt für Schritt unter Verwendung der Hinweise (C) der für die Applikation passende Kugelgewindetrieb bestimmt werden.

Schritt	Einsatz-Anforderung (A)	Parameter Kugelgewindetrieb (B)	Referenz (C)
1	Positioniergenauigkeit	Steigungsgenauigkeit	Tabelle 4.1, Tabelle 5.1, Tabelle 6.1
2	Drehzahl	Steigung des Gewindetriebs	$p = \frac{v_{\max}}{n_{\max}}$
3	Gesamtlänge des Fahrweges	Gesamtlänge des Gewindes	Gesamtlänge = Gewindelänge + Länge des Lagerzapfens Gewindelänge = Fahrweg + Länge der Mutter + nicht nutzbarer Weg durch Anschlusskonstruktion (z.B. Muttergehäuse, Lagergehäuse etc.)
4	1 Lastbedingungen [%] 2 Drehzahlbedingungen [%] (≤ 1/5 C empfohlen)	Durchschnittliche Axiallast Durchschnittliche Drehzahl	Formeln F 3.4 – F 3.9
5	Durchschnittliche Axialkraft	Vorspannung	Formel F 3.5
6	1 Nominelle Lebensdauer 2 Durchschnittliche Axiallast 3 Durchschnittliche Drehzahl	Dynamische Tragzahl	Abschnitt 3.8.2, „Lebensdauer“
7	1 Dynamische Tragzahl 2 Steigung des Kugelgewindetriebes 3 Kritische Drehzahl 4 Drehzahlbegrenzung durch den D _N -Wert	Spindeldurchmesser und Muttertyp	Abschnitt 3.8.2, „Lebensdauer“
8	1 Durchmesser Kugelgewindetrieb 2 Muttertyp 3 Vorspannung 4 Dynamische Tragzahl	Steifigkeit	Abschnitt 3.8.7, „Steifigkeit“
9	1 Umgebungstemperatur 2 Länge des Kugelgewindetriebes	Thermische Verformung und Endwert der kumulativen Steigung (T)	Abschnitt 3.8.8, „Thermische Ausdehnung“
10	1 Steifigkeit der Spindel 2 Thermische Verformung	Vorspannung	Abschnitt 3.8.8, „Thermische Ausdehnung“
11	1 Max. Tischgeschwindigkeit 2 Max. Anfahrzeit 3 Auslegung des Kugelgewindetriebes	Motor-Antriebsmoment und Auslegung des Motors	Abschnitt 3.8.3, „Antriebsmoment und Antriebsleistung des Motors“

3.3 Kugelgewindespindeln

HIWIN bietet gerollte, gewirbelte und geschliffene Kugelgewindetriebe – je nach Anforderungen der Anwendung. Zur Auswahl der passenden Spindel sind in [Tabelle 3.2](#) Eigenschaften gegenübergestellt.

	Gerollt	Gewirbelt	Geschliffen
Profil			
Herstellverfahren	Umformprozess	Zerspanungsprozess	Schleifprozess
Typische Anwendung	Transport	Transport und Positionierung	Positionierung
Toleranzklassen	T5 – T10	T5 + T7	T0 – T5
Nenn Durchmesser [mm]	8 – 63	16 – 80	6 – 100
Max. Spindellänge¹⁾ [mm]	500 – 5.600	3.300 – 6.500	110 – 10.000
Mutterbauformen	Flanshmutter Zylindrische Muttern	Flanshmutter Zylindrische Muttern Doppelmuttern	Flanshmutter Zylindrische Muttern Doppelmuttern
Verfügbarkeit	Ab Lager	Ab Lager	Auf Anfrage

¹⁾ Max. Spindellänge abhängig vom Durchmesser und der Toleranzklasse

3.4 Kugelrückführungs-Systeme

HIWIN-Kugelgewindetriebe sind mit drei verschiedenen Rückführungssystemen erhältlich.

Das externe Rückführungssystem besteht aus dem Kugelrücklaufröhrchen und der Spannplatte. Die Kugeln werden in die Kugellaufbahn zwischen Kugelgewindespindel und Kugelgewindemutter eingebracht. Am Ende der Mutter werden sie aus der Kugellaufbahn geleitet und über einen Rücklauf zurück an den Anfang gebracht; damit bildet der Kugelumfang einen geschlossenen Kreis. Da sich der Rücklauf außerhalb des Mutterkörpers befindet, wird diese Art der Rückführung externes Rückführungssystem genannt (siehe [Abb. 3.7](#)).

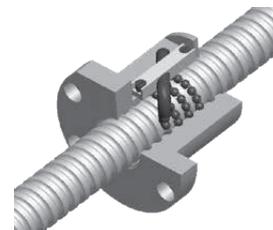


Abb. 3.7 Kugelgewindemutter mit externer Kugelrückführung

Bei der internen Einzelrückführung werden die Kugeln mit den Umlenkstücken jeweils an den Anfang eines Gewindegangs zurück geleitet. Die Kugeln führen nur einen Umlauf um die Spindel aus. Der Umlauf wird durch eine Umlenkstück in der Kugelgewindemutter geschlossen und erlaubt es den Kugeln, über den Gewinderücken zurück zum Anfang zu gelangen. Die Positionierung der Kugelumlenkung in der Mutter gibt der internen Einzelrückführung ihren Namen (siehe [Abb. 3.8](#)).

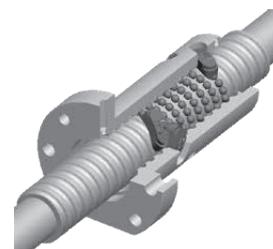


Abb. 3.8 Kugelgewindemutter mit interner Einzelrückführung

Der dritte Rückführungstyp ist das Kassetten-Rückführungssystem in [Abb. 3.9](#). Das grundsätzliche Prinzip entspricht dem der externen Rückführung, allerdings werden die Kugeln durch einen Kanal in der Kugelgewindemutter zurückgeführt. Die Kugeln führen einen kompletten Lauf in der Kugelgewindemutter durch. Die Kassetten-Rückführung wird auch „interne Gesamtumlenkung“ genannt.

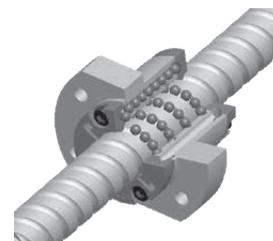


Abb. 3.9 Kugelgewindemutter mit Kassetten-Rückführungssystem

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben

3.5 Abstreifer-Varianten

NBR-Abstreifer (N): der Allrounder

Der aus Nitrilkautschuk bestehende Abstreifer bietet für die meisten Umgebungsbedingungen hervorragende Dicht- und Abstreifeigenschaften und kommt daher in nahezu allen Applikationen zum Einsatz.

NBR-Finger-Abstreifer (K): der Typ für's Grobe

Überall, wo hartnäckiger Schmutz herrscht, räumt er so richtig ab. Der Fingerabstreifer mit seinen aus hartem Kunststoff bestehenden Fingern sollte in Umgebungen mit groben Schmutzpartikeln nicht fehlen.

Filz-Abstreifer (F): der Saugstarke unter den Abstreifern

Filz besitzt die Eigenschaft, Flüssigkeiten aufzunehmen, sie zu speichern und auch wieder abzugeben. Dadurch verfügt der Filz-Abstreifer über eine ideale Abstreifwirkung und sorgt für zusätzliche Schmierung.

Filz-Finger-Abstreifer (V): das Duo


Mit unserem Duo, bestehend aus einem Filz- und einem Fingerabstreifer, hat Schmutz – egal ob grob oder fein – garantiert keine Chance mehr.

	NBR (N)	Filz (F)	NBR-Finger (K)	Filz-Finger (V)
Temperaturbelastbarkeit		++		+
Verschmutzung	+		++	+
Reibungsreduktion	++		+	
Dichtheit	++		++	
Notlaufeigenschaft		++		++
Chemikalienbeständigkeit	++	+	+	+

3.6 Genauigkeit der HIWIN-Kugelgewindetriebe


3.6.1 Toleranzklasse

HIWIN-Kugelgewindetriebe werden in verschiedenen Toleranzklassen gefertigt, je nach den Genauigkeitsanforderungen der Anwendung.

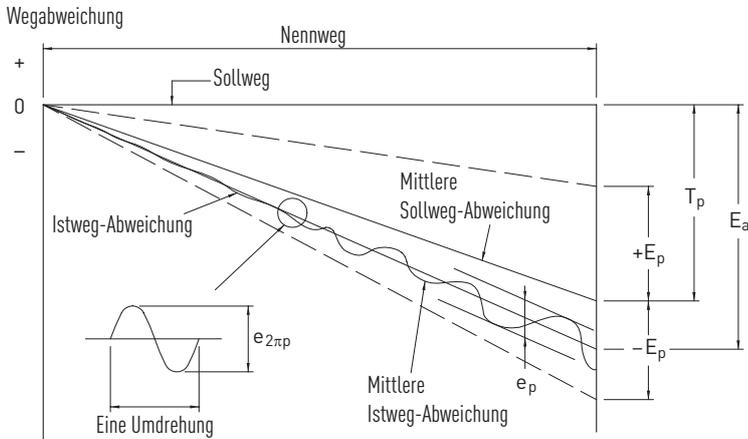

- T_p Differenz zwischen Soll- und Istweg. Dieser Wert wird durch die verschiedenen Anforderungen der Anwendung beim Kunden bestimmt.
- E_p Maximale Istweg-Abweichung vom Sollweg über den vollen Weg.
- $e_{2\pi p}$ Wegabweichung innerhalb einer Umdrehung
- E_a Tatsächlicher Istweg, mit Lasermessung bestimmt
- e_p Istweg-Abweichung. Maximale Abweichung des gesamten Istwegs vom tatsächlichen gesamten Sollweg im entsprechenden Bereich

Abb. 3.10 HIWIN-Messkurve der Steigung von Präzisionskugelgewindetrieben

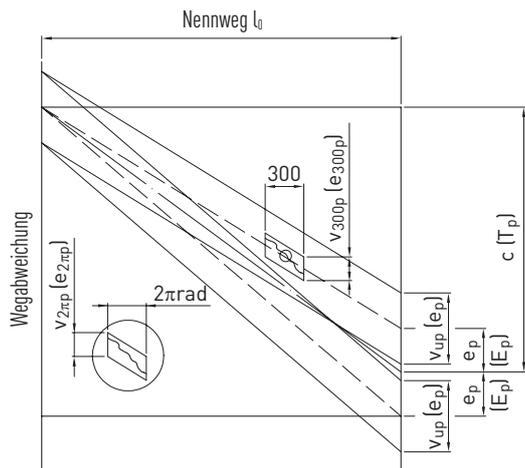

- e_{300p} Istweg-Abweichung auf 300 mm. Istweg-Abweichung über 300 mm an beliebigen Positionen des Gewindes
- $e_{0a} (E_a)$ Mittlere Istwegabweichung über Nennweg l_0
- $C (T_p)$ Wegkompensation über Nutzweg Nennweg l_0
- $e_p (E_p)$ Grenzabmaß des Sollwegs
- $v_{up} (e_p)$ Zulässige Wegabweichung über Nennweg l_0
- $v_{300p} (e_{300p})$ Zulässige Wegabweichung über 300 mm
- $v_{2\pi p} (e_{2\pi p})$ Zulässige Wegabweichung über eine Umdrehung

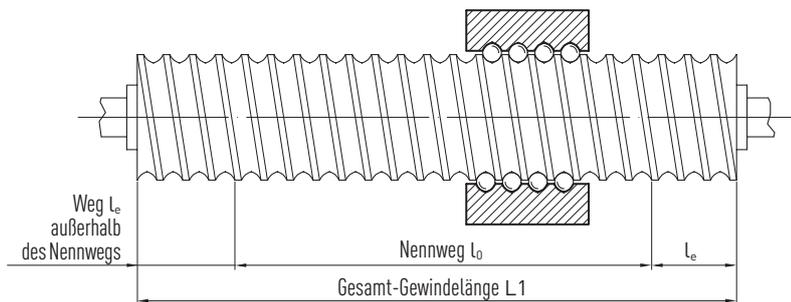


Abb. 3.11 DIN ISO-Messkurve der Steigung von Kugelgewindetrieben

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetriebe


3.6.2 Wegschwankung über 300 mm Verfahrweg

Als international tätiges Unternehmen produziert HIWIN Kugelgewindetriebe in Anlehnung an DIN ISO 3408 in den Toleranzklassen 0, 1, 3, 5, 7 und 10 sowie entsprechend des japanischen Standards JIS die Klassen 0, 2 und 4. In [Tabelle 3.4](#) sind die Toleranzklassen sowie die zulässige Wegschwankung v_{300p} über 300 mm Weg aufgeführt.

Tabelle 3.4 Internationale Normen für die Toleranzklassen von Kugelgewindetriebe

HIWIN-Toleranzklasse	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7	T10	
v_{300p}	DIN ISO	3,5	6	—	12	—	23	52	210
	JIS	3,5	—	8	—	18	—	—	—

Einheit: [µm]

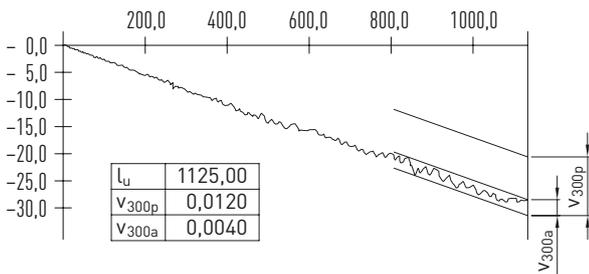

v_{300a} Wegschwankung über 300 mm an beliebigen Positionen (Messung nach DIN-Standard 69051-3-3)

Abb. 3.12 Wegschwankung über 300 mm Nutzweg

3.6.3 Wegabweichung und Wegschwankung über den Nutzweg

Positionierkugelgewindetriebe

Für Positionierkugelgewindetriebe (gewirbelt und geschliffen) sind die zulässigen Abweichungen über den Nutzweg l_u in [Tabelle 3.5](#) aufgeführt.

Tabelle 3.5 Toleranzklassen der gewirbelten und geschliffenen Kugelgewindetriebe

HIWIN-Toleranzklasse		T0		T1		T2		T3		T4		T5	
Nutzweg l_u		e_p	v_{up}										
über	unter												
—	315	4	3,5	6	6	12	8	12	12	23	18	23	23
315	400	5	3,5	7	6	13	10	13	12	25	20	25	25
400	500	6	4,0	8	7	15	10	15	13	27	20	27	26
500	630	6	4,0	9	7	16	12	16	14	30	23	32	29
630	800	7	5,0	10	8	18	13	18	16	35	25	36	31
800	1.000	8	6,0	11	9	21	15	21	17	40	27	40	34
1.000	1.250	9	6,0	13	10	24	16	24	19	46	30	47	39
1.250	1.600	11	7,0	15	11	29	18	29	22	54	35	55	44
1.600	2.000	13		18	13	35	21	35	25	65	40	65	51
2.000	2.500	15		22	15	41	24	41	29	77	46	78	59
2.500	3.150	18		26	17	50	29	50	34	93	54	96	69
3.150	4.000			32	21	60	35	62	41	115	65	115	82
4.000	5.000			39		72	41	76	49	140	77	140	99
5.000	6.300			48		90	50	92		170	93	170	119
6.300	8.000					110	60					210	130
8.000	10.000											260	145
10.000	12.000											320	180

e_p [µm] Wegabweichung: Grenzabmaße des Sollweges
 v_{up} [µm] Wegschwankung über den Nutzweg

Transportkugelgewindetriebe


Für Transportkugelgewindetriebe (gerollt) kann die zulässige Wegabweichung über den Nutzweg (Toleranz für den Sollweg) über Formel F.3.1 ermittelt werden.

F.3.1

$$e_p = \pm \frac{l_u}{300} \times v_{300p}$$


e_p Wegabweichung: Grenzabmaße des Sollwegs
 l_u Nutzweg
 v_{300p} Zulässige Wegschwankung über 300 mm Weg

Kurven der Steigungsgenauigkeit bei Messung auf einer Laser-Messeinrichtung nach DIN ISO 3408

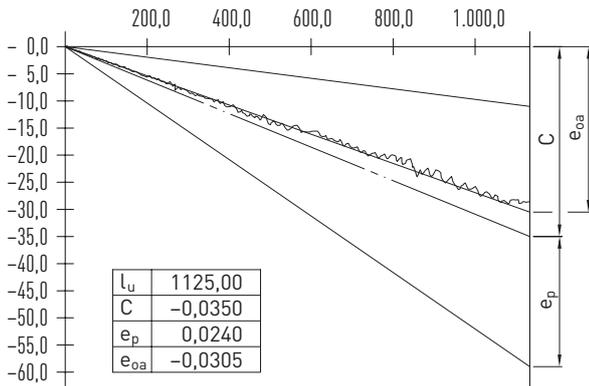

l_u Nutzweg
 C Wegkompensation
 e_p Wegabweichung: Grenzabmaße des Sollwegs
 e_{oa} Mittlere Istweg-Abweichung

Abb. 3.13 Mittlere Wegabweichung über den Nutzweg l_u

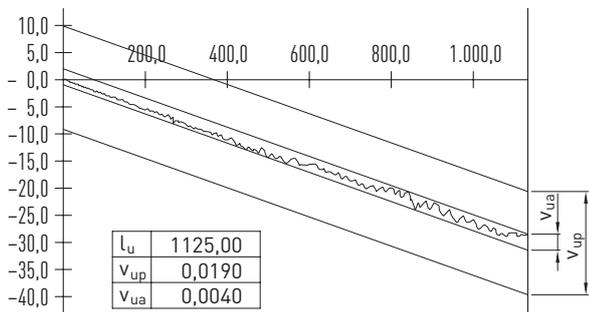

l_u Nutzweg
 v_{up} Zulässige Wegschwankung über den Nutzweg
 v_{ua} Tatsächliche Wegschwankung über den Nutzweg

Abb. 3.14 Wegschwankung über den Nutzweg l_u

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben

Tabelle 3.6 **Empfohlene Toleranzklassen für verschiedene Applikationen**

Applikation		Achse	Toleranzklassen						
			T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7
CNC-Werkzeugmaschinen	Drehen	X	○	○	○	○			
		Z				○	○	○	
	Fräsen Bohrfräsen	X		○	○	○	○	○	
		Y		○	○	○	○	○	
		Z			○	○	○	○	
	Bearbeitungszentren	X		○	○	○	○		
		Y		○	○	○	○		
		Z			○	○	○		
	Koordinatenbohren	X	○	○					
		Y	○	○					
		Z	○	○					
	Bohren	X				○	○	○	
		Y				○	○	○	
		Z					○	○	○
	Schleifen	X	○	○	○				
		Y		○	○	○			
	Senkerodieren	X		○	○	○			
		Y		○	○	○			
		Z			○	○	○	○	
	Drahterodieren	X		○	○	○			
Y			○	○	○				
U			○	○	○	○			
V			○	○	○	○			
Laserschneiden	X			○	○	○			
	Y			○	○	○			
	Z			○	○	○			
Stanzpresse	X				○	○	○		
	Y				○	○	○		
Andere Maschinen	Holzbearbeitungsmaschinen								○
	Präzisions-Industrieroboter		○	○	○	○	○		
	Industrieroboter							○	○
	Koordinatenmessgerät	○	○	○					
	Nicht-CNC-Maschinen				○	○	○		
	Transport-Einheiten					○	○	○	○
	X-Y-Tische		○	○	○	○	○		
	Lineare Elektrohübylinder						○	○	○
	Flugzeugfahrwerke						○	○	○
	Tragflächensteuerung						○	○	○
	Absperrschieber								○
	Servolenkungen								○
	Glasschleifer			○	○	○	○	○	○
	Oberflächenschleifer						○	○	
Induktionshärtemaschine								○	
Elektromaschinen		○	○	○	○	○	○	○	

3.6.4 Toleranzangaben und Messmethoden zu HIWIN-Kugelgewindetrieben

Tabelle 3.7 Rundlaufabweichung t_5 des Außendurchmessers über die Länge l_5 in Bezug auf AA' (Messung gemäß DIN ISO 3408)

Nenn-Ø d_0 [mm]		Referenzlänge [mm]	Toleranz-Klasse t_{5p} [μm] für l_5							
über	bis zu	l_5	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7	T10
6	12	80	16	20	23	25	25	32	40	80
12	25	160	16	20	23	25	25	32	40	80
25	50	315	16	20	23	25	25	32	40	80
50	100	630	16	20	23	25	25	32	40	80
100	200	1.250	16	20	23	25	25	32	40	80

l_1/d_0		Toleranz-Klasse t_{5maxp} [μm] für $l_1 > 4l_5$							
über	bis zu	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7	T10
—	40	32	40	45	50	50	64	80	160
40	60	48	60	70	75	75	96	120	240
60	80	80	100	115	125	125	160	200	400
80	100	128	160	180	200	200	256	320	640

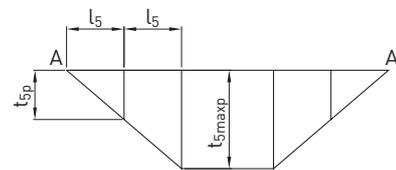
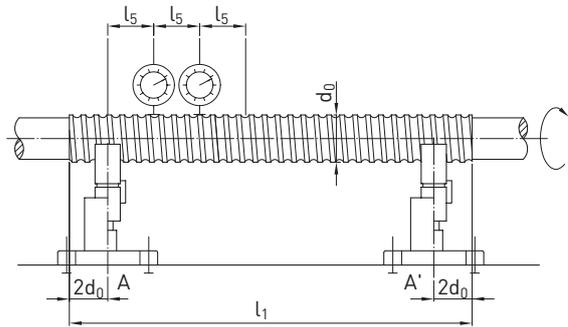


Tabelle 3.8 Rundlauf-Abweichung $t_{6,1}$ des Lagersitzes über die Länge l in Bezug auf AA' (Messung gemäß DIN ISO 3408)

Nenn-Ø d_0 [mm]		Referenzlänge [mm]	Toleranz-Klasse $t_{6,1p}$ [μm] für l							
über	bis zu	l	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7	T10
6	20	80	6	10	11	12	12	20	40	63
20	50	125	8	12	14	16	16	25	50	80
50	125	200	10	16	18	20	20	32	63	100
125	200	315	—	—	20	25	25	40	80	125

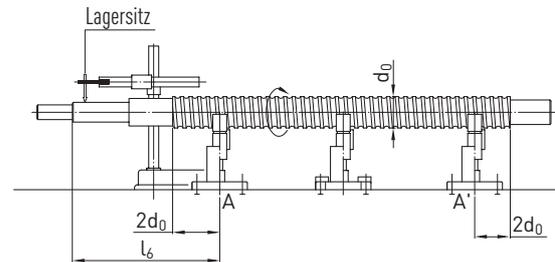


Tabelle 3.9 Rundlauf-Abweichung $t_{6,2}$ des Lagersitzes bezogen auf die Zentrierlinie des Gewindeabschnitts (Messung gemäß DIN ISO 3408)

Nenn-Ø d_0 [mm]		Toleranz-Klasse $t_{6,2p}$ [μm]			
über	bis zu	T0	T1	T3	T5
—	8	3	5	8	10
8	12	4	5	8	11
12	20	4	6	9	12
20	32	5	7	10	13
32	50	6	8	12	15
50	80	7	9	13	17
80	125	—	10	15	20

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben

Tabelle 3.10 Rundlaufabweichung $t_{7,1}$ des Endzapfen-Durchmessers bezogen auf den Lagersitz (Messung gemäß DIN ISO 3408)

Nenn- \varnothing d_0 [mm]		Referenzlänge [mm]	Toleranz-Klasse $t_{7,1p}$ [μ m] für l							
über	bis zu		T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7	T10
6	20	80	4	5	6	6	6	8	12	16
20	50	125	5	6	7	8	8	10	16	20
50	125	200	6	8	8	10	10	12	20	25
125	200	315	—	—	10	12	12	16	25	32

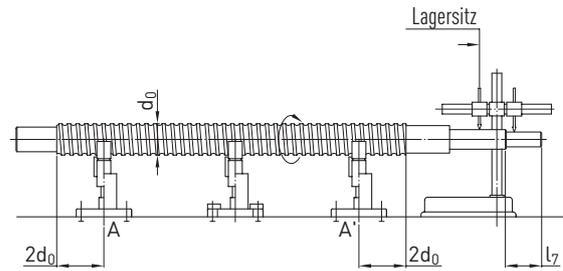


Tabelle 3.11 Rundlaufabweichung $t_{7,2}$ des Endzapfen-Durchmessers bezogen auf die Zentrierlinie des Lagersitzes (Messung gemäß DIN ISO 3408)

Nenn- \varnothing d_0 [mm]		Toleranz-Klasse $t_{7,2p}$ [μ m]			
über	bis zu	T0	T1	T3	T5
—	8	3	5	8	10
8	12	4	5	8	11
12	20	4	6	9	12
20	32	5	7	10	13
32	50	6	8	12	15
50	80	7	9	13	17
80	125	—	10	15	20

Tabelle 3.12 Planlauf-Abweichung $t_{8,1}$ der Anlagefläche für das Lager in Bezug auf AA' (Messung gemäß DIN ISO 3408)

Nenn- \varnothing d_0 [mm]		Toleranz-Klasse $t_{8,1p}$ [μ m]							
über	bis zu	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7	T10
6	63	3	3	3	4	4	5	6	10
63	125	3	4	4	5	5	6	8	12
125	200	—	—	6	6	6	8	10	16

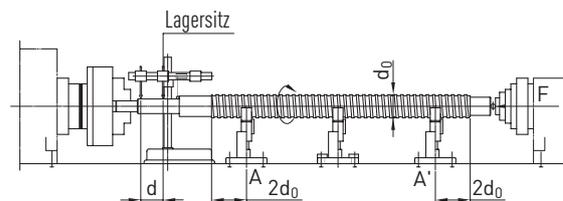


Tabelle 3.13 Planlauf-Abweichung $t_{8,2}$ der Anlagefläche für das Lager bezogen auf die Achse der Kugelgewindespindel (Messung gemäß DIN ISO 3408)

Nenn- \varnothing d_0 [mm]		Toleranz-Klasse $t_{8,2p}$ [μ m]			
über	bis zu	T0	T1	T3	T5
—	8	2	3	4	5
8	12	2	3	4	5
12	20	2	3	4	5
20	32	2	3	4	5
32	50	2	3	4	5
50	80	3	4	5	7
80	125	—	4	6	8

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben

3.7 Vorspannung und Spiel

Es gibt zwei Arten von Axialspiel: Zum einen das Axialspiel S_a , das von der Luft zwischen Kugel und Kugellaufbahn herrührt. Zum anderen ist es das Einfederungsspiel $\Delta\ell$, verursacht durch die Kraft F_a .

Standardmäßig werden gerollte und gewirbelte Kugelgewindetrieb mit leichtem Spiel geliefert. Dies ist für die meisten Anwendungen ausreichend und hat den Vorteil, dass die Kugelgewindetriebe leichtgängig laufen und ein geringes Antriebsmoment erforderlich ist.

Wenn erhöhte Anforderungen an die Positioniergenauigkeit und Steifigkeit gestellt werden, sollte der Kugelgewindetrieb spielfrei eingestellt oder vorgespannt werden. Zur Vorspannung stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, die im Folgenden erläutert werden.

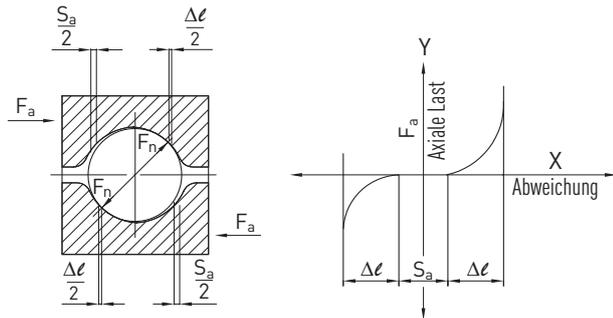


Abb. 3.15 Gotisches Laufbahnprofil und Vorspannung

3.7.1 HIWIN-Vorspannungsarten

Vorspannung kann mit einer Doppelmutter, einer Einzelmutter mit Steigungsversatz oder bei vorgespannten Einzelmuttern durch Anpassung der Kugelgröße erzeugt werden.

Vorgespannte Einzelmutter

Für die Einzelmutter gibt es zwei Arten der Vorspannung. Eine davon ist die „Vorspannungsmethode mit übergroßen Kugeln“. Dabei werden Kugeln eingebracht, die etwas größer als der Raum in den Kugellaufbahnen zwischen Spindel und Mutter sind; damit hat die Kugel an vier Punkten Kontakt (siehe Abb. 3.16).

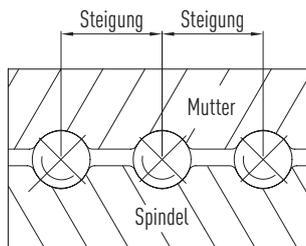


Abb. 3.16 Vorspannung durch Kugelgröße

Die andere Methode ist die so genannte „Vorspannung durch Steigungsversatz“ (siehe Abb. 3.17). Die Mutter ist so geschliffen, dass sie einen Versatz zur zentralen Steigung aufweist. Diese Vorspannungsart ersetzt die klassische Doppelmutter-Vorspannung und hat den Vorteil, dass bei geringen Vorspannungskräften eine kompakte Einzelmutter mit hoher Steifigkeit eingesetzt werden kann. Allerdings ist diese Methode nicht zum Einsatz bei hohen Vorspannungen und bei hohen Steigungen geeignet. Die empfohlene Vorspannungskraft beträgt weniger als 5% der dynamischen Tragzahl (C).

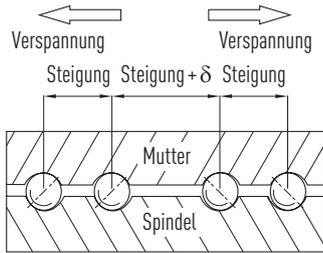


Abb. 3.17 Vorspannung durch Steigungsversatz

Vorgespannte Doppelmutter

Die Vorspannung wird erzeugt, indem ein Distanzstück zwischen die Muttern eingefügt wird (siehe Abb. 3.18). Die O-Vorspannung ergibt sich durch das Einbringen eines überdimensionierten Distanzstücks, das die Mutterhälften auseinanderdrückt. Die X-Vorspannung wird mit einem unterdimensionierten Distanzstück erzeugt, das die Muttern zusammenzieht.

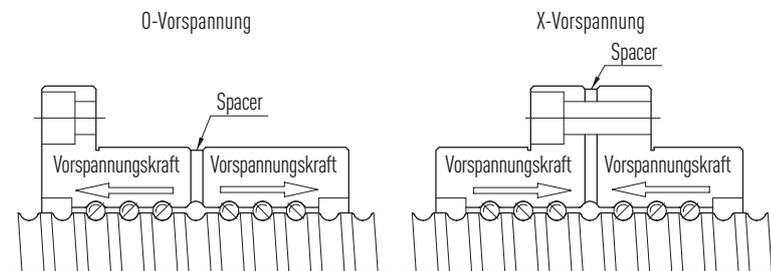


Abb. 3.18 Vorspannung durch Distanzstück

3.7.2 Auswirkungen durch Vorspannung

Vorspannung erhöht das Reibmoment des Gewindes und führt damit zu Temperaturanstiegen während des Betriebes. Um eine hohe Lebensdauer und einen geringen Temperaturanstieg zu gewährleisten, sollte die Vorspannung bei Einzelmutter nicht über 5 % und bei Doppelmuttern nicht über 10 % der dynamischen Tragzahl liegen. Des Weiteren verändern sich durch Vorspannung auch die Laufeigenschaften. Neben der Erhöhung des Leerlaufdrehmoments kommt es gerade bei Kugelgewindetrieben in hoher Toleranzklasse zu Schwankungen des Leerlaufdrehmoments (siehe Abschnitt 3.7.3).

Grundsätzlich gilt: Kugelgewindetriebe sollten nur dann vorgespannt werden, wenn dies zur Verhinderung von Axialspiel zwingend erforderlich ist.

3.7.3 Schwankung des Leerlaufdrehmoments

(1) Messmethode

Vorspannung erzeugt ein Reibmoment zwischen Mutter und Gewindespindel. Dieses wird gemessen, indem die Gewindespindel mit einer konstanten Drehzahl bewegt wird, während die Mutter mit einer speziellen Feststelleinrichtung gehalten wird (siehe Abb. 3.19).

Die vom Kraftaufnehmer gemessene Kraft F_{Pr} wird zur Berechnung des Leerlaufdrehmoments der Gewindespindel herangezogen.

F 3.2

$$T_d = \frac{K_p \times F_{Pr} \times P}{2000 \times \pi}$$

T_d Leerlaufdrehmoment der vorgespannten Mutter
 F_{Pr} Vorspannungskraft
 P Steigung
 K_p Vorspannungs-Reibkoeffizient
 $K_p = \frac{1}{\eta_1} - \eta_2$ (zwischen 0,1 und 0,3)
 η_1, η_2 sind die mechanischen Wirkungsgrade des Kugelgewindetriebes

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben

(2) Messbedingungen

1. Ohne Abstreifer
2. Drehzahl: 100 U/min
3. Dynamische Viskosität des Schmiermittels 61,2 – 74,8 cSt [mm/s] bei 40 °C, das entspricht ISO VG 68 oder JIS K2001

(3) Das Messergebnis wird mittels einer Standard-Darstellung des Leerlaufdrehmoments abgebildet; die Nomenklatur ist in [Abb. 3.19](#) dargestellt.

(4) Schwankungen des Leerlaufdrehmoments (gehen in die Festlegung der Toleranzklasse ein) sind in [Tabelle 3.17](#) aufgeführt.

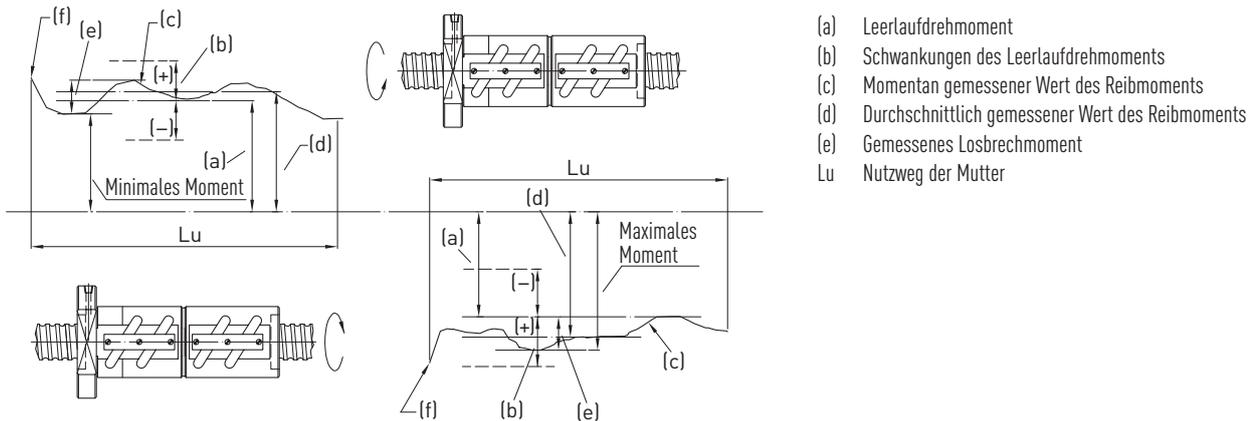


Abb. 3.19 Nomenklatur zur Messung von Leerlaufdrehmomenten

Basis-Reibmoment T_{p0} [Nm]		Nutzweglänge des Gewindes [mm]																				
		4.000 mm maximal														über 4.000 mm						
		Schlankheitsgrad ≤ 40 Toleranzklasse							40 < Schlankheitsgrad < 60 Toleranzklasse							Toleranzklasse						
Über	Bis zu	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T7
0,2	0,4	30	35	40	40	45	50	—	40	40	50	50	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—
0,4	0,6	25	30	35	35	40	40	—	35	35	40	40	45	45	—	—	—	—	—	—	—	—
0,6	1,0	20	25	30	30	35	35	40	30	30	35	35	40	40	45	—	—	—	40	43	45	50
1,0	2,5	15	20	25	25	30	30	35	25	25	30	30	35	35	40	—	—	—	35	38	40	45
2,5	6,3	10	15	20	20	25	25	30	20	20	25	25	30	30	35	—	—	—	30	33	35	40
6,3	10,0	—	—	15	15	20	20	30	—	—	20	20	25	25	35	—	—	—	25	23	30	35

Hinweis:

1. Schlankheitsgrad = Gewindelänge der Spindel/Nenndurchmesser der Spindel [mm]
2. Zur Bestimmung des Leerlaufdrehmoments siehe Formel [F 3.2](#)
3. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an HIWIN

3.8 Berechnungen

Berechnungsgrundlagen nach DIN ISO 3408.

3.8.1 Tragzahlen

Dynamische Tragzahl C_{dyn} (theoretisch)

Die dynamische Tragzahl beschreibt die Last, bei der 90 % aller Kugelgewindetriebe die Lebenserwartung von 1×10^6 Umdrehungen (C) erreichen. Der Zuverlässigkeitsfaktor kann entsprechend [Tabelle 3.18](#) berücksichtigt werden. Die dynamische Tragzahl ist in den Maßtabellen der Muttern aufgeführt.

Statische Tragzahl C_0

Die statische Tragzahl beschreibt die Last, die eine bleibende Verformung der Kugellaufbahn von mehr als 0,0001 des Kugeldurchmessers verursacht. Um die maximale statische Traglast zu berechnen, muss die statische Tragsicherheit S_0 der Anwendungsbedingungen berücksichtigt werden.

F 3.3 $S_0 \times F_{amax} < C_0$

S_0 Statische Tragsicherheit
 C_0 Statische Tragzahl (Maßtable der Mutter)
 F_{amax} Max. statische Axiallast

3.8.2 Lebensdauer

a) Durchschnittliche Drehzahl n_m

F 3.4
$$n_m = n_1 \times \frac{t_1}{100} + n_2 \times \frac{t_2}{100} + n_3 \times \frac{t_3}{100} + \dots$$

n_m Mittlere Drehzahl gesamt [1/min]
 n_n Mittlere Drehzahl in Phase n [1/min]
 t_n Zeitanteil in Phase n [%]

b) Vorspannung

F 3.5
$$F_{pr} = \frac{f_{pr}}{100\%} \times C_{dyn}$$

F_{pr} Vorspannungskraft
 C_{dyn} Dynamische Tragzahl
 f_{pr} Vorspannungsfaktor in %
Einzelmutter $f_{pr} \leq 5\%$
Doppelmutter $f_{pr} \leq 10\%$

F 3.6
$$F_{lim} = 2^{3/2} \times F_{pr}$$

F_{lim} Auslinkkraft

Fallunterscheidung:

$F_n > F_{lim}$ Kein Einfluss der Vorspannung: $F_{bn} = F_n$
 $F_n < F_{lim}$ Einfluss der Vorspannung: Formel [F 3.7](#)

F 3.7
$$F_{bn} = \left(1 + \frac{F_n}{2^{3/2} \times F_{pr}} \right)^{3/2} \times F_{pr}$$

F_n Axialbelastung in Phase n
 F_{bn} Betriebsaxiallast in Phase n

F_n muss für alle Phasen berechnet werden und in Formel [F 3.7](#) eingesetzt werden.

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben

c) Mittlere Betriebslast F_{bm}

- Mit wechselnder Last und konstanter Drehzahl

F 3.8

$$F_{bm} = \sqrt[3]{F_{b1}^3 \times \frac{t_1}{100} \times f_{p1}^3 + F_{b2}^3 \times \frac{t_2}{100} \times f_{p2}^3 + F_{b3}^3 \times \frac{t_3}{100} \times f_{p3}^3 \dots}$$

- F_{bm} Mittlere Betriebslast [N]
- F_{bn} Betriebsaxiallast in Phase n
- f_p Betriebsbedingungs-Faktor
- f_p 1,1 – 1,2 Betrieb ohne Stoßwirkung
- f_p 1,3 – 1,8 Betrieb unter Normalbedingungen
- f_p 2,0 – 3,0 Betrieb mit hoher Stoßwirkung und mit Vibrationen
- f_p 3,0 – 5,0 Kurzhubanwendungen $< 3 \times$ Mutterlänge

- Mit wechselnder Last und wechselnder Drehzahl

F 3.9

$$F_{bm} = \sqrt[3]{F_{b1}^3 \times \frac{n_1}{n_m} \times \frac{t_1}{100} \times f_{p1}^3 + F_{b2}^3 \times \frac{n_2}{n_m} \times \frac{t_2}{100} \times f_{p2}^3 + F_{b3}^3 \times \frac{n_3}{n_m} \times \frac{t_3}{100} \times f_{p3}^3 \dots}$$

d) Beidseitig axiale Belastung

- Lebensdauer in Umdrehungen

F 3.10

$$L_1 = \left(\frac{C_{dyn}}{F_{bm1}} \right)^3 \times 10^6$$

$$L_2 = \left(\frac{C_{dyn}}{F_{bm2}} \right)^3 \times 10^6$$

- L_1 Lebensdauer in Umdrehungen Vorwärtsbewegung
- L_2 Lebensdauer in Umdrehungen Rückwärtsbewegung
- C_{dyn} Dynamische Tragzahl [N]
- F_{bm1} Mittlere Betriebslast Vorwärtsbewegung
- F_{bm2} Mittlere Betriebslast Rückwärtsbewegung
- L Lebensdauer in Umdrehungen

F 3.11

$$L = \left(L_1^{-10/9} + L_2^{-10/9} \right)^{-9/10}$$

- Umrechnung von Lebensdauer in Betriebsstunden

F 3.12

$$L_h = \frac{L}{n_m \times 60}$$

- L_h Lebensdauer in Betriebsstunden
- n_m Mittlere Drehzahl [1/min], siehe Formel F 3.4

- Umrechnung von gefahrenem Weg [km] in Betriebsstunden

F 3.13

$$L_h = \left(\frac{L_{km} \times 10^6}{P} \right) \times \frac{1}{n_m \times 60}$$

- L_h Lebensdauer in Betriebsstunden
- L_{km} Lebensdauer in gefahrenem Weg [km]
- P Steigung [mm]
- n_m Mittlere Drehzahl [1/min]

- Die modifizierte Lebensdauer bei unterschiedlichen Zuverlässigkeitsfaktoren wird berechnet über

F 3.14


$$L_m = L \times f_r$$

$$L_{hm} = L_h \times f_r$$

- f_r Zuverlässigkeitsfaktor (siehe Tabelle 3.18)

Tabelle 3.18 Zuverlässigkeitsfaktor zur Lebensdauerberechnung	
Ausfallsicherheit %	Zuverlässigkeitsfaktor f_r
90	1,00
95	0,63
96	0,53
97	0,44
98	0,33
99	0,21

Ablaufplan zur Lebensdauerberechnung

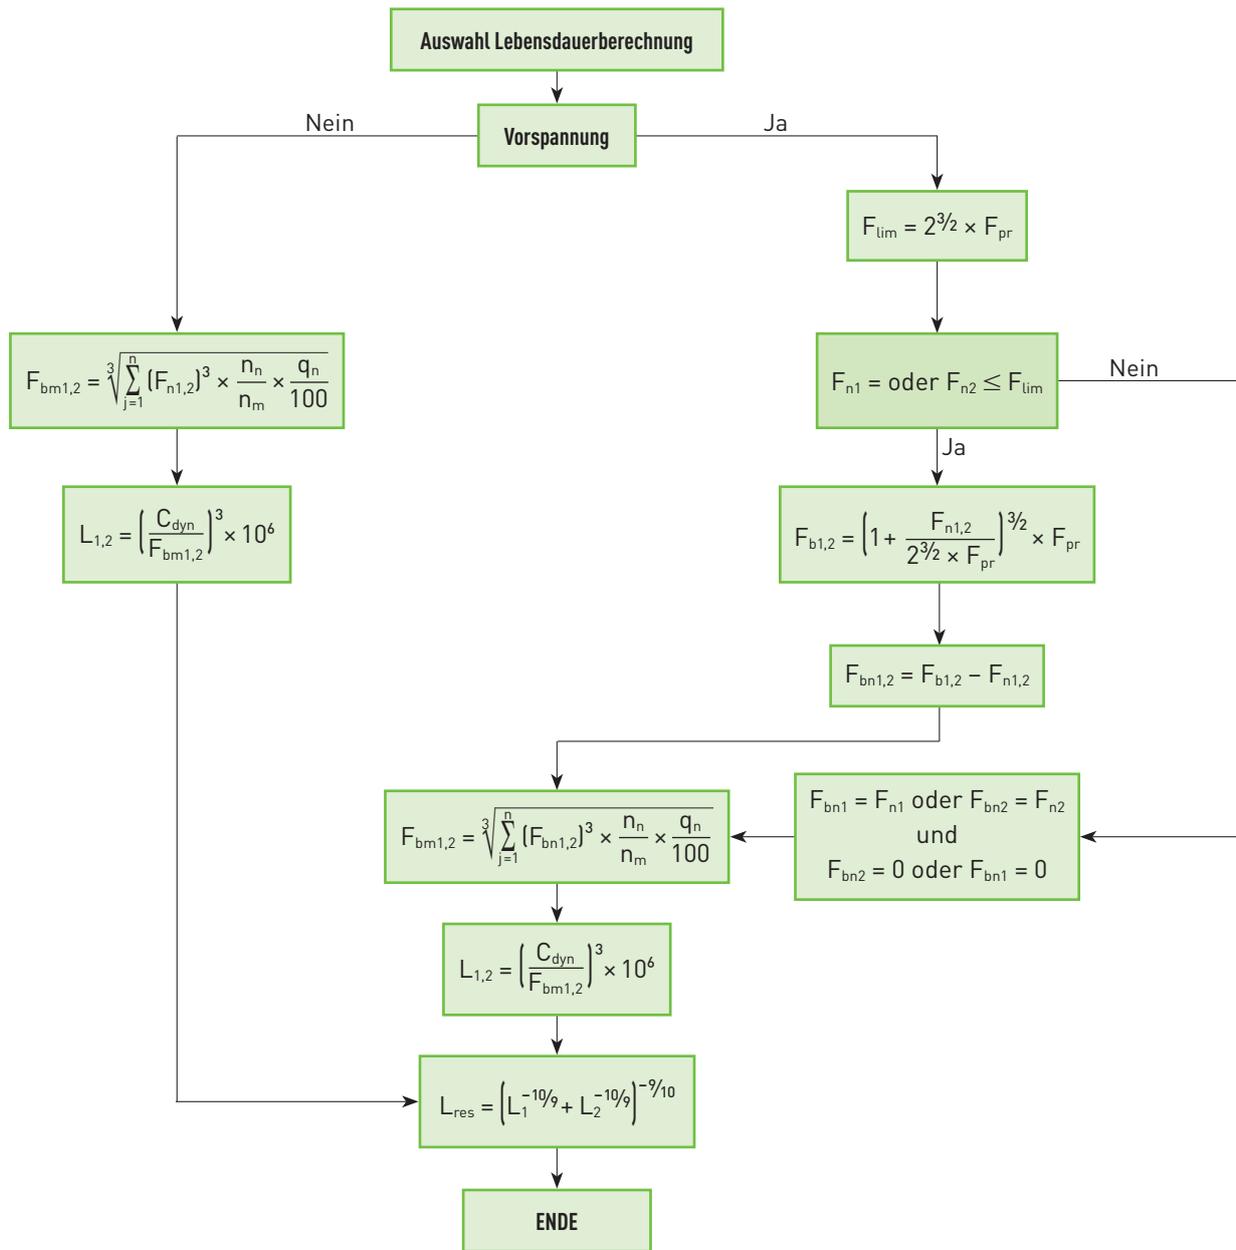

3.8.3 Antriebsmoment und Antriebsleistung des Motors

Abb. 3.20 zeigt die Einflussgrößen eines Vorschubsystems mit Kugelgewindtrieb. Im Nachfolgenden finden Sie die Berechnungsformel für das notwendige Antriebsmoment des Motors:

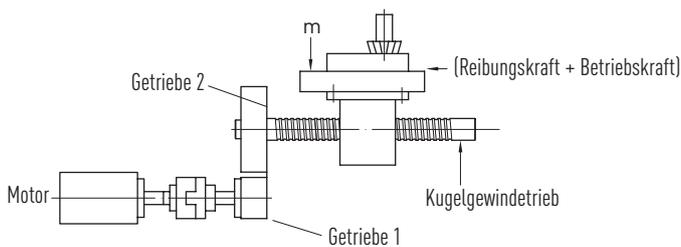


Abb. 3.20 Lastverlauf eines Systems mit Kugelgewindtrieb

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetrieben

- Normalbetrieb (Umwandlung einer Dreh- in eine Linearbewegung)

F 3.15

$$T_a = \frac{F_w \times P}{2.000 \times \pi \times \eta_1}$$

- T_a Antriebsmoment für Normalbetrieb [Nm]
- T_c Antriebsmoment für Umkehrbetrieb [Nm]
- F_w Wirkende Axiallast [N], Reibungskraft + Betriebskraft
- P Steigung [mm]
- η_1 Mechanischer Wirkungsgrad (0,85 – 0,95), Normalbetrieb
- η_2 Mechanischer Wirkungsgrad (0,75 – 0,85), Umkehrbetrieb

- Umkehrbetrieb (Umwandlung einer Linear- in eine Drehbewegung)

F 3.16

$$T_c = \frac{F_w \times P \times \eta_2}{2.000 \times \pi}$$

- Antriebsmoment des Motors

Für Normalbetrieb:

F 3.17

$$T_M = (T_a + T_b + T_d) \frac{N_1}{N_2}$$

- T_M Motorantriebsmoment [Nm]
- T_b Reibmoment des Stützlagers [Nm]
- T_d Leerlaufdrehmoment [Nm]
- N_1 Anzahl der Zähne des treibenden Zahnrads
- N_2 Anzahl der Zähne des angetriebenen Zahnrads

Für Beschleunigung:

F 3.18

$$T'_a = J \times \alpha$$

- T'_a Motorantriebsmoment während der Beschleunigung [Nm]
- J Trägheitsmoment des Systems [Nm²]
- α Winkelbeschleunigung [rad/s²]
- t_a Beschleunigungs-Anfahrzeit [s]
- n_1 Anfangsdrehzahl [1/min]
- n_2 Enddrehzahl [1/min]

F 3.19

$$\alpha = \frac{2\pi \times \Delta n}{60 \times t_a}$$

F 3.20

$$\Delta n = n_2 - n_1$$

F 3.21

$$J = J_M + J_{G1} + J_{G2} \times \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 + \frac{1}{2} m_r \times \left(\frac{d_n}{2000}\right)^2 \times \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 + m_l \times \left(\frac{P}{2000\pi}\right)^2 \times \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

= Motorträgheit + äquivalente Getriebeträgheit + Trägheit Kugelgewindetrieb (siehe Abb. 3.20)

- m_r Masse der rotierenden Teile [kg]
- m_l Masse der linear bewegten Komponenten [kg]
- d_n Nenndurchmesser Kugelgewindetrieb [mm]
- J_M Motorträgheit [kgm²]
- J_{G1} Trägheit des Antriebsgetriebes [kgm²]
- J_{G2} Trägheit des angetriebenen Getriebes [kgm²]

Gesamt-Antriebsmoment:

F 3.22

$$T_{Ma} = T_M + T'_a$$

- T_{Ma} Gesamtantriebsmoment [Nm]

○ Antriebsleistung

F 3.23

$$P_A = \frac{T_{pmax} \times n_{max}}{9.550}$$

○ Überprüfung der Beschleunigungszeit

F 3.24

$$t_a = \frac{J}{T_{M1} - T_L} \times \frac{2\pi \times n_{max}}{60} \times f$$

- P_A Maximale betriebssichere Antriebsleistung [kW]
- T_{pmax} Maximales Antriebsmoment (Sicherheitsfaktor $\times T_{max}$) [Nm]
- n_{max} Maximale Drehzahl [1/min]
- t_a Beschleunigungs-Anfahrzeit [s]
- J Gesamt-Trägheitsmoment [kgm²]
- T_{M1} Nennmoment des Motors [Nm]
- T_L Antriebsmoment bei Nenndrehzahl [Nm]
- f Sicherheitsfaktor = 1,5

3.8.4 Knicklast

F 3.25

$$F_k = 4,072 \times 10^5 \left(\frac{f_k \times d_k^4}{l_s^2} \right)$$

F 3.26

$$F_{kmax} = 0,5 \times F_k$$

- F_k Zulässige Last [N]
- F_{kmax} Max. zulässige Last [N]
- d_k Kerndurchmesser Gewindeschaft [mm]
- l_s Ungestützte Spindellänge [mm] (siehe Abb. 3.21)
- f_k Faktor für unterschiedliche Montagearten (Knicklast)

- | | |
|------------------------|----------------|
| Festlager – Festlager | $f_k = 1,0$ |
| Festlager – Loslager | $f_k = 0,5$ |
| Loslager – Loslager | $f_k = 0,25$ |
| Festlager – ungelagert | $f_k = 0,0625$ |

3.8.5 Kritische Drehzahl

F 3.27

$$n_k = 2,71 \times 10^8 \left(\frac{f_n \times d_k}{l_s^2} \right)$$

F 3.28

$$n_{kmax} = 0,8 \times n_k$$

- n_k Kritische Drehzahl [1/min]
- n_{kmax} Max. zulässige Drehzahl [1/min]
- d_k Kerndurchmesser Gewindeschaft [mm]
- l_s Ungestützte Spindellänge [mm] (siehe Abb. 3.21)
- f_n Faktor für unterschiedliche Montagearten (kritische Drehzahl)

- | | |
|------------------------|---------------|
| Festlager – Festlager | $f_n = 1,0$ |
| Festlager – Loslager | $f_n = 0,692$ |
| Loslager – Loslager | $f_n = 0,446$ |
| Festlager – ungelagert | $f_n = 0,147$ |

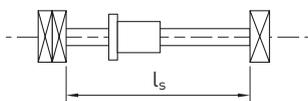


Abb. 3.21 Definition „Ungestützte Spindellänge“

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetriebe

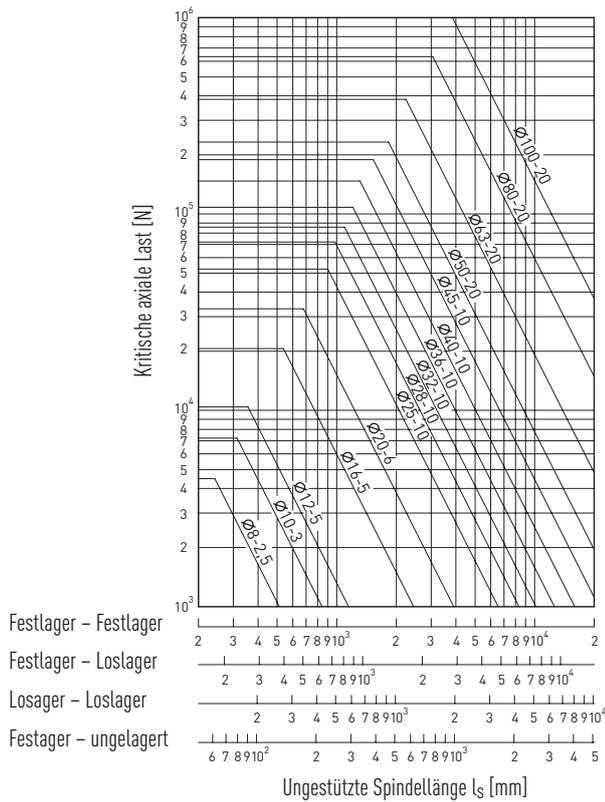


Abb. 3.22 Knicklast für unterschiedliche Durchmesser und Längen von Gewindespindeln

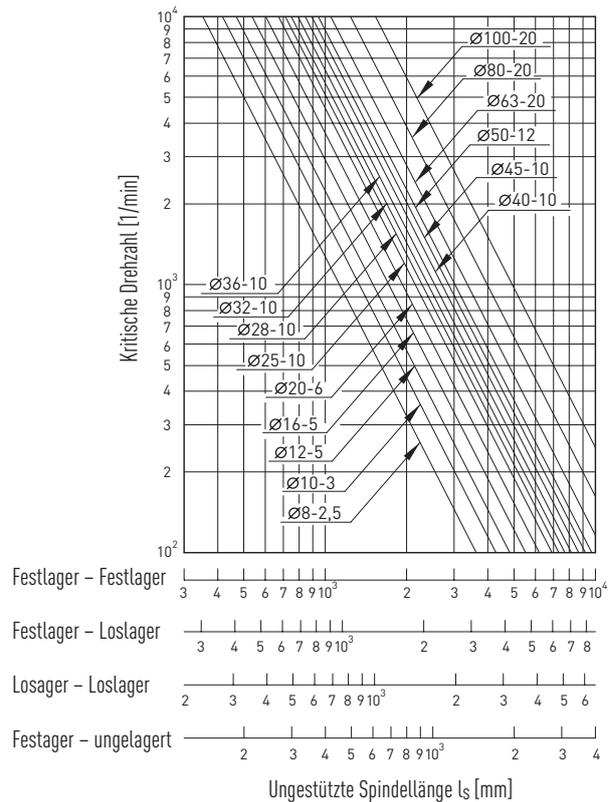


Abb. 3.23 Kritische Drehzahl für unterschiedliche Durchmesser und Längen von Gewindespindeln

3.8.6 D_N -Wert für die Arbeitsdrehzahl eines Kugelgewindetriebes

Der Drehzahlkennwert D_N hat einen großen Einfluss auf das Verhalten des Kugelgewindetriebes hinsichtlich Geräusch-, Wärmeentwicklung und Lebensdauer des Rückführungsystems.

Für HIWIN-Kugelgewindetriebe

F 3.29 $D_N = d_s \times n_{max}$

- $D_N \leq 90.000$ für Kugelgewindetriebe mit Kassetten-Rückführung
- $D_N \leq 120.000$ für Kugelgewindetriebe mit Kassetten-Rückführung und ohne Spiel
- $D_N \leq 150.000$ für High-Speed-Kugelgewindetriebe (auf Anfrage)

3.8.7 Steifigkeit

Steifigkeit beschreibt die Nachgiebigkeit eines Maschinenelements. Die Gesamtsteifigkeit eines Kugelgewindetriebes wird bestimmt durch die axiale Steifigkeit des Mutter-Spindel-Systems, die Kontakt-Steifigkeit der Kugellaufbahn und die Steifigkeit der Gewindespindel. Beim Einbau des Kugelgewindetriebes in eine Maschine sollten auch folgende Faktoren berücksichtigt werden: Steifigkeit der Stützlager, Montagebedingungen der Mutter mit Tisch etc.

Die Steifigkeit der Mutter-Spindel-Einheit und der von Kugel und Kugellaufbahn kann zusammengefasst werden zur Steifigkeit der Mutter R_n , die in den Maßtabellen der unterschiedlichen Mutterarten aufgeführt ist.

- Steifigkeit eines Kugelgewindetriebes

F 3.30 $\frac{1}{R_{bs}} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_n}$

- d_s Spindeldurchmesser [mm]
- n_{max} Max. Drehzahl [1/min]

- R_{bs} Gesamtsteifigkeit eines Kugelgewindetriebes [N/ μ m]
- R_s Steifigkeit der Gewindespindel [N/ μ m]
- R_n Steifigkeit der Mutter [N/ μ m]

○ Steifigkeit der Gewindespindel

F 3.31
$$R_{s1} = \frac{\pi \times d_c^2 \times E}{4 \times l_1 \times 10^3}$$
 fest – lose/ungelagert

F 3.32
$$R_{s2} = \frac{\pi \times d_c^2 \times E}{4 \times l_1 \times 10^3} \times \frac{l_2}{l_2 - l_1}$$
 fest – fest

F 3.33
$$d_c = \text{PCD} - D_k \times \cos \alpha$$

- R_s Steifigkeit der Gewindespindel [N/μm]
- d_c Durchmesser, an dem die Kraft auf die Kugelgewindespindel wirkt
- E Elastizitätsmodul [N/mm²]
- α Kontaktwinkel zwischen Kugel und Laufbahn [°]
- PCD Kugelmittendurchmesser [mm]
- D_k Nenndurchmesser der Kugel [mm]
- l_1 Abstand Lager – Mutter [mm]
- l_2 Abstand Lager – Lager [mm]

○ Steifigkeit der Mutter

Die Steifigkeit der Mutter kann überprüft werden unter Verwendung einer Axialkraft, die der höchstmöglichen Vorspannung von 10 % der dynamischen Tragzahl (C_{dyn}) entspricht (diese wird in den Maßtabellen der Muttern aufgeführt). Ist die Vorspannung geringer, kann die Steifigkeit der Mutter über Extrapolation bestimmt werden:

F 3.34
$$R_n = 0,8 \times R \times \left(\frac{F_{pr}}{0,1 \times C_{dyn}} \right)^{1/3}$$

- R_n Steifigkeit der Mutter [N/μm]
- R Steifigkeit entsprechend der Maßtabelle [N/μm]
- F_{pr} Vorspannung [N]
- C_{dyn} Dynamische Tragzahl aus der Maßtabelle [N]

Die Steifigkeit einer Einzelmutter mit Spiel kann bei einer externen Axiallast $0,28 C_{dyn}$ folgendermaßen berechnet werden:

F 3.35
$$R_n = 0,8 \times R \times \left(\frac{F_{bm}}{0,28 \times C_{dyn}} \right)^{1/3}$$

- R_n Steifigkeit der Mutter [N/μm]
- R Steifigkeit entsprechend der Maßtabelle [N/μm]
- F_{bm} Mittlere Betriebslast [N]
- C_{dyn} Dynamische Tragzahl aus der Maßtabelle [N]

Die axiale Steifigkeit eines Vorschubsystems beinhaltet die der Stützlager und des Montagetisches. Die Gesamtsteifigkeit sollte bei der Auslegung des Systems sorgfältig beachtet werden.


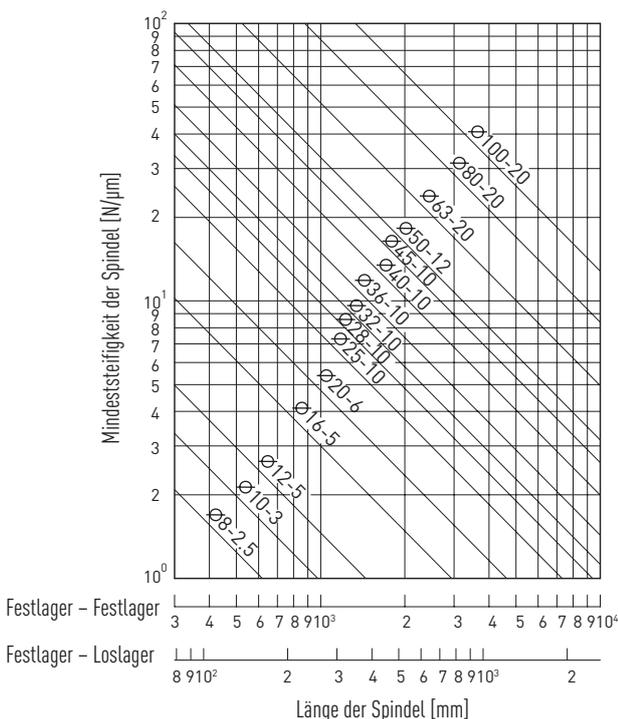


Abb. 3.24 Steifigkeitsdiagramm für Kugelgewindetriebe

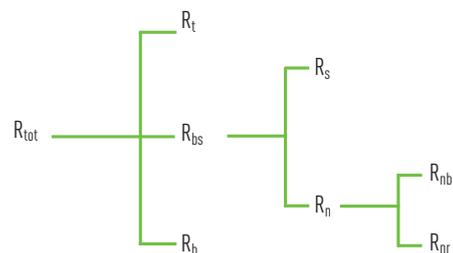

- R_{tot} Gesamtsteifigkeit des Vorschubsystems
- R_t Steifigkeit des Montagetisches
- R_b Steifigkeit der Stützlager
- R_{bs} Steifigkeit des Kugelgewindetriebes
- R_s Steifigkeit der Gewindespindel
- R_n Steifigkeit der Kugelgewinde-Mutter
- R_{nb} Steifigkeit von Kugeln und Kugellaufbahn
- R_{nr} Steifigkeit des Mutter-Spindel-Systems bei Radiallast

Abb. 3.25 Steifigkeitsfaktoren bei Vorschubsystemen mit Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe

Konstruktive Eigenschaften und Auswahl von HIWIN-Kugelgewindetriebe

3.8.8 Thermische Ausdehnung

Die Temperaturerhöhung in Kugelgewindespindeln während des Betriebes hat Einfluss auf die Genauigkeit, da sich die Gewindespindel durch die thermische Beanspruchung ausdehnt.

Folgende Faktoren haben Einfluss auf die Temperaturerhöhung in Kugelgewindetriebe:

- 1) Vorspannung
- 2) Schmierung
- 3) Reckung der Spindel

Abb. 3.26 zeigt den Zusammenhang von Betriebsdrehzahl, Vorspannung und Temperaturanstieg. Abb. 3.27 zeigt den Temperaturanstieg in der Mutter in Abhängigkeit vom Leerlaufdrehmoment.

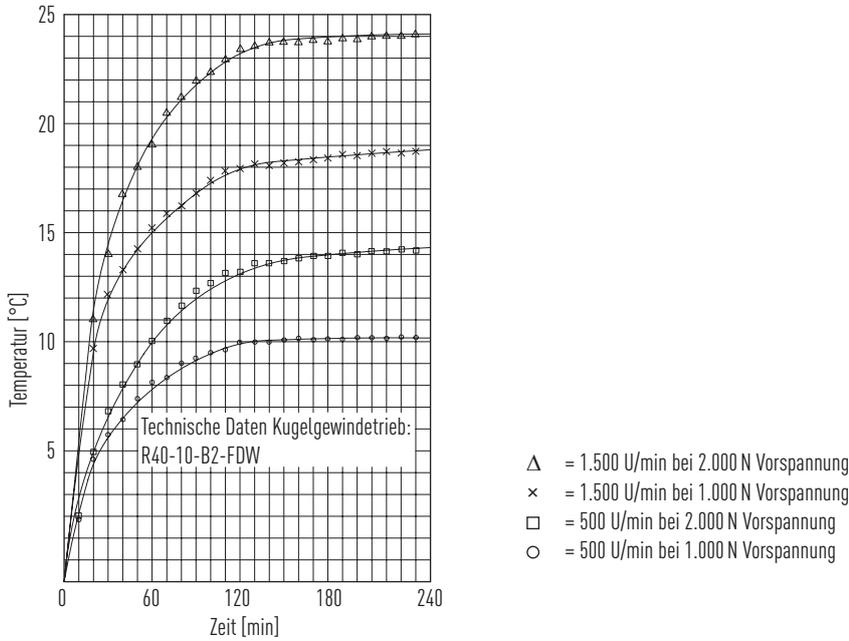


Abb. 3.26 Zusammenhang von Betriebsdrehzahl, Vorspannung und Temperaturanstieg

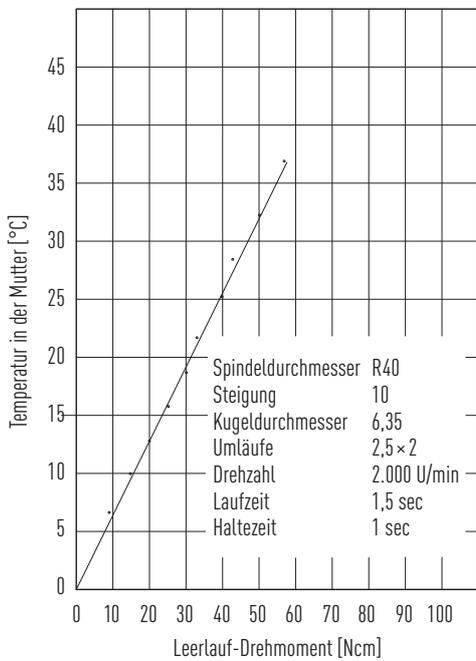


Abb. 3.27 Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg in der Kugelgewindemutter und Leerlaufdrehmoment

Die thermische Ausdehnung der Gewindespindel kann mit Formel F.3.36 ermittelt werden. Die Ausdehnung kann durch Reckung der Spindel kompensiert werden. Bitte halten Sie Rücksprache mit HIWIN.

F.3.36

$$\Delta L = 11,6 \times 10^{-6} \times \Delta T \times l_{s,ges}$$

ΔL Thermische Ausdehnung einer Gewindespindel [mm]

ΔT Temperaturanstieg in der Gewindespindel [°C]

l_{s,ges} Gewindelänge + Spindelende (li/re) [mm]

3.9 Werkstoff und Wärmebehandlung

3.9.1 Werkstoffe der Komponenten

Tabelle 3.19 **Werkstoff-Übersicht**

Komponente	Werkstoffnummern nach DIN EN 10027		
	Gerollte Kugelgewindetriebe	Gewirbelte Kugelgewindetriebe	Geschliffene Kugelgewindetriebe
Spindel	1.1213	1.1213 1.7225	1.7228
Mutter ¹⁾	1.6523 ¹⁾		
Kugel	1.3505		

¹⁾ Sondermuttern 16MnCr5B

3.9.2 Wärmebehandlung

Tabelle 3.20 zeigt die Härte der Hauptkomponenten in HIWIN-Kugelgewindetriebe. Die Oberflächenhärte der Kugelgewindetriebe hat Einfluss sowohl auf die dynamische als auch auf die statische Tragzahl. Die in den Maßtabellen aufgeführten dynamischen und statischen Tragzahlen basieren auf einer Oberflächenhärte, die HRC 60 entspricht. Für Oberflächenhärten unter diesem Wert können die Tragzahlen mit folgender Berechnung ermittelt werden.

F 3.37

$$C'_0 = C_0 \times f_{H0} \quad f_{H0} = \left(\frac{\text{reale Härte (HRC)}}{60} \right)^3 \leq 1$$

mit den Härtegraden f_H und f_{H0}
 C'_0 Korrigierte statische Tragzahl
 C_0 Statische Tragzahl bei 60 HRC

F 3.38

$$C' = C_{\text{dyn}} \times f_H \quad f_H = \left(\frac{\text{reale Härte (HRC)}}{60} \right)^2 \leq 1$$

C' Korrigierte dynamische Tragzahl
 C_{dyn} Dynamische Tragzahl bei 60 HRC

Tabelle 3.20 **Härtegrade der für HIWIN-Kugelgewindetriebe verwendeten Komponenten**

Komponente	Härtungsmethode	Härtegrad (HRC)
Spindel	Einsatzhärtung	58 – 62
Mutter	Einsatz- oder Induktionshärtung	58 – 62
Kugel		62 – 66

3.10 Schmierung

HIWIN-Kugelgewindetriebe können je nach Anwendungsfall mit Fett, Fließfett oder Öl geschmiert werden. Sie werden standardmäßig konserviert geliefert und dürfen niemals ohne Erstschmierung in Betrieb genommen werden. Hinweise zur Erstbefettung sowie die Schmiermittelmengen und Nachschmierintervalle sind der Montageanleitung „Kugelgewindetriebe“ zu entnehmen.

Tabelle 3.21 **Hinweise zur Kontrolle und zum Nachfüllen des Schmiermittels**

Schmiermethode	Hinweise zur Kontrolle
Öl	1 × wöchentlich Ölstand kontrollieren und Öl auf Verunreinigungen prüfen Im Falle von Verunreinigungen wird ein Ölwechsel empfohlen
Fett	Alle zwei bis drei Monate Fett auf Verunreinigungen prüfen Im Falle von Verunreinigungen altes Schmierfett durch neues ersetzen In jedem Fall einmal jährlich Schmierfett austauschen

Kugelgewindetriebe

Gerollte Kugelgewindetriebe

4. Gerollte Kugelgewindetriebe

4.1 Eigenschaften

Gerollte Kugelgewindetriebe haben den Vorteil, dass mit ihnen realisierte Vorschubsysteme eine geringere Reibung und einen ruhigeren Lauf gegenüber herkömmlichen Gewinden haben.

HIWIN setzt zu ihrer Herstellung auf die neuesten Technologien im Rollverfahren, indem die Prozesse der Materialauswahl, des Rollens, der Wärmebehandlung, der Bearbeitung und der Montage genauestens aufeinander abgestimmt sind.

Gerollte Kugelgewindetriebe von HIWIN können sehr vielseitig in fast allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden. Gerollte Kugelgewindespindeln sind durch entsprechende Lagerhaltung im Durchmesserbereich von 8 bis 63 mm kurzfristig lieferbar. Sie können wahlweise mit oder ohne Endenbearbeitung geliefert werden. Komplette Lagereinheiten in Verbindung mit standardisierten Spindelenden ermöglichen die Lieferung von kompletten Kugelgewindetrieben aus einer Hand.

4.2 Toleranzklassen

Tabelle 4.1 zeigt die Toleranzklassen der gerollten Kugelgewindetriebe. Die Steigungsgenauigkeit wird über die Abweichung vom Sollweg über eine beliebige Strecke von 300 mm innerhalb der Gesamtlänge definiert. Die Wegabweichung über den kompletten Nutzweg wird über die Formel F.3.1 auf Seite 17 ermittelt.

Wegabweichung	Toleranzklasse		
	T5	T7	T10
V_{300p}	0,023	0,052	0,21

Einheit: mm


Nenn-Durchmesser	Steigung																Max. Spindellänge			
	1	1,25	2	2,5	3	4	5	5,08	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	T5	T7, T10
8	○		○	○×	○		○												—	800
10			○	○×	○	○×	○		○		○								600	1.500
12			○	○	○	○×	○×	○		○	○×	○							600	1.500
15							○×				○			○					1.500	3.000
16	○		○	○		○	○×	○	○	○	○×	○	○×	○×		○			1.500	3.000
20				○		○	○×	○	○	○	○×			○×			○		1.500	3.000
25				○		○	○×	○	○	○	○×				○×				2.500	4.500
32						○	○×	○	○	○	○×			○×		○×	○		2.500	4.500
40							○×		○	○	○×	○	○	○×	○		○×		3.000	5.600
50							○×		○		○×	○	○	○×			○×	○	4.000	5.600
63											○×	○	○	○			○		4.000	5.600

Einheit: mm


- Rechts- und Linksgewinde
- Nur Rechtsgewinde
- × Vorzugstyp bei Rechtsgewinde mit schneller Lieferzeit in T7
- × Vorzugstyp bei Rechtsgewinde mit schneller Lieferzeit in T5 und T7

4.3 HIWIN-Bestellcode für gerollte Kugelgewindetriebe


Zur eindeutigen Bestimmung des Kugelgewindetriebs sind Informationen zur Kugelgewindespindel und Kugelgewindemutter notwendig.

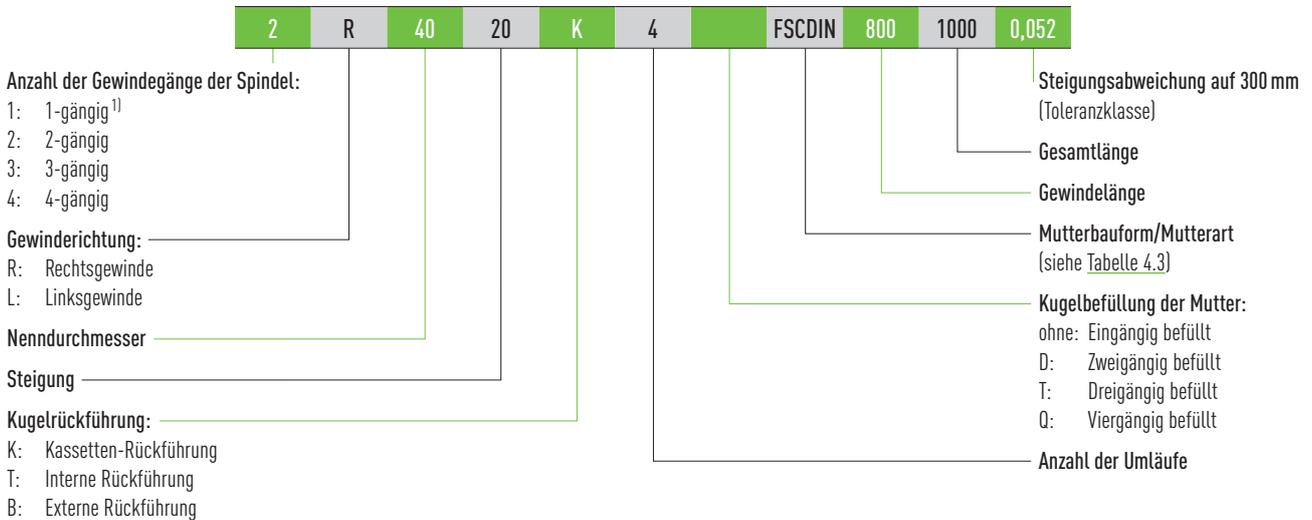

Bestellcode für Kugelgewindespindel ohne Kugelgewindemutter

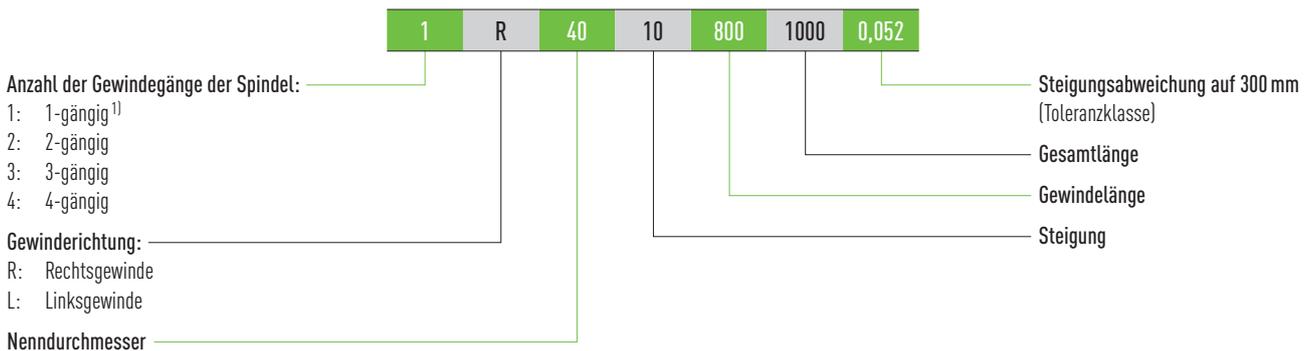

Bestellcode für Kugelgewindemutter ohne Kugelgewindespindel

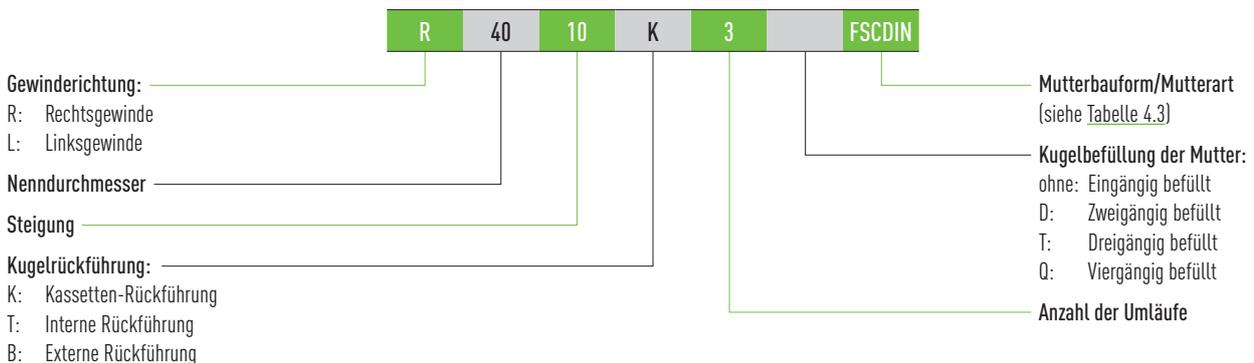

¹⁾ Standard; kann bei eingängigen Spindeln entfallen


Kugelgewindetriebe

Gerollte Kugelgewindetriebe

Mutterbezeichnung	Beschreibung
FSIDIN	Flansch-Einzelmutter mit interner Einzelrückführung
FSCDIN	Flansch-Einzelmutter mit Kassetten-Rückführung
RSI	Zylindrische Einzelmutter mit interner Einzelrückführung
RSIT	Zylindrische Einzelmutter mit Einschraubgewinde und interner Einzelrückführung

4.4 Muttern für gerollte Kugelgewindetriebe

4.4.1 Flansch-Einzelmutter FSCDIN/FSIDIN

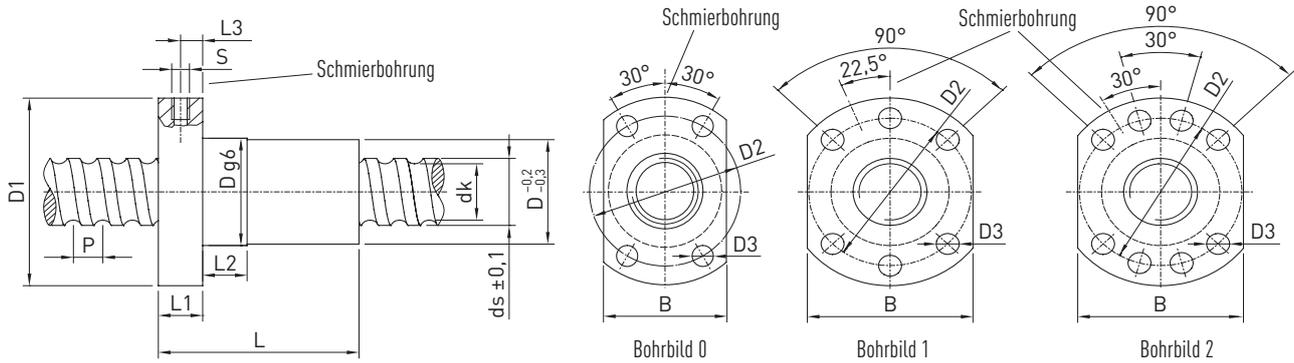

Typ	ds	P	D	D1	D2	D3	Bohr- bild	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Dyn. Tragzahl C_{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C_0 [N]	Axialspiel max. [mm]	Masse [kg/St.]
R12-05K4-FSCDIN	11,7	5	24	40	32	4,5	0	33	8	8	4	M3	26	9,9	5.500	12.000	0,02	0,11
R12-10K3-FSCDIN	11,8	10	24	40	32	4,5	0	43	8	8	4	M3	26	9,6	5.100	10.100	0,02	0,13
R15-05K4-FSCDIN	13,9	5	28	48	38	5,5	1	38	10	10	5	M6	40	11,8	12.600	21.000	0,04	0,18
R16-05T3-FSIDIN	15,5	5	28	48	38	5,5	1	40	10	10	5	M6	40	12,9	6.500	11.700	0,04	0,18
R16-10K3-FSCDIN	14,7	10	28	48	38	5,5	1	45	10	10	5	M6	40	12,5	9.100	19.300	0,04	0,20
R16-16K3-FSCDIN	15,0	16	28	48	38	5,5	1	61	12	20	6	M6	40	13,0	7.900	17.000	0,04	0,26
R16-20K2-FSCDIN	14,0	20	28	48	38	5,5	1	56	10	10	5	M6	40	11,8	5.200	10.400	0,04	0,25
R20-05K4-FSCDIN	19,6	5	36	58	47	6,6	1	40	10	10	5	M6	44	16,9	13.400	32.740	0,04	0,28
R20-10K3-FSCDIN	19,3	10	36	58	47	6,6	1	48	10	10	5	M6	44	16,6	10.000	23.500	0,04	0,32
R20-20K2-FSCDIN	19,7	20	36	58	47	6,6	1	57	10	10	5	M6	44	17,1	6.800	15.300	0,04	0,37
R20-20K4-DFSCDIN	19,7	20	36	58	47	6,6	1	57	10	10	5	M6	44	17,1	12.300	30.500	0,04	0,36
R25-05K4-FSCDIN	24,9	5	40	62	51	6,6	1	43	10	12	5	M6	48	22,3	14.900	41.500	0,04	0,22
R25-10K4-FSCDIN	24,5	10	40	62	51	6,6	1	61	10	16	5	M6	48	21,8	16.100	44.900	0,04	0,43
R25-25K2-FSCDIN	24,7	25	40	62	51	6,6	1	70	10	16	5	M6	48	22,1	7.400	19.100	0,04	0,48
R25-25K4-DFSCDIN	24,7	25	40	62	51	6,6	1	70	10	16	5	M6	48	22,1	13.500	38.200	0,04	0,46
R32-05K6-FSCDIN	31,7	5	50	80	65	9	1	48	12	10	6	M6	62	29,1	23.900	81.900	0,04	0,59
R32-10K5-FSCDIN	31,8	10	50	80	65	9	1	77	12	16	6	M6	62	28,6	31.500	80.100	0,04	0,82
R32-20K3-FSCDIN	31,8	20	50	80	65	9	1	88	12	16	6	M6	62	28,6	17.000	48.500	0,04	0,91
R32-32K2-FSCDIN	31,9	32	50	80	65	9	1	88	12	20	6	M6	62	28,7	11.600	31.800	0,04	0,90
R32-32K4-DFSCDIN	31,9	32	50	80	65	9	1	88	12	20	6	M6	62	28,7	20.600	62.200	0,04	0,87

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

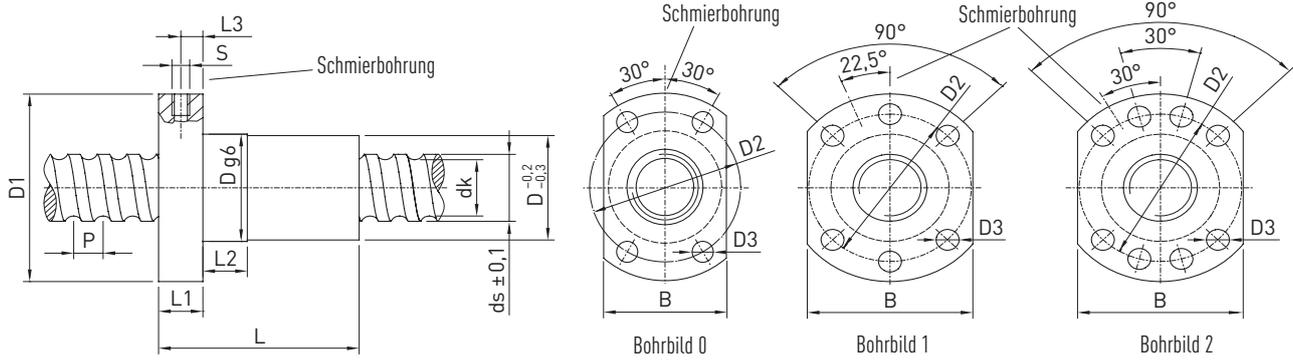


Tabelle 4.4 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	D	D1	D2	D3	Bohr- bild	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Axialspiel max. [mm]	Masse [kg/St.]
R40-05K6-FSCDIN	39,4	5	63	93	78	9	2	50	14	10	7	M8 × 1	70	36,8	25.900	100.600	0,04	0,93
R40-10K4-FSCDIN	37,8	10	63	93	78	9	2	70	14	16	7	M8 × 1	70	32,8	45.000	123.000	0,04	1,19
R40-20K3-FSCDIN	37,8	20	63	93	78	9	2	88	14	16	7	M8 × 1	70	32,8	34.850	90.000	0,07	1,43
R40-40K2-FSCDIN	37,9	40	63	93	78	9	2	102	14	16	7	M8 × 1	70	32,9	23.000	58.400	0,07	1,61
R40-40K4-DFSCDIN	37,9	40	63	93	78	9	2	102	14	16	7	M8 × 1	70	32,9	41.500	115.800	0,07	1,59
R50-05K6-FSCDIN	49,4	5	75	110	93	11	2	50	16	10	8	M8 × 1	85	46,8	28.300	127.200	0,07	1,32
R50-10K6-FSCDIN	48,0	10	75	110	93	11	2	90	16	20	8	M8 × 1	85	42,9	74.500	250.000	0,07	2,05
R50-20K5-FSCDIN	47,9	20	75	110	93	11	2	132	18	25	9	M8 × 1	85	42,9	67.200	217.500	0,07	2,89
R50-40K3-FSCDIN	50,0	40	75	110	93	11	2	149	18	45	9	M8 × 1	85	45,0	39.000	123.000	0,07	2,96
R50-40K6-DFSCDIN	50,0	40	75	110	93	11	2	149	18	45	9	M8 × 1	85	45,0	70.300	242.600	0,07	2,93
R63-10T6-FSIDIN	63,1	10	90	125	108	11	2	120	18	16	9	M8 × 1	95	58,0	61.920	214.090	0,07	3,30

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Muttern mit NBR-Abstreifer
- Muttergehäuse siehe Abschnitt 8.4
- Spielfrei auf Anfrage bei T5
- FSCDIN/FSIDIN: Mutter eingängig befüllt
- DFSCDIN: Mutter zweigängig befüllt
- R12 bis R40 auch in T5 verfügbar


Bestellbeispiel:

R	25	10	K3	FSCDIN	650	730	0,052
---	----	----	----	--------	-----	-----	-------

Kugelgewindetriebe

Gerollte Kugelgewindetriebe

4.4.2 Zylindrische Einzelmutter mit Einschraubgewinde RSIT

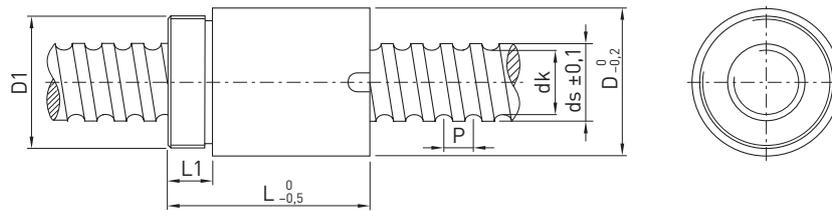

Ausreichende Schmierstoffzufuhr zur Spindel muss über einen Schmierstoffkanal in der Anschlusskonstruktion sichergestellt werden.



Tabelle 4.5 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	D	D1	L	L1	dk	Dyn. Tragzahl C_{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C_0 [N]	Axialspiel max. [mm]	Masse [kg/St.]
R08-02,5T2-RSIT ¹⁾	7,7	2,5	17,5	M15 × 1	27,5	7,5	6,1	1.300	1.750	0,04	0,03
R10-02,5T2-RSIT ²⁾	9,9	2,5	19,5	M17 × 1	25,0	7,5	8,1	1.780	2.630	0,04	0,04
R10-04T2-RSIT ²⁾	9,9	4,0	24,0	M22 × 1	32,0	10,0	7,7	1.980	2.820	0,04	0,08
R12-04B1-RSIT ¹⁾	12,0	4,0	25,5	M20 × 1	34,0	10,0	9,5	3.000	5.700	0,04	0,08

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

¹⁾ Einseitig Polyamidabstreifer


²⁾ Ohne Schmutzabstreifer

- Reduziertes Axialspiel auf Anfrage
- Muttern mit Schmutzabstreifern

Bestellbeispiel:

R	12	4	B1	RSIT	350	405	0,052
---	----	---	----	------	-----	-----	-------

4.4.3 Zylindrische Einzelmutter RSI

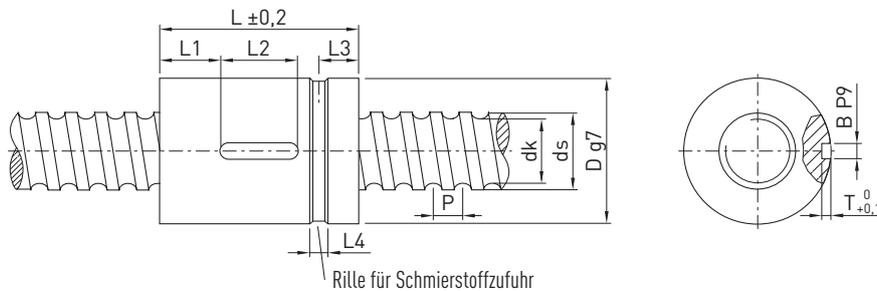

Rille für Schmierstoffzufuhr



Tabelle 4.6 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	D	L	L1	L2	L3	L4	T	B	dk	Dyn. Tragzahl C_{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C_0 [N]	Axialspiel max. [mm]	Masse [kg/St.]
R16-10T3-RSI	15,4	10	28	60	8	20	9,5	5	2,5	4	12,9	6.100	10.800	0,04	0,17
R20-10T3-RSI	19,9	10	34	60	20	20	12,0	4	2,0	5	17,5	8.100	12.600	0,04	0,35

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Reduziertes Axialspiel auf Anfrage
- Muttern mit Schmutzabstreifern

Bestellbeispiel:

R	16	10	T3	RSI	350	405	0,052
---	----	----	----	-----	-----	-----	-------

5. Gewirbelte Kugelgewindetriebe

5.1 Eigenschaften

Gewirbelte Kugelgewindetriebe von HIWIN bilden qualitativ eine Zwischenstufe zwischen gerollten und geschliffenen Kugelgewindetrieben und können dadurch vielseitig für Transport- oder Positionieranwendungen eingesetzt werden. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen hierfür auch gerne ein Steigungsmessprotokoll. Für gewirbelte Kugelgewindetriebe stehen eine Vielzahl an Mutterbauformen als Einzel- oder Doppelmutter zur Verfügung. Komplette Kugelgewindetriebe können kundenspezifisch mit kurzer Lieferzeit hergestellt werden. Komplette Lagereinheiten in Verbindung mit standardisierten Spindelenden minimieren den Konstruktionsaufwand.

5.2 Toleranzklassen

Tabelle 5.1 zeigt die Toleranzklassen der gewirbelten Kugelgewindetriebe. Die Steigungsgenauigkeit wird über die Abweichung vom Sollweg über eine beliebige Strecke von 300 mm innerhalb der Gesamtlänge definiert.

Table 5.1 Toleranzklassen der gewirbelten Kugelgewindetriebe

Wegabweichung	Toleranzklasse	
	T5	T7
V _{300p}	0,023	0,052

Einheit: mm

Table 5.2 Übersicht der lieferbaren gewirbelten Kugelgewindetriebe

Nenn-Durchmesser	Steigung			Max. Spindellänge ¹⁾	Max. Gewindelänge
	5	10	20		
16	○×			6.000	4.700
20	○×			6.000	5.100
25	○×	○×		6.000	5.100
32	○×	○×	○×	6.000	5.100
40	○×	○×	○×	6.000	5.100
50	○×	○×	○×	6.000	5.100
63		○×	○×	6.000	5.100
80		○×	○×	6.000	5.100

Einheit: mm

Größere Längen sind auf Anfrage erhältlich

- Rechts- und Linksgewinde
- × Vorzugstyp bei Rechtsgewinde mit schneller Lieferzeit


¹⁾ Bei langen Spindel sind immer die kritische Drehzahl und die max. Knickkraft zu berücksichtigen.

Kugelgewindetriebe


Gewirbelte Kugelgewindetriebe

5.3 HIWIN-Bestellcode für gewirbelte Kugelgewindetriebe

Zur eindeutigen Bestimmung des Kugelgewindetriebs sind Informationen zur Kugelgewindespindel und Kugelgewindemutter notwendig.

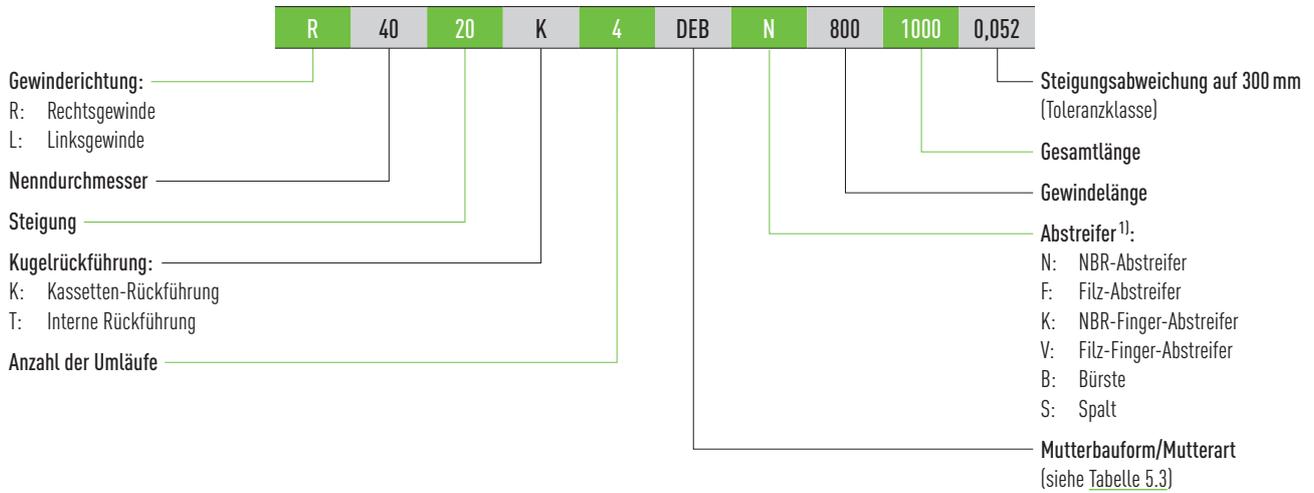

Bestellcode für Kugelgewindemutter ohne Kugelgewindespindel

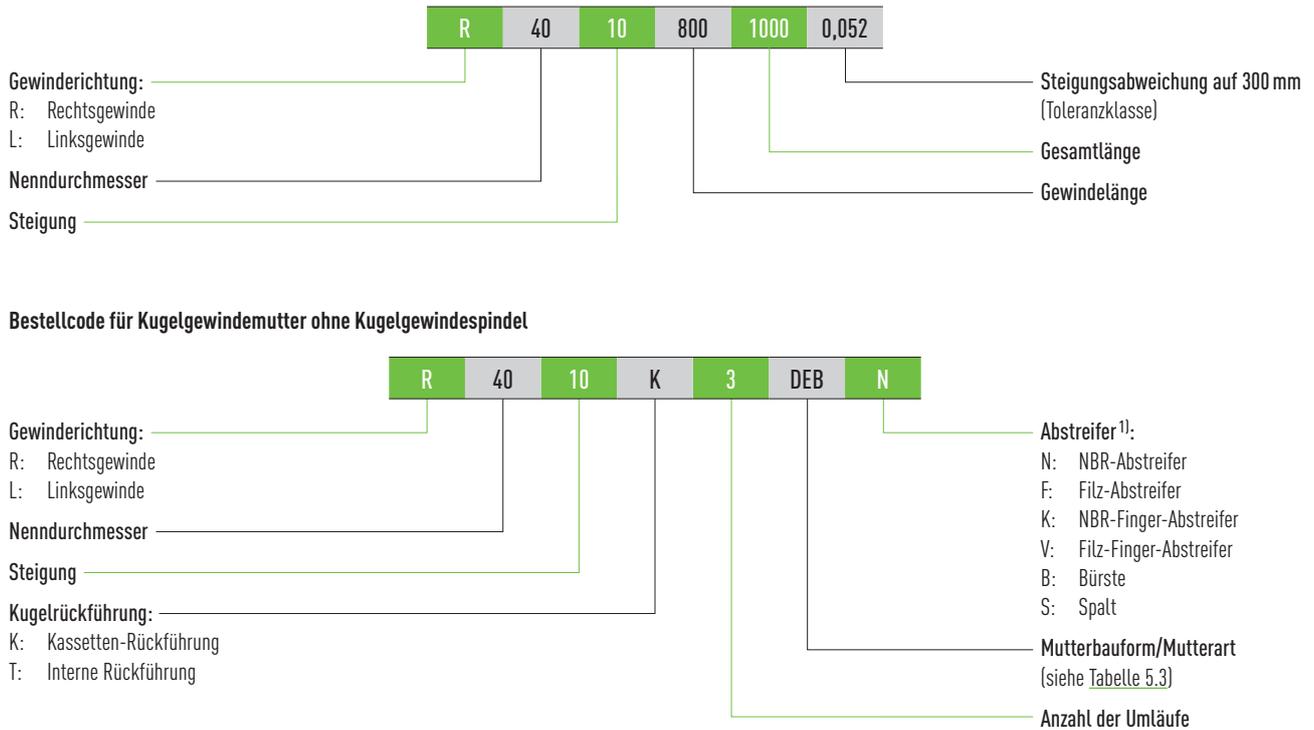

¹⁾ Der verbaute Abstreifer geht aus den nachfolgenden Tabellen der einzelnen Muttertypen hervor. Für die Muttertypen DEB-x und DDB-x kann, je nach Gewindesteigung, zwischen N-, K-, F- oder V-Abstreifer gewählt werden.

Mutterbezeichnung	Beschreibung
DEB-x	Flansch-Einzelmutter mit variablem Abstreifertyp
DDB-x	Flansch-Doppelmutter mit variablem Abstreifertyp
ZE	Zylindrische Einzelmutter
SE	Zylindrische Einzelmutter mit Einschraubgewinde
SEM	Flansch-Einzelmutter mit integrierter Sicherheitsmutter ²⁾

²⁾ Die Verwendung einer Sicherheitsmutter alleine stellt noch keine ausreichende Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Absenken einer Last dar. Die für die jeweilige Anwendung gültigen Sicherheitsrichtlinien sind zu beachten. Bei der Sicherheitsmutter handelt es sich nicht um ein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie.

5.4 Muttern für gewirbelte Kugelgewindetriebe

5.4.1 Flansch-Einzelmutter DEB-x

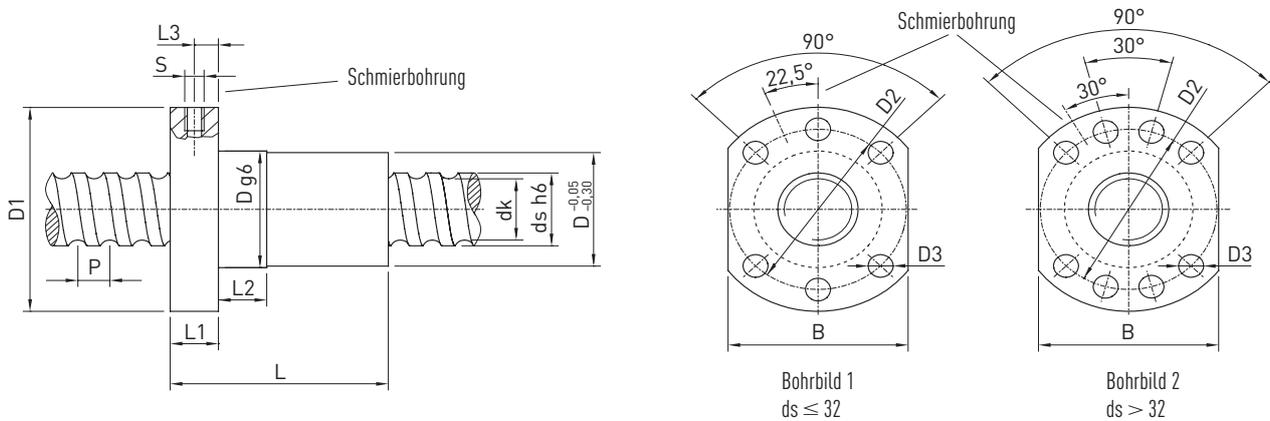


Abb. 5.1 Flansch-Einzelmutter DEB-x mit Abstreifervarianten N und F

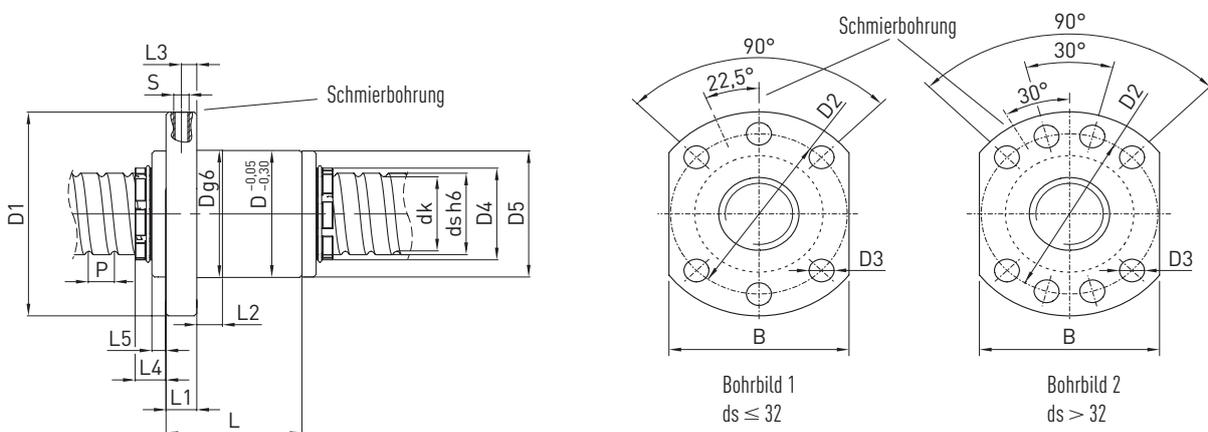


Abb. 5.2 Flansch-Einzelmutter DEB-x mit Abstreifervarianten K und V



Tabelle 5.4 Abmessungen der Mutter (Abstreifervarianten N und K oder F und V)

Typ	ds	P	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4 ¹⁾	L5 ¹⁾	S	B	dk	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Axial-spiel max.	Masse [kg/St.]	N/ K	F/ V
R16-05K4-DEB-x	15	5	28	48	38	5,5	22	28	47	10	10	5,0	14,0	8	M6	40	12,5	10.400	16.400	0,02	0,15	x	x
R16-10K3-DEB-x	15	10	28	48	38	5,5	22	28	53	10	10	5,0	14,0	8	M6	40	12,9	8.200	12.800	0,02	0,17	x	x
R16-16K2-DEB-x	15	16	28	48	38	5,5	22	28	55	10	10	5,0	14,0	8	M6	40	12,9	5.600	8.300	0,02	0,18	x	
R20-05K4-DEB-x	20	5	36	58	47	6,6	25	36	48	10	10	5,0	10,5	5	M6	44	17,3	13.900	23.300	0,02	0,29	x	x
R20-10K3-DEB-x	20	10	36	58	47	6,6	25	36	55	10	10	5,0	10,5	5	M6	44	17,3	9.900	17.400	0,02	0,30	x	x
R20-20K2-DEB-x	20	20	36	58	47	6,6	25	36	65	10	10	5,0	12,0	6	M6	44	17,3	7.000	11.800	0,02	0,32	x	
R25-05K4-DEB-x	25	5	40	62	51	6,6	30	40	53	10	10	5,0	11,5	6	M6	48	22,3	15.600	29.800	0,02	0,32	x	x
R25-10K4-DEB-x	25	10	40	62	51	6,6	30	40	70	10	10	5,0	12,0	6	M6	48	22,3	14.300	29.700	0,02	0,38	x	x
R25-25K2-DEB-x	25	25	40	62	51	6,6	30	40	79	10	10	5,0	12,0	6	M6	48	22,3	7.700	14.900	0,02	0,41	x	
R32-05K5-DEB-x	32	5	50	80	65	9,0	36	50	53	12	10	6,0	12,5	6	M6	62	29,3	20.700	48.700	0,02	0,60	x	x
R32-10K5-DEB-x	32	10	50	80	65	9,0	40	50	83	14	20	7,0	11,0	6	M6	62	28,7	30.900	72.800	0,02	0,68	x	x
R32-10K5-DEBH-x	32	10	56	86	71	9,0	41	56	87	14	20	7,0	12,0	6	M6	65	26,9	55.500	108.800	0,02	0,75	x	x

¹⁾ nur bei Abstreifervarianten K und V

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

Kugelgewindetriebe

Gewirbelte Kugelgewindetriebe

Tabelle 5.4 Abmessungen der Mutter (Abstreifervarianten N und K oder F und V)

Typ	ds	P	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4 ¹⁾	L5 ¹⁾	S	B	dk	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Axialspiel max.	Masse [kg/St.]	N/ K	F/ V
R32-20K2-DEB-x	32	20	56	86	71	9,0	41	56	72	14	20	7,0	11,0	6	M6	65	26,9	24.800	43.000	0,02	0,75	x	
R40-05K5-DEB-x	40	5	63	93	78	9,0	50	59	56	14	10	7,0	11,0	5	M8 × 1	70	37,3	22.500	61.700	0,02	0,90	x	x
R40-10K4-DEB-x	38	10	63	93	78	9,0	50	62	81	14	20	7,0	11,0	5	M8 × 1	70	32,9	50.500	105.800	0,02	1,13	x	x
R40-20K2-DEB-x	38	20	63	93	78	9,0	50	62	79	14	20	7,0	12,0	5	M8 × 1	70	32,9	27.500	52.400	0,03	1,10	x	
R40-40K2-DEB-x	38	40	63	93	78	9,0	50	62	113	14	20	7,0	11,0	5	M8 × 1	70	32,9	27.200	53.300	0,04	1,60	x	
R50-05K5-DEB-x	50	5	75	110	93	11,0	58	74	58	16	10	8,0	12,0	6	M8 × 1	85	47,3	24.900	77.900	0,02	1,20	x	x
R50-10K5-DEB-x	50	10	75	110	93	11,0	58	74	93	16	20	8,0	12,0	6	M8 × 1	85	44,9	70.500	179.100	0,02	1,80	x	x
R50-20K3-DEB-x	50	20	75	110	93	11,0	58	74	101	16	20	8,0	12,0	6	M8 × 1	85	44,9	45.100	106.900	0,03	1,95	x	
R63-10K6-DEB-x	63	10	90	125	108	11,0	72	90	103	18	10	9,0	13,0	7	M8 × 1	95	57,9	90.800	271.500	0,04	2,90	x	x
R63-20T5-DEB-x	63	20	95	135	115	13,5	78	95	169	20	25	10,0	15,0	9	M8 × 1	100	55,5	129.000	315.400	0,04	4,10	x	
R63-20K6-DEBH-x	63	20	125	165	145	13,5	83	125	185	25	25	12,5	18,0	10	M8 × 1	130	53,2	295.900	723.500	0,04	9,50	x	x
R80-10K6-DEB-x	80	10	105	145	125	13,5	88	104	105	20	12	10,0	14,0	6	M8 × 1	110	74,9	101.800	355.800	0,04	3,00	x	x
R80-20K5-DEB-x	80	20	125	165	145	13,5	92	124	157	25	25	12,5	17,0	9	M8 × 1	130	72,5	151.700	437.400	0,05	7,80	x	
R80-20K6-DEBH-x	78	20	135	175	155	13,5	100	134	175	25	25	12,5	19,0	11	M8 × 1	140	68,2	336.500	931.200	0,05	13,50	x	
R80-20K7-DEBH-x	78	20	135	175	155	13,5	100	134	195	25	25	12,5	19,0	11	M8 × 1	140	68,2	384.100	1.086.400	0,05	15,00	x	

¹⁾ nur bei Abstreifervarianten K und V

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Reduziertes Axialspiel auf Anfrage
- Müttern mit austauschbaren Schmutzabstreifern
- Linksgängige Müttern auf Anfrage
- Muttergehäuse siehe Abschnitt 8.4

Bestellbeispiel:

R	63	10	T6	DEB	x	3850	3972	0,052
---	----	----	----	-----	---	------	------	-------

5.4.2 Flansch-Doppelmutter DDB-x

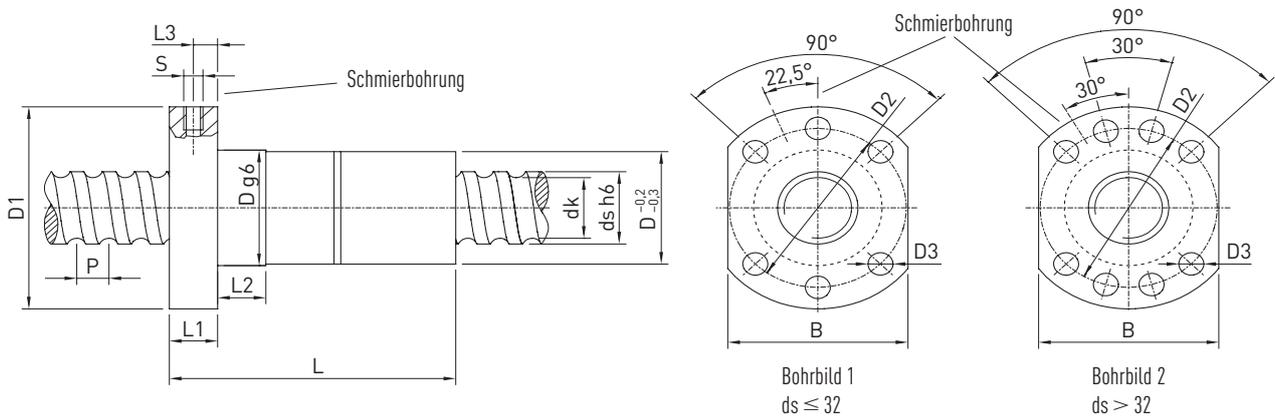


Abb. 5.3 Flansch-Doppelmutter DDB-x mit Abstreifvarianten N und F

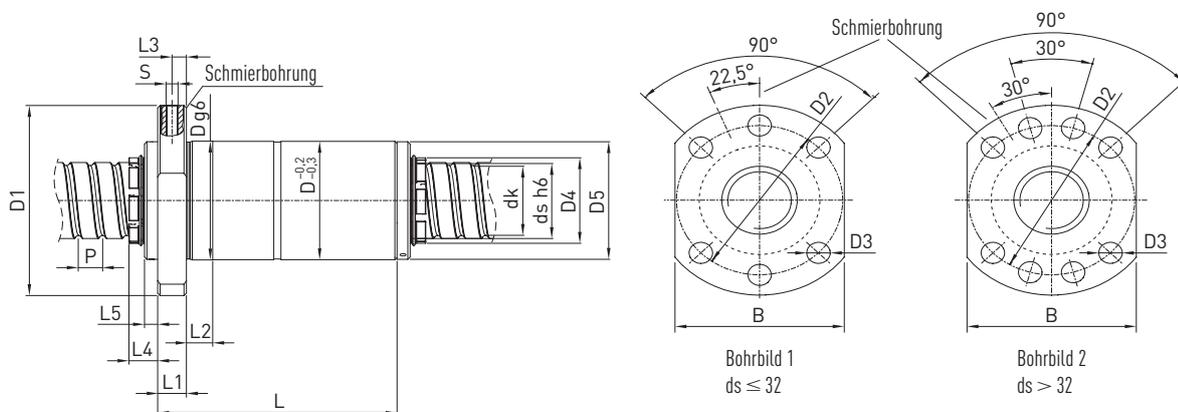


Abb. 5.4 Flansch-Doppelmutter DDB-x mit Abstreifvarianten K und V



Tabelle 5.5 Abmessungen der Mutter (Abstreifvarianten N und K oder F und V)

Typ	ds	P	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4 ¹⁾	L5 ¹⁾	S	B	dk	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Masse [kg/St.]	N/ K	F/ V
R16-05K4-DDB-x	15	5	28	48	38	5,5	75	10	10	5	14	8	M6	40	12,5	9.600	12.700	0,25	x	x
R20-05K4-DDB-x	20	5	36	58	47	6,6	87	10	10	5	10,5	5	M6	44	17,5	13.900	21.800	0,42	x	x
R25-05K4-DDB-x	25	5	40	62	51	6,6	96	10	10	5	11,5	6	M6	48	22,5	15.600	27.900	0,52	x	x
R25-10K4-DDB-x	25	10	40	62	51	6,6	130	10	10	5	12	6	M6	48	21,0	24.100	36.200	0,57	x	x
R32-05K5-DDB-x	32	5	50	80	65	9	96	12	10	6	12,5	6	M6	62	29,5	20.700	43.900	0,88	x	x
R32-10K5-DDB-x	32	10	50	80	65	9	156	14	20	7	11	6	M6	62	27,8	40.900	63.200	1,01	x	x
R32-10K4-DDBH-x	32	10	56	86	71	9	144	14	20	7	12	6	M6	62	27,8	20.300	26.800	1,02	x	x
R32-20K2-DDB-x	32	20	56	86	71	9	134	14	20	7	11	6	M8 × 1	70	37,5	22.500	54.600	1,54	x	
R40-05K5-DDB-x	40	5	63	93	78	9	101	14	10	7	11	5	M8 × 1	70	35,8	46.800	82.600	1,80	x	x
R40-10K4-DDB-x	38	10	63	93	78	9	150	14	20	7	11	5	M8 × 1	70	35,8	23.800	36.400	1,82	x	x
R40-20K2-DDB-x	38	20	63	93	78	9	146	14	20	7	12	5	M8 × 1	85	47,5	24.900	69.800	2,15	x	
R50-05K5-DDB-x	50	5	75	110	93	11	103	16	10	8	12	6	M8 × 1	85	45,8	52.800	106.800	2,52	x	x
R50-10K4-DDB-x	50	10	75	110	93	11	153	16	20	8	12	6	M8 × 1	85	45,8	40.000	76.200	3,14	x	x

¹⁾ nur bei Abstreifvarianten K und V

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

Kugelgewindetriebe

Gewirbelte Kugelgewindetriebe

Tabelle 5.5 **Abmessungen der Mutter (Abstreifervarianten N und K oder F und V)**

Typ	ds	P	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4 ¹⁾	L5 ¹⁾	S	B	dk	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Masse [kg/St.]	N/ K	F/ V
R50-20K3-DDB-x	50	20	75	110	93	11	189	16	20	8	12	6	M8 x 1	95	58,8	84.700	210.800	4,19	x	
R63-10K6-DDB-x	63	10	90	125	108	11	193	18	16	9	13	7	M8 x 1	100	55,4	105.000	250.000	6,70	x	x
R63-20T4-DDB-x	63	20	95	135	115	13,5	289	20	25	10	15	9	M8 x 1	110	75,8	93.400	269.200	4,74	x	
R80-10K6-DDB-x	80	10	105	145	125	13,5	195	20	25	10	14	6	M8 x 1	130	72,4	135.000	322.000	13,80	x	x
R80-20K4-DDB-x	80	20	125	165	145	13,5	259	25	25	12,5	17	9	M8 x 1	130	72,5	135.000	349.900	14	x	

¹⁾ nur bei Abstreifervarianten K und V

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Vorgespannt
- Müttern mit Schmutzabstreifern
- Linksgängige Müttern auf Anfrage
- Muttergehäuse siehe Abschnitt 8.4

Bestellbeispiel:

R	63	10	T6	DDB	N	3850	3972	0,052
----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	--------------

5.4.3 Zylindrische Einzelmutter ZE

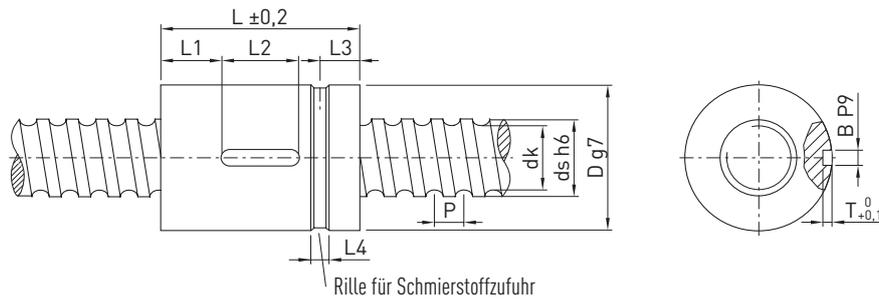


Tabelle 5.6 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	D	L	L1	L2	L3	L4	T	B	dk	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Axialspiel max. [mm]	Masse [kg/St.]
R16-05T3-ZE-F	16	5	28	40	12,0	16	9	4	2,4	4	13,5	9.600	12.700	0,02	0,10
R20-05T4-ZE-F	20	5	36	51	15,0	20	10	4	2,4	4	17,5	13.900	21.800	0,02	0,23
R25-05T4-ZE-F	25	5	40	60	20,0	20	12	5	2,4	4	22,5	15.600	27.900	0,02	0,29
R25-10T3-ZE-F	25	10	48	65	22,0	20	15	5	2,4	4	21,0	24.100	36.200	0,02	0,50
R32-05T5-ZE-F	32	5	48	60	20,0	20	12	5	2,4	4	29,5	20.700	43.900	0,02	0,38
R32-10T4-ZE-F	32	10	56	80	27,0	25	15	5	2,4	4	27,8	40.900	63.200	0,02	0,74
R32-20T2-ZE-B	32	20	56	80	27,0	25	15	5	2,4	4	27,8	20.300	26.800	0,02	0,70
R40-05T5-ZE-F	40	5	56	68	24,0	20	15	6	2,4	4	37,5	22.500	54.600	0,02	0,44
R40-10T4-ZE-F	40	10	62	88	31,0	25	15	6	2,4	4	35,8	46.800	82.600	0,02	0,85
R40-20T2-ZE-B	40	20	62	88	31,0	25	15	6	2,4	4	35,8	23.800	36.400	0,03	0,88
R50-05T5-ZE-F	50	5	68	69	24,0	20	15	6	2,4	4	47,5	24.900	69.800	0,02	0,72
R50-10T4-ZE-F	50	10	72	100	37,0	25	17	6	2,4	4	45,8	52.800	106.800	0,02	1,04
R50-20T3-ZE-B	50	20	72	114	44,0	25	17	6	2,4	4	45,8	40.000	76.200	0,03	1,10
R63-10T6-ZE-F	63	10	85	120	44,0	32	17	6	3,5	6	58,8	84.700	210.800	0,04	1,73
R63-20T4-ZE-S	63	20	95	135	52,0	32	17	6	3,5	6	55,4	105.000	250.000	0,04	3,80
R80-10T6-ZE-F	80	10	105	120	44,0	32	17	8	3,5	6	75,8	93.400	269.200	0,04	2,80
R80-20T4-ZE-S	80	20	125	150	52,0	45	17	8	3,5	6	72,4	135.000	322.000	0,05	7,80
R80-20T6-ZEH-S	78	20	130	182	68,5	45	19	8	4,0	8	68,2	200.000	510.000	0,05	11,05

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Reduziertes Axialspiel auf Anfrage
- Mutter mit Schmutzabstreifern
- Linksgängige Muttern auf Anfrage

Bestellbeispiel:

R	16	05	T3	ZE	F	420	495	0,052
---	----	----	----	----	---	-----	-----	-------

Kugelgewindetriebe

Gewirbelte Kugelgewindetriebe

5.4.4 Zylindrische Einzelmutter mit Einschraubgewinde SE

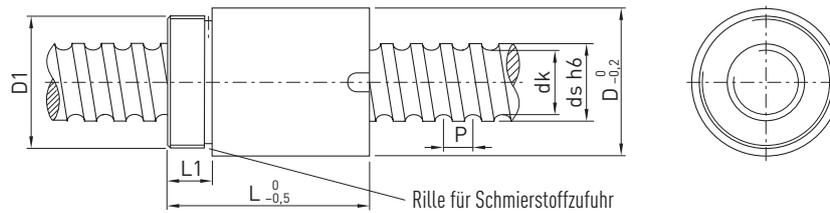


Tabelle 5.7 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	D	D1	L	L1	dk	Dyn. Tragzahl C_{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C_0 [N]	Axialspiel max. [mm]	Masse [kg/St.]
R16-05T3-SE-F	16	5	36	M30 × 1,5	42	12	13,5	9.600	12.700	0,02	0,45
R20-05T4-SE-F	20	5	40	M35 × 1,5	52	12	17,5	13.900	21.800	0,02	0,53
R25-05T4-SE-F	25	5	45	M40 × 1,5	60	15	22,5	15.600	27.900	0,02	0,82
R25-10T3-SE-F	25	10	48	M45 × 1,5	70	15	21,0	24.100	36.200	0,02	1,00
R32-05T5-SE-F	32	5	52	M48 × 1,5	60	15	29,5	20.700	43.900	0,02	1,13
R32-10T3-SE-F	32	10	56	M52 × 1,5	80	15	27,8	34.100	56.100	0,02	1,62
R32-20T2-SE-B	32	20	56	M52 × 1,5	80	15	27,8	20.300	26.800	0,02	1,44
R40-05T5-SE-B	40	5	65	M60 × 1,5	68	18	37,5	22.500	54.600	0,02	1,63
R40-10T4-SE-F	40	10	65	M60 × 1,5	88	18	35,8	46.800	82.600	0,02	1,75
R40-20T2-SE-B	40	20	65	M60 × 1,5	88	18	35,8	23.800	36.400	0,03	1,75
R50-10T4-SE-F	50	10	80	M75 × 1,5	100	20	45,8	52.800	106.800	0,02	2,96
R50-20T3-SE-B	50	20	80	M75 × 1,5	114	20	45,8	40.000	76.200	0,03	3,15
R63-10T6-SE-F	63	10	95	M85 × 2,0	120	20	58,8	84.700	210.800	0,04	4,37
R63-20T3-SE-S	63	20	95	M85 × 2,0	138	20	55,4	96.000	189.000	0,04	4,40

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Reduziertes Axialspiel auf Anfrage
- Muttern mit Schmutzabstreifern
- Linksgängige Muttern auf Anfrage

Bestellbeispiel:

R	20	05	T4	SE	F	600	680	0,052
---	----	----	----	----	---	-----	-----	-------

5.4.5 Sicherheitsmutter SEM

Die Sicherheitsmutter besteht aus einer Kugelgewindeeinheit und einer Sicherheitseinheit. Die Sicherheitsmutter arbeitet grundsätzlich wie eine normale Kugelgewindemutter. Vergrößert sich durch Verschleiß, Kugelbruch oder Kugelverlust das Axialspiel, kommt das Gewinde der Sicherheitseinheit mit dem Kugelgewinde in Kontakt. Ein Durchbrechen der Mutter ist somit nicht möglich. Die Normalfunktion der Einheit ist bis zu einem Axialspiel von 0,4 mm gewährleistet.

Einsatzgebiete:

- Hubeinrichtungen
- Spannvorrichtungen
- Hebebühnen
- Aufzüge

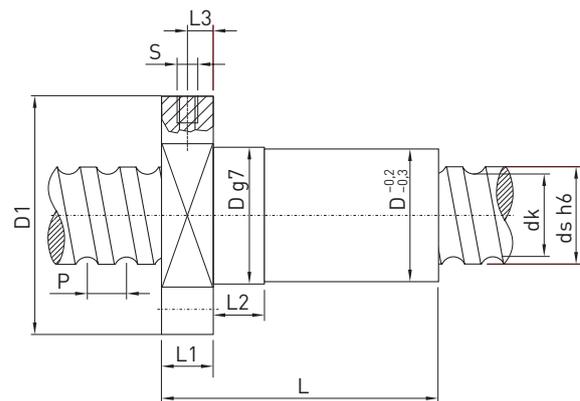
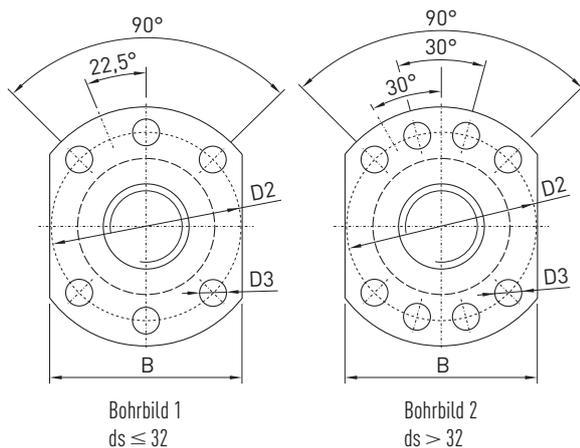
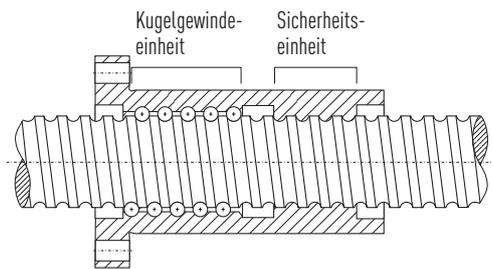


Tabelle 5.8 Abmessungen der Sicherheitsmutter

Typ	ds	P	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Dyn. Tragzahl C_{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C_0 [N]	Axialspiel max. [mm]	Masse [kg/St.]
R32-10T4-SEM-F	32	10	56	86	70	9,0	130	15	16	7,5	M6	66	27,8	40.900	63.200	0,02	1,55
R40-10T4-SEM-F	40	10	63	93	78	9,0	130	15	16	7,5	M8 × 1	70	35,8	46.800	82.500	0,02	1,69
R40-20T2-SEM-B	40	20	63	93	78	9,0	140	15	16	7,5	M8 × 1	70	35,8	23.800	36.400	0,03	1,82
R50-10T5-SEM-F	50	10	75	110	93	11,0	145	16	16	8,0	M8 × 1	85	45,8	63.900	133.300	0,02	2,40
R63-20T4-SEM-S	63	20	95	135	115	13,5	205	20	25	10,0	M8 × 1	100	55,4	105.000	250.000	0,04	5,90
R80-20T5-SEM-S	80	20	125	165	145	13,5	230	25	25	12,5	M8 × 1	130	72,4	161.500	398.000	0,05	12,10

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

Anmerkung:

Die Verwendung einer Sicherheitsmutter alleine stellt noch keine ausreichende Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Absenken einer Last dar. Die für die jeweilige Anwendung gültigen Sicherheitsrichtlinien sind zu beachten. Bei der Sicherheitsmutter handelt es sich nicht um ein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie.

Kugelgewindetriebe

Geschliffene Kugelgewindetriebe

6. Geschliffene Kugelgewindetriebe

6.1 Eigenschaften

Geschliffene Kugelgewindetriebe bieten die höchste Genauigkeit unter den verschiedenen Fertigungsverfahren für Kugelgewindetriebe. Durch den Schleifprozess nach dem Härtevorgang können Kugelgewindetriebe mit einer Steigungsgenauigkeit bis 3,5 µm/300 mm Gewindelänge gefertigt werden. Diese werden überwiegend in Werkzeugmaschinen, Schleifmaschinen und Messmaschinen eingesetzt.

Geschliffene Kugelgewindetriebe werden immer kundenspezifisch hergestellt. Hierdurch kann optimal auf die Anforderungen des Kunden in Bezug auf Mutterbauform, Tragzahlen, Vorspannungsmethode, Abstreifertyp und Endenbearbeitung eingegangen werden. Setzen sie sich diesbezüglich mit unseren Mitarbeitern in Verbindung.

Nachfolgend finden Sie typische genormte Mutterbauformen, Nenndurchmesser und Steigungen. Diese zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem Lieferprogramm. Andere Mutterabmessungen bieten wir Ihnen auf Anfrage an.

6.2 Toleranzklassen

Einheit: mm

Wegabweichung	Toleranzklasse					
	T0	T1	T2	T3	T4	T5
e _{2p}	0,003	0,004	0,006	0,008	0,008	0,008
e ₃₀₀	0,0035	0,006	0,008	0,012	0,018	0,023


Einheit: mm

Außendurchmesser	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Genauigkeitsgrad	Maximallängen der Kugelgewindespindeln												
T0	110	170	300	400	600	700	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
T1	110	170	400	500	720	950	1.300	1.800	2.300	3.100	4.000	4.000	4.000
T2	140	200	500	630	900	1.300	1.700	2.200	2.900	4.000	5.200	6.300	6.300
T3	170	250	500	630	1.000	1.400	1.800	2.500	3.500	4.500	6.000	10.000	10.000
T4	170	250	500	630	1.000	1.400	1.800	2.500	3.500	4.500	6.000	10.000	10.000
T5	170	250	500	630	1.410	1.700	2.400	3.000	3.800	5.000	6.900	10.000	10.000


Grüne Felder: Bitte halten Sie Rücksprache mit HIWIN.

6.3 HIWIN-Bestellcode für geschliffene Kugelgewindetriebe


Zur eindeutigen Bestimmung des Kugelgewindetriebs sind Informationen zur Kugelgewindespindel und Kugelgewindemutter notwendig.

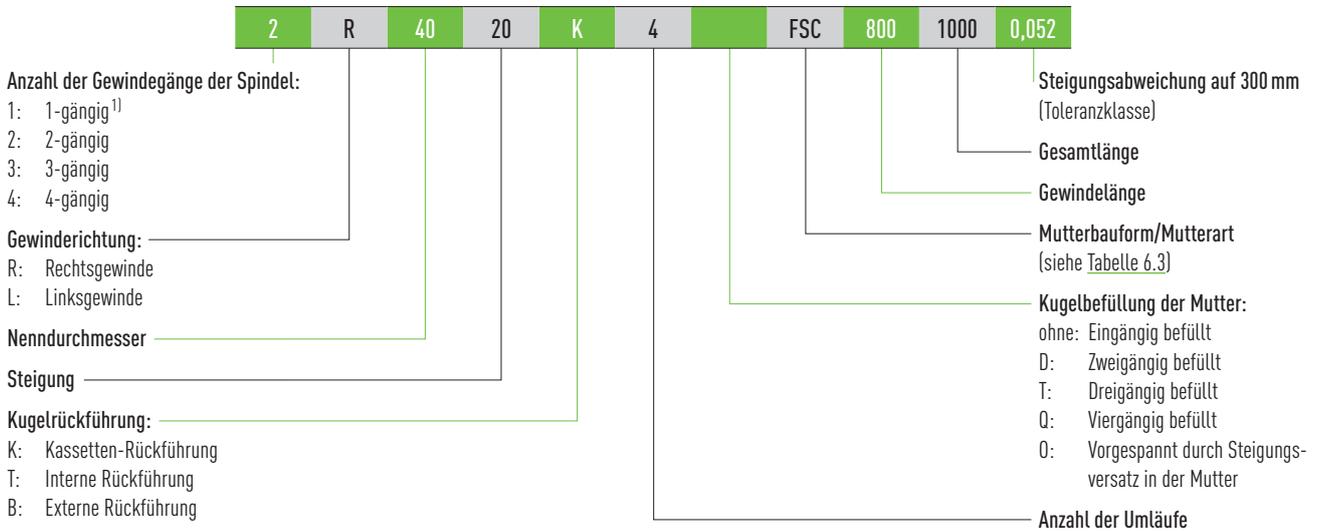

Bestellcode für Kugelgewindespindel ohne Kugelgewindemutter

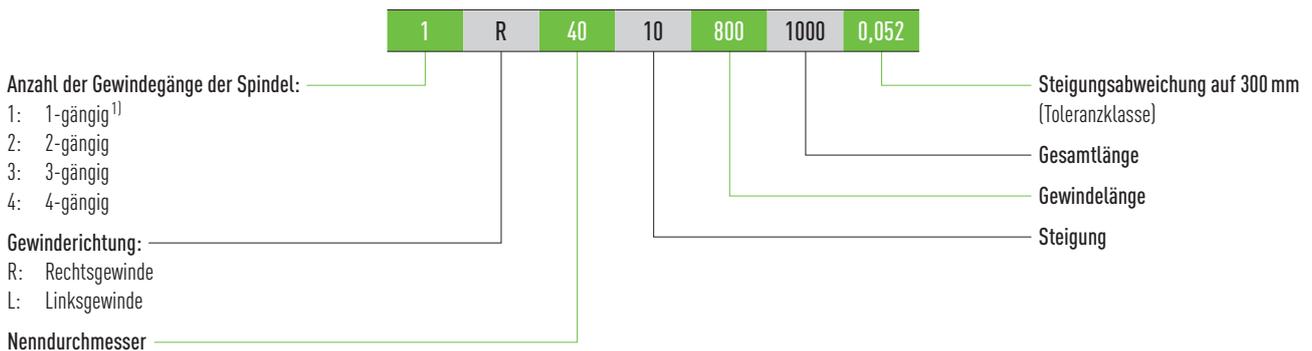

Bestellcode für Kugelgewindemutter ohne Kugelgewindespindel

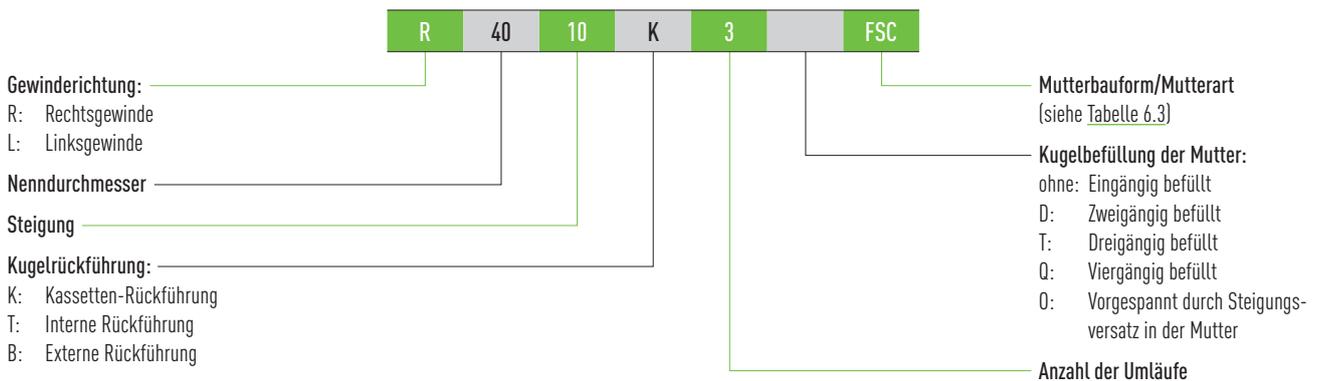

¹⁾ Standard; kann bei eingängigen Spindeln entfallen


Kugelgewindetriebe

Geschliffene Kugelgewindetriebe

Mutterbezeichnung	Beschreibung
FSC	Flansch-Einzelmutter mit Kassetten-Rückführung
FDC	Flansch-Doppelmutter mit Kassetten-Rückführung
FSI	Flansch-Einzelmutter mit interner Einzelrückführung
FDI	Flansch-Doppelmutter mit interner Einzelrückführung
RSI	Zylindrische Einzelmutter mit interner Einzelrückführung
RDI	Zylindrische Doppelmutter mit interner Einzelrückführung

6.4 Muttern für geschliffene Kugelgewindetriebe

6.4.1 DIN-Einzelmutter FSC (DIN 69051 Teil 5) mit Gesamtumlenkung

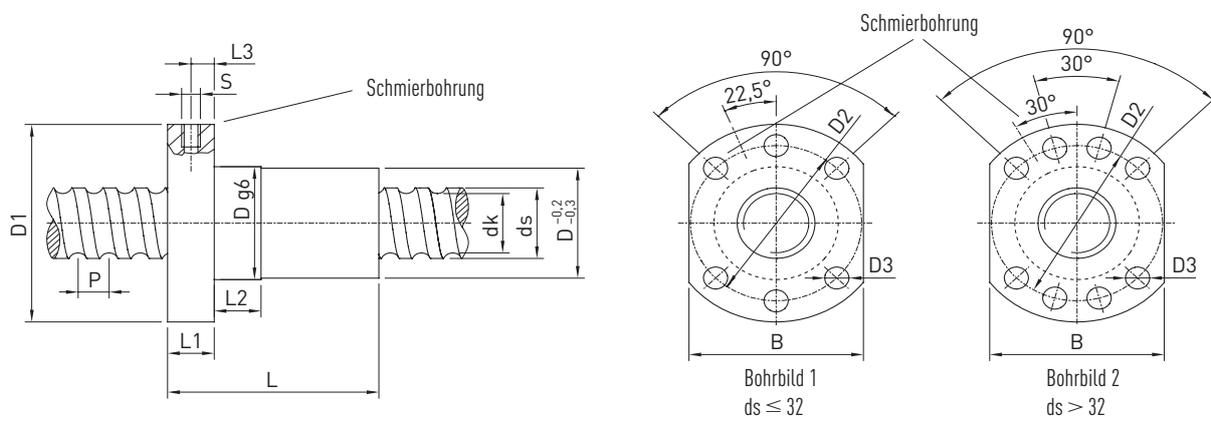

Typ	ds	P	Kugel-Ø	D min.	D1	D2	D3	Bohr-bild	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Steifigkeit [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]
R14-10K3-FSC	14	10	3,175	28	48	38	5,5	1	46	10	10	5	M5	40	10,72	240	9.200	17.900
R15-10K3-FSC	15	10	3,175	34 ¹⁾	57	45	5,5	1	44	10	10	5	M5	43	12,32	250	9.600	19.300
R15-20K2-FSC	15	20	3,175	34 ¹⁾	57	45	5,5	1	50	10	10	5	M5	43	12,32	150	6.300	12.560
R16-16K2-FSC	16	16	3,175	34 ¹⁾	57	45	5,5	1	47	10	10	5	M5	43	13,12	170	6.800	13.850
R20-05K4-FSC	20	5	3,175	36	58	47	6,6	1	40	10	10	5	M6	44	17,32	420	14.900	36.400
R20-10K3-FSC	20	10	3,175	36	58	47	6,6	1	47	10	10	5	M6	44	17,32	320	11.300	26.600
R20-20K2-FSC	20	20	3,175	36	58	47	6,6	1	57	10	10	5	M6	44	17,32	210	7.600	17.300
R25-05K4-FSC	25	5	3,175	40	62	51	6,6	1	43	10	10	5	M6	48	22,32	490	16.500	46.120
R25-10K3-FSC	25	10	3,175	40	62	51	6,6	1	50	10	10	5	M6	48	22,32	380	12.600	33.700
R25-10K4-FSC	25	10	3,969	45 ¹⁾	65	54	6,6	1	60	10	10	5	M6	51	21,74	560	22.100	56.600
R25-20K3-FSC	25	20	3,175	40	62	51	6,6	1	80	10	10	5	M6	48	22,32	390	12.600	34.360
R25-25K2-FSC	25	25	3,175	40	62	51	6,6	1	69	10	10	5	M6	48	22,32	250	8.400	21.700
R25-20K3-FSC	25	20	3,969	45 ¹⁾	65	54	6,6	1	80	10	10	5	M6	51	21,74	430	17.100	42.900
R32-05K4-FSC	32	5	3,175	48	70	59	6,6	1	38	12	10	6	M6	54	29,32	570	18.400	59.600
R32-10K5-FSC	32	10	3,969	50	80	65	9,0	1	73	12	10	6	M6	62	28,74	850	30.800	94.500
R32-10K5-FSC	32	10	4,763	56 ¹⁾	86	71	9,0	1	79	14	10	7	M6	65	28,13	860	38.500	108.900
R32-10K5-FSC	32	10	6,350	62 ¹⁾	92	77	9,0	1	77	14	10	7	M6	74	26,91	900	56.400	144.800
R32-20K3-FSC	32	20	3,969	50	80	65	9,0	1	87	12	20	6	M6	62	28,74	520	19.000	54.300
R32-20K4-FSC	32	20	4,763	54 ¹⁾	86	71	9,0	1	106	14	20	7	M6	65	28,13	720	31.900	89.140
R32-20K4-FSC	32	20	6,350	62 ¹⁾	92	77	9,0	1	107	14	20	7	M6	74	26,91	700	42.400	108.540

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

¹⁾ Nebenreihe der DIN 69051 T5 für hohe Steigungen oder von der DIN-Norm abweichender Mutterdurchmesser

Tabelle 6.4 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	Kugel-Ø	D min.	D1	D2	D3	Bohr- bild	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Steifigkeit [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]
R32-32K2-FSC	32	32	3,969	50	80	65	9,0	1	87	12	20	6	M6	62	28,74	340	12.800	35.300
R32-40K2-FSC	32	40	3,969	50	80	65	9,0	1	94	12	20	6	M6	62	28,74	320	12.400	34.400
R38-10K4-FSC	38	10	6,350	63	93	78	9,0	2	70	14	20	7	M8 × 1	70	32,91	810	50.500	137.900
R38-20K4-FSC	38	20	6,350	63	93	78	9,0	2	108	14	25	7	M8 × 1	70	32,91	830	49.900	136.600
R38-25K4-FSC	38	25	6,350	63	93	78	9,0	2	127	14	25	7	M8 × 1	70	32,91	830	49.400	135.600
R38-40K2-FSC	38	40	6,350	63	93	78	9,0	2	103	14	25	7	M8 × 1	70	32,91	400	25.900	65.600
R40-05K5-FSC	40	5	3,175	63	93	78	9,0	2	45	14	20	7	M8 × 1	70	37,32	850	24.700	94.900
R40-10K5-FSC	40	10	6,350	70 ¹⁾	100	85	9,0	2	83	14	20	7	M8 × 1	75	34,91	1.060	63.400	184.000
R40-20K4-FSC	40	20	6,350	70 ¹⁾	100	85	9,0	2	110	14	20	7	M8 × 1	75	34,91	870	51.300	144.400
R40-40K2-FSC	40	40	6,350	70 ¹⁾	100	85	9,0	2	101	14	25	7	M8 × 1	75	34,91	420	26.600	69.400
R50-05K5-FSC	50	5	3,175	70	100	85	11,0	2	45	16	20	8	M8 × 1	75	47,32	950	27.000	119.400
R50-10K5-FSC	50	10	6,350	82 ¹⁾	118	100	11,0	2	80	16	25	8	M8 × 1	92	44,91	1.250	70.500	233.000
R50-20K4-FSC	50	20	6,350	82 ¹⁾	118	100	11,0	2	106	16	25	8	M8 × 1	92	44,91	1.040	57.200	183.400
R50-20K4-FSC	50	20	9,525	86 ¹⁾	121	103	11,0	2	120	16	25	8	M8 × 1	95	42,47	1.130	98.700	274.200
R50-40K3-FSC	50	40	6,350	82 ¹⁾	118	100	11,0	2	145	16	25	8	M8 × 1	92	44,91	790	43.900	137.500
R63-10K5-FSC	63	10	6,350	95	135	115	13,5	2	84	20	25	10	M8 × 1	100	57,91	1.440	77.200	291.900
R63-20K5-FSC	63	20	6,350	95	135	115	13,5	2	132	20	25	10	M8 × 1	100	57,91	1.570	78.500	300.200
R63-20K5-FSC	63	20	9,525	107	147	127	13,5	2	140	20	25	10	M8 × 1	112	55,47	1.680	134.300	435.300
R63-40K2-FSC	63	40	6,350	95	135	115	13,5	2	110	20	25	10	M8 × 1	100	57,91	620	33.100	111.000
R80-10K5-FSC	80	10	6,350	110 ¹⁾	150	130	13,5	2	80	25	25	12,5	M8 × 1	115	74,91	1.660	86.200	379.800
R80-20K4-FSC	80	20	9,525	120 ¹⁾	165	145	13,5	2	122	25	25	12,5	M8 × 1	130	72,47	1.600	124.000	449.100

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

¹⁾ Nebenreihe der DIN 69051 T5 für hohe Steigungen oder von der DIN-Norm abweichender Mutterdurchmesser

- Die angegebenen Steifigkeitswerte sind rechnerisch ohne Vorspannung für eine Belastung von 30 % der dynamischen Tragzahl ermittelt
- Abweichende Mutterabmessungen auf Anfrage
- Andere Durchmesser und Steigungen auf Anfrage
- Linksgängige Muttern auf Anfrage

Bestellbeispiel:

R	40	40	K2	FSC	1200	1295	0,012
---	----	----	----	-----	------	------	-------

Kugelgewindetriebe

Geschliffene Kugelgewindetriebe

6.4.2 DIN-Doppelmutter FDC (DIN 69051 Teil 5) mit Gesamtumlenkung

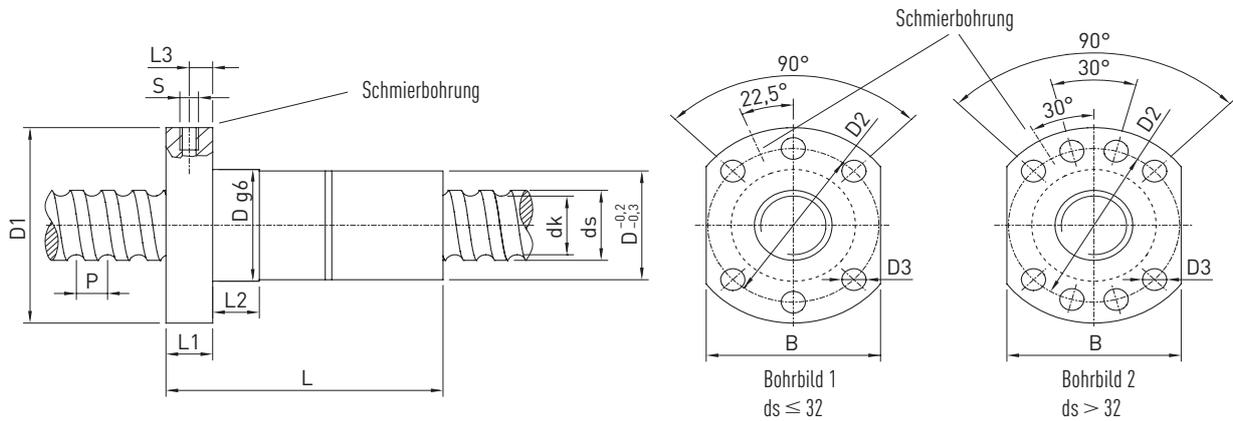


Tabelle 6.5 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	Kugel-Ø	D min.	D1	D2	D3	Bohrbild	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Steifigkeit [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]
R14-10K3-FDC	14	10	3,175	28	48	38	5,5	1	96	10	10	5	M5	40	10,724	310	9.200	17.900
R15-10K3-FDC	15	10	3,175	34 ¹⁾	57	45	5,5	1	92	10	10	5	M5	43	12,324	330	9.600	19.300
R15-20K2-FDC	15	20	3,175	34 ¹⁾	57	45	5,5	1	104	10	10	5	M5	43	12,324	200	6.300	12.560
R16-16K2-FDC	16	16	3,175	34 ¹⁾	57	45	5,5	1	98	10	10	5	M5	43	13,124	230	6.800	13.850
R20-05K4-FDC	20	5	3,175	36	58	47	6,6	1	84	10	10	5	M6	44	17,324	550	14.900	16.420
R20-10K3-FDC	20	10	3,175	36	58	47	6,6	1	98	10	10	5	M6	44	17,324	420	11.300	26.600
R20-20K2-FDC	20	20	3,175	36	58	47	6,6	1	116	10	10	5	M6	44	17,324	270	7.600	17.300
R25-05K4-FDC	20	5	3,175	40	62	51	6,6	1	90	10	10	5	M6	48	22,324	650	16.500	46.120
R25-10K3-FDC	25	10	3,175	40	62	51	6,6	1	104	10	10	5	M6	48	22,324	500	12.600	33.700
R25-10K4-FDC	25	10	3,969	45 ¹⁾	65	54	6,6	1	124	10	10	5	M6	51	21,744	740	22.100	56.600
R25-20K3-FDC	25	20	3,175	40	62	51	6,6	1	164	10	10	5	M6	48	22,324	510	12.600	34.360
R25-20K3-FDC	25	20	3,969	45 ¹⁾	65	54	6,6	1	164	10	10	5	M6	51	21,744	550	17.100	42.900
R25-25K2-FDC	25	25	3,175	40	62	51	6,6	1	142	10	10	5	M6	48	22,324	320	8.400	21.700
R32-05K4-FDC	32	5	3,175	48	70	59	6,6	1	80	12	10	6	M6	54	29,324	770	18.400	59.600
R32-10K5-FDC	32	10	3,969	50	80	65	9,0	1	150	12	10	6	M6	62	28,744	1.130	30.800	94.500
R32-10K5-FDC	32	10	4,763	56 ¹⁾	86	71	9,0	1	162	14	10	7	M6	65	28,132	1.130	38.500	108.900
R32-10K5-FDC	32	10	6,350	62 ¹⁾	92	77	9,0	1	158	14	10	7	M6	74	26,910	1.190	56.400	144.800
R32-20K3-FDC	32	20	3,969	50	80	65	9,0	1	178	12	20	6	M6	62	28,744	680	19.000	54.300
R32-20K4-FDC	32	20	4,763	54 ¹⁾	86	71	9,0	1	216	14	20	7	M6	65	28,132	940	31.900	89.140
R32-20K4-FDC	32	20	6,350	62 ¹⁾	92	77	9,0	1	218	14	20	7	M6	74	26,910	710	42.400	108.540
R32-32K2-FDC	32	32	3,969	50	80	65	9,0	1	178	12	20	6	M6	62	28,744	440	12.800	35.300
R32-40K2-FDC	32	40	3,969	50	80	65	9,0	1	192	12	20	6	M6	62	28,744	420	12.400	34.400
R38-10K4-FDC	38	10	6,350	63	93	78	9,0	2	144	14	20	7	M8 × 1	70	32,910	1.070	50.500	137.900
R38-20K4-FDC	38	20	6,350	63	93	78	9,0	2	220	14	25	7	M8 × 1	70	32,910	1.100	49.900	136.600
R38-25K4-FDC	38	25	6,350	63	93	78	9,0	2	258	14	25	7	M8 × 1	70	32,910	1.090	49.400	135.600
R38-40K2-FDC	38	40	6,350	63	93	78	9,0	2	210	14	25	7	M8 × 1	70	32,910	530	25.900	65.600
R40-05K5-FDC	40	5	3,175	63	93	78	9,0	2	95	14	20	7	M8 × 1	70	37,324	1.140	24.700	94.900
R40-10K5-FDC	40	10	6,350	70 ¹⁾	100	85	9,0	2	171	14	20	7	M8 × 1	75	34,910	1.410	63.400	184.000
R40-20K4-FDC	40	20	6,350	70 ¹⁾	100	85	9,0	2	225	14	20	7	M8 × 1	75	34,910	1.150	51.300	144.400
R40-40K2-FDC	40	40	6,350	70 ¹⁾	100	85	9,0	2	207	14	25	7	M8 × 1	75	34,910	560	26.600	69.400
R50-05K5-FDC	50	5	3,175	70	100	85	11,0	2	95	16	20	8	M8 × 1	75	47,324	1.290	27.000	119.400
R50-10K5-FDC	50	10	6,350	82 ¹⁾	118	100	11,0	2	166	16	25	8	M8 × 1	92	44,910	1.660	70.500	233.000

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

¹⁾ Nebenreihe der DIN 69051 T5 für hohe Steigungen oder von der DIN-Norm abweichender Mutterdurchmesser

Tabelle 6.5 **Abmessungen der Mutter**

Typ	ds	P	Kugel-Ø	D min.	D1	D2	D3	Bohr- bild	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Steifigkeit [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]
R50-20K4-FDC	50	20	6,350	82 ¹⁾	118	100	11,0	2	218	16	25	8,0	M8 × 1	92	44,910	1.380	57.200	183.400
R50-20K4-FDC	50	20	9,525	86 ¹⁾	121	103	11,0	2	245	16	25	8,0	M8 × 1	95	42,466	1.490	98.700	274.200
R50-40K3-FDC	50	40	6,350	82 ¹⁾	118	100	11,0	2	295	16	25	8,0	M8 × 1	92	44,910	1.040	43.900	137.500
R63-10K5-FDC	63	10	6,350	95	135	115	13,5	2	174	20	25	10,0	M8 × 1	100	57,910	1.920	77.200	291.900
R63-20K5-FDC	63	20	6,350	95	135	115	13,5	2	270	20	25	10,0	M8 × 1	100	57,910	2.080	78.500	300.200
R63-20K5-FDC	63	20	9,525	107	147	127	13,5	2	286	20	25	10,0	M8 × 1	112	55,466	2.220	134.300	435.300
R63-40K2-FDC	63	40	6,350	95	135	115	13,5	2	226	20	25	10,0	M8 × 1	100	57,910	820	33.100	111.000
R80-10K5-FDC	80	10	6,350	110 ¹⁾	150	130	13,5	2	170	25	25	12,5	M8 × 1	115	74,910	2.230	86.200	379.800
R80-20K4-FDC	80	20	9,525	120 ¹⁾	165	145	13,5	2	250	25	25	12,5	M8 × 1	130	72,466	2.120	124.000	449.100

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

¹⁾ Nebenreihe der DIN 69051 T5 für hohe Steigungen oder von der DIN-Norm abweichender Mutterdurchmesser

- Die angegebenen Steifigkeitswerte sind rechnerisch für eine Vorspannung von 10 % der dynamischen Tragzahl ermittelt
- Abweichende Mutterabmessungen auf Anfrage
- Andere Durchmesser und Steigungen auf Anfrage
- Linksgängige Muttern auf Anfrage

Bestellbeispiel:

R	40	40	K2	FDC	1200	1295	0,012
---	----	----	----	-----	------	------	-------

Kugelgewindetriebe

Geschliffene Kugelgewindetriebe

6.4.3 Flansch-Einzelmutter FSI mit Einzelumlenkung

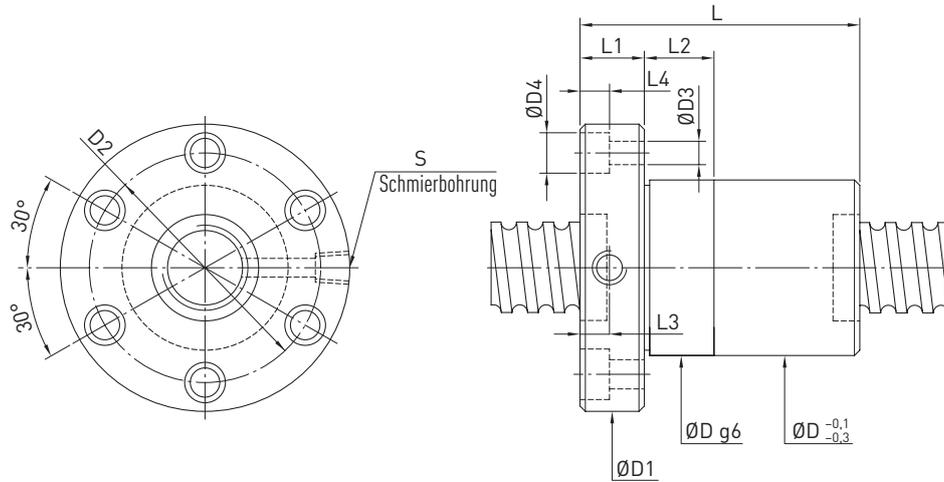


Tabelle 6.6 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	Kugel-Ø	D min.	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	S	dk	Steifigkeit [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Masse [kg]
R8-2,5T3-FSI	8	2,5	1,500	18	35	27	4,5	—	28	5	—	—	—	—	6,65	80	1.700	2.670	0,04
R16-2T3-FSI	16	2,0	1,500	27	44	34	4,5	8,0	36	10	—	5,0	4,5	M6	14,65	140	2.520	5.930	0,17
R16-5T3-FSI	16	5,0	3,175	30	54	41	5,5	9,5	46	12	12	6,0	5,5	M6	13,32	110	7.310	13.310	0,32
R16-5T4-FSI	16	5,0	3,175	30	54	41	5,5	9,5	52	12	12	6,0	5,5	M6	13,32	120	9.360	17.750	0,34
R20-2T4-FSI	20	2,0	1,500	32	52	40	5,5	9,5	40	10	12	5,0	5,5	M6	18,65	360	3.990	11.120	0,25
R20-2T6-FSI	20	2,0	1,500	32	52	40	5,5	9,5	52	10	12	5,0	5,5	M6	18,65	320	5.180	15.510	0,29
R20-5T3-FSI	20	5,0	3,175	34	57	45	5,5	9,5	46	12	12	6,0	5,5	M6	17,32	200	8.520	17.670	0,35
R20-5T4-FSI	20	5,0	3,175	34	57	45	5,5	9,5	53	12	12	6,0	5,5	M6	17,32	270	10.910	23.560	0,38
R25-2T3-FSI	25	2,0	1,500	36	58	46	5,5	9,5	35	10	12	5,0	5,5	M6	23,65	200	3.090	9.800	0,24
R25-2T4-FSI	25	2,0	1,500	36	58	46	5,5	9,5	40	10	12	5,0	5,5	M6	23,65	270	3.950	13.070	0,26
R25-2T6-FSI	25	2,0	1,500	36	58	46	5,5	9,5	50	10	12	5,0	5,5	M6	23,65	390	5.600	19.600	0,30
R25-5T3-FSI	25	5,0	3,175	40	64	51	5,5	9,5	46	11	10	5,5	5,5	M6	22,32	280	9.770	23.140	0,42
R25-5T4-FSI	25	5,0	3,175	40	64	51	5,5	9,5	51	11	10	5,5	5,5	M6	22,32	370	12.520	30.850	0,44
R25-5T5-FSI	25	5,0	3,175	40	63	51	5,5	9,5	56	11	10	5,5	5,5	M6	22,32	400	15.160	38.560	0,47
R25-5T6-FSI	25	5,0	3,175	40	63	51	5,5	9,5	65	11	10	5,5	5,5	M6	22,32	480	17.730	46.270	0,52
R25-10T3-FSI	25	10,0	4,763	45	69	55	6,6	11,0	65	15	12	7,5	6,5	M6	21,13	250	15.910	32.360	0,80
R25-10T4-FSI	25	10,0	4,763	45	69	55	6,6	11,0	80	15	12	7,5	6,5	M6	21,13	330	20.380	43.150	0,90
R32-5T3-FSI	32	5,0	3,175	44	74	60	6,6	11,0	46	12	12	6,0	6,5	M6	29,32	330	11.170	30.810	0,49
R32-5T4-FSI	32	5,0	3,175	44	74	60	6,6	11,0	53	12	12	6,0	6,5	M6	29,32	420	14.310	41.080	0,53
R32-5T6-FSI	32	5,0	3,175	44	74	60	6,6	11,0	66	12	12	6,0	6,5	M6	29,32	630	20.270	61.620	0,59
R32-10T3-FSI	32	10,0	6,350	51	82	68	6,6	11,0	72	16	12	8,0	6,5	M6	26,91	350	25.390	53.270	1,02
R32-10T4-FSI	32	10,0	6,350	51	82	68	6,6	11,0	83	16	12	8,0	6,5	M6	26,91	480	32.520	71.020	1,11
R40-5T4-FSI	40	5,0	3,175	51	80	66	6,6	11,0	53	16	12	8,0	6,5	M8 × 1	37,32	500	15.990	52.800	0,66
R40-5T6-FSI	40	5,0	3,175	51	80	66	6,6	11,0	66	16	12	8,0	6,5	M8 × 1	37,32	740	22.650	79.190	0,73
R40-10T3-FSI	40	10,0	6,350	60	96	80	9,0	14,0	76	16	15	8,0	8,5	M8 × 1	34,91	400	29.590	70.690	1,37
R40-10T4-FSI	40	10,0	6,350	60	96	80	9,0	14,0	87	16	15	8,0	8,5	M8 × 1	34,91	510	37.890	94.260	1,49
R50-5T4-FSI	50	5,0	3,175	62	96	80	9,0	14,0	57	16	15	8,0	8,5	M8 × 1	47,32	620	17.570	67.450	0,95
R50-5T6-FSI	50	5,0	3,175	62	96	80	9,0	14,0	70	16	15	8,0	8,5	M8 × 1	47,32	910	24.900	101.170	1,04
R50-10T3-FSI	50	10,0	6,350	69	114	92	11,0	17,5	78	18	20	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	500	33.970	92.560	1,85
R50-10T4-FSI	50	10,0	6,350	69	114	92	11,0	17,5	89	18	20	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	630	43.500	123.410	1,98
R50-10T6-FSI	50	10,0	6,350	69	114	92	11,0	17,5	112	18	20	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	940	61.650	185.110	2,26

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

Tabelle 6.6 **Abmessungen der Mutter**

Typ	ds	P	Kugel-Ø	D min.	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	S	dk	Steifigkeit [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Masse [kg]
R50-20T4-FSI	50	20	9,525	75	129	105	14,0	20,0	186	28	30	14,0	13,0	M8 × 1	42,47	800	93.270	239.550	5,30
R63-10T4-FSI	63	10	6,350	82	134	110	14,0	20,0	91	20	20	10,0	13,0	M8 × 1	57,91	790	48.600	158.580	2,54
R63-10T6-FSI	63	10	6,350	82	134	110	14,0	20,0	114	20	20	10,0	13,0	M8 × 1	57,91	1.150	68.870	237.860	2,88
R80-10T4-FSI	80	10	6,350	99	152	127	14,0	20,0	91	20	20	10,0	13,0	M8 × 1	74,91	960	55.590	211.180	3,00
R80-10T6-FSI	80	10	6,350	99	152	127	14,0	20,0	114	20	20	10,0	13,0	M8 × 1	74,91	1.400	78.790	316.770	3,42
R80-20T3-FSI	80	20	9,525	108	174	143	18,0	26,0	138	24	25	12,0	17,5	M8 × 1	72,47	950	96.630	316.220	6,30
R80-20T4-FSI	80	20	9,525	108	174	143	18,0	26,0	161	24	25	12,0	17,5	M8 × 1	72,47	1.250	123.750	421.620	6,96
R100-20T4-FSI	100	20	9,525	135	194	163	18,0	26,0	161	24	30	12,0	17,5	M8 × 1	92,47	1.550	135.690	531.610	8,60

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Die angegebenen Steifigkeitswerte sind rechnerisch ohne Vorspannung für eine Belastung von 30 % der dynamischen Tragzahl ermittelt
- Abweichende Mutterabmessungen auf Anfrage
- Andere Durchmesser und Steigungen auf Anfrage

Bestellbeispiel:

R	50	10	T4	FSI	2250	2325	0,023
----------	-----------	-----------	-----------	------------	-------------	-------------	--------------

Kugelgewindetriebe

Geschliffene Kugelgewindetriebe

6.4.4 Flansch-Doppelmutter FDI mit Einzelumlenkung

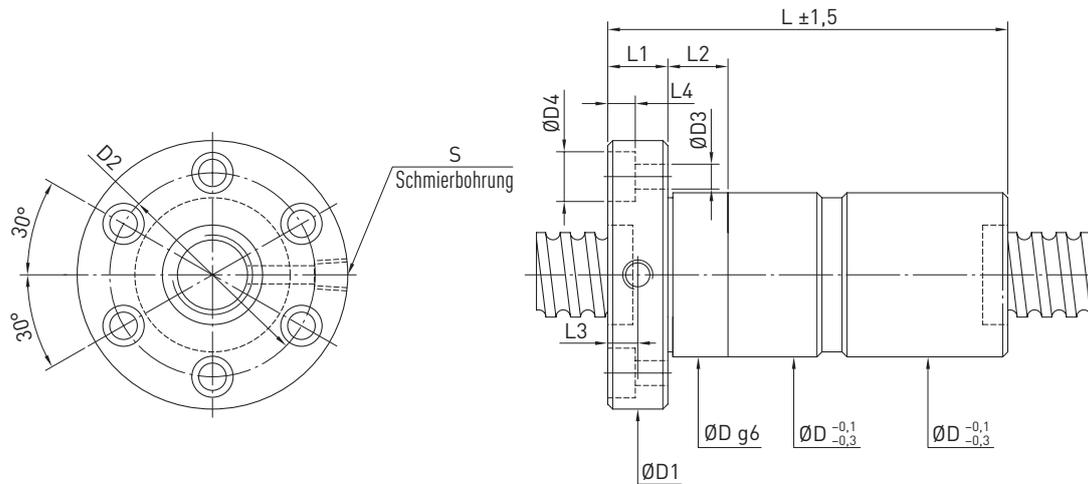


Tabelle 6.7 Abmessungen der Mutter

Typ	ds	P	Kugel-Ø	D min.	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	S	dk	Steifigkeit [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Masse [kg]
R16-5T3-FDI	16	5	3,175	30	54	41	5,5	9,5	78	12	24	6,0	5,5	M6	13,32	200	7.310	13.310	0,43
R16-5T4-FDI	16	5	3,175	30	54	41	5,5	9,5	90	12	24	6,0	5,5	M6	13,32	230	9.360	17.750	0,48
R20-5T3-FDI	20	5	3,175	34	57	45	5,5	9,5	78	12	24	6,0	5,5	M6	17,32	390	8.520	17.670	0,49
R20-5T4-FDI	20	5	3,175	34	57	45	5,5	9,5	92	12	24	6,0	5,5	M6	17,32	540	10.910	23.560	0,55
R25-5T3-FDI	25	5	3,175	40	64	52	5,5	9,5	78	12	24	5,5	5,5	M6	22,32	550	9.770	23.140	0,59
R25-5T4-FDI	25	5	3,175	40	64	52	5,5	9,5	96	12	24	5,5	5,5	M6	22,32	730	12.520	30.850	0,69
R25-10T3-FDI	25	10	4,763	51	74	60	6,6	11,0	140	15	24	7,5	6,5	M6	21,13	490	16.430	32.650	1,38
R32-5T3-FDI	32	5	3,175	44	74	60	6,6	11,0	78	12	24	6,0	6,5	M6	29,32	640	11.170	30.810	0,65
R32-5T4-FDI	32	5	3,175	44	74	60	6,6	11,0	96	12	24	6,0	6,5	M6	29,32	820	14.310	41.080	0,74
R32-5T6-FDI	32	5	3,175	44	74	60	6,6	11,0	118	12	24	6,0	6,5	M6	29,32	1.210	20.270	61.620	0,85
R32-10T3-FDI	32	10	6,350	51	82	68	6,6	11,0	129	16	24	8,0	6,5	M6	26,91	680	25.390	53.270	1,50
R32-10T4-FDI	32	10	6,350	51	82	68	6,6	11,0	155	16	24	8,0	6,5	M6	26,91	820	32.520	71.020	1,72
R40-5T4-FDI	40	5	3,175	51	80	66	6,6	11,0	96	16	24	8,0	6,5	M8 × 1	37,32	990	15.990	52.800	0,89
R40-5T6-FDI	40	5	3,175	51	80	66	6,6	11,0	122	16	24	8,0	6,5	M8 × 1	37,32	1.460	22.650	79.190	1,03
R40-10T3-FDI	40	10	6,350	60	96	80	9,0	14,0	133	16	30	8,0	8,5	M8 × 1	34,91	760	29.590	70.690	1,99
R40-10T4-FDI	40	10	6,350	60	96	80	9,0	14,0	155	16	30	8,0	8,5	M8 × 1	34,91	1.010	37.890	94.260	2,22
R50-5T4-FDI	50	5	3,175	62	96	80	9,0	14,0	96	16	30	8,0	8,5	M8 × 1	47,32	1.210	17.570	67.450	1,23
R50-5T6-FDI	50	5	3,175	62	96	80	9,0	14,0	122	16	30	8,0	8,5	M8 × 1	47,32	1.770	24.900	101.170	1,42
R50-10T3-FDI	50	10	6,350	69	114	92	11,0	17,5	135	18	40	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	950	33.970	92.560	2,53
R50-10T4-FDI	50	10	6,350	69	114	92	11,0	17,5	157	18	40	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	1.240	43.500	123.410	2,80
R50-10T6-FDI	50	10	6,350	69	114	92	11,0	17,5	203	18	40	9,0	11,0	M8 × 1	44,91	1.840	61.650	185.110	3,35
R63-10T4-FDI	63	10	6,350	82	134	110	14,0	20,0	159	20	40	10,0	13,0	M8 × 1	57,91	1.580	48.600	158.580	3,53
R63-10T6-FDI	63	10	6,350	82	134	110	14,0	20,0	205	20	40	10,0	13,0	M8 × 1	57,91	2.280	68.870	237.860	4,20
R80-10T4-FDI	80	10	6,350	99	152	127	14,0	20,0	172	20	40	10,0	13,0	M8 × 1	74,91	1.900	55.590	211.180	4,45
R80-10T6-FDI	80	10	6,350	99	152	127	14,0	20,0	214	20	40	10,0	13,0	M8 × 1	74,91	2.770	78.790	316.770	5,20
R80-20T3-FDI	80	20	9,525	108	174	143	18,0	26,0	250	24	50	12,0	17,5	M8 × 1	72,47	1.890	96.630	316.220	9,54
R80-20T4-FDI	80	20	9,525	108	174	143	18,0	26,0	296	24	50	12,0	17,5	M8 × 1	72,47	2.480	123.750	421.620	10,87
R100-20T4-FDI	100	20	9,525	135	194	163	18,0	26,0	296	24	60	12,0	17,5	M8 × 1	92,47	3.000	135.690	531.610	12,69

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Die angegebenen Steifigkeitswerte sind rechnerisch für eine Vorspannung von 10 % der dynamischen Tragzahl ermittelt
- Abweichende Mutterabmessungen auf Anfrage
- Andere Durchmesser und Steigungen auf Anfrage

Bestellbeispiel:

R	50	10	T4	FDI	2250	2325	0,023
---	----	----	----	-----	------	------	-------

Kugelgewindetriebe

Geschliffene Kugelgewindetriebe

6.4.5 Zylindrische Einzelmutter RSI mit Einzelumlenkung

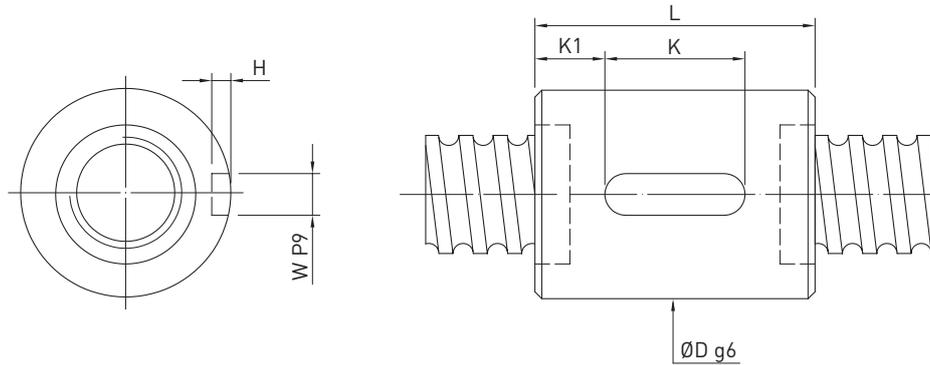


Tabelle 6.8 Abmessungen der Mutter

Typ	Größe		Kugel-Ø	Umläufe	Steifigkeit K [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Mutter		Passfedernut			
	Nenn-Ø	Steigung						D	L	K	W	H	K1
R16-2T4-RSI	16	2	1,500	4	150	1.780	3.950	25	25	20	3	1,8	2,5
R16-5T3-RSI	16	5	3,175	3	110	7.310	13.310	28	40	20	3	1,8	10,0
R16-5T4-RSI	16	5	3,175	4	120	9.360	17.750	28	46	20	3	1,8	13,0
R20-5T3-RSI	20	5	3,175	3	200	8.520	17.670	32	41	20	3	1,8	10,5
R20-5T4-RSI	20	5	3,175	4	270	10.910	23.560	32	48	20	3	1,8	14,0
R25-5T3-RSI	25	5	3,175	3	280	9.770	23.140	37	41	20	4	2,5	10,5
R25-5T4-RSI	25	5	3,175	4	370	12.520	30.850	37	48	20	4	2,5	14,0
R32-5T3-RSI	32	5	3,175	3	330	11.170	30.810	44	41	20	4	2,5	10,5
R32-5T4-RSI	32	5	3,175	4	420	14.310	41.080	44	48	20	4	2,5	14,0
R32-5T6-RSI	32	5	3,175	6	630	20.270	61.620	44	61	25	4	2,5	18,0
R32-10T3-RSI	32	10	6,350	3	350	25.390	53.270	51	68	25	6	3,5	21,5
R32-10T4-RSI	32	10	6,350	4	480	32.520	71.020	51	79	32	6	3,5	23,5
R40-5T4-RSI	40	5	3,175	4	500	15.990	52.800	51	48	20	4	2,5	14,0
R40-5T6-RSI	40	5	3,175	6	740	22.650	79.190	51	61	25	4	2,5	18,0
R40-10T3-RSI	40	10	6,350	3	400	29.590	70.690	60	68	25	6	3,5	21,5
R40-10T4-RSI	40	10	6,350	4	510	37.890	94.260	60	79	32	6	3,5	23,5
R50-5T4-RSI	50	5	3,175	4	620	17.570	67.450	62	48	20	4	2,5	14,0
R50-5T6-RSI	50	5	3,175	6	910	24.900	101.170	62	61	25	4	2,5	18,0
R50-10T3-RSI	50	10	6,350	3	500	33.970	92.560	69	68	32	6	3,5	18,0
R50-10T4-RSI	50	10	6,350	4	630	43.500	123.410	69	79	32	6	3,5	23,5
R50-10T6-RSI	50	10	6,350	6	940	61.650	185.110	69	102	40	6	3,5	31,0
R63-6T4-RSI	63	6	3,969	4	750	26.740	105.420	78	56	25	6	3,5	15,5
R63-6T6-RSI	63	6	3,969	6	1.130	37.040	158.130	78	70	32	6	3,5	19,0
R80-10T4-RSI	80	10	6,350	4	960	55.590	211.180	99	79	32	8	4,0	23,5
R80-10T6-RSI	80	10	6,350	6	1.400	78.790	316.770	99	102	40	8	4,0	31,0
R80-20T3-RSI	80	20	9,525	3	950	96.630	316.220	108	126	50	10	5,0	38,0
R80-20T4-RSI	80	20	9,525	4	1.250	123.750	421.620	108	149	63	10	5,0	43,0
R100-20T4-RSI	100	20	9,525	4	1.550	135.690	531.610	125	149	63	10	5,0	43,0

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Die angegebenen Steifigkeitswerte sind rechnerisch ohne Vorspannung für eine Belastung von 30 % der dynamischen Tragzahl ermittelt
- Abweichende Mutterabmessungen auf Anfrage
- Andere Durchmesser und Steigungen auf Anfrage

Bestellbeispiel:

R	32	10	T4	RSI	1500	1615	0,012
---	----	----	----	-----	------	------	-------

6.4.6 Zylindrische Doppelmutter RDI mit Einzelumlenkung

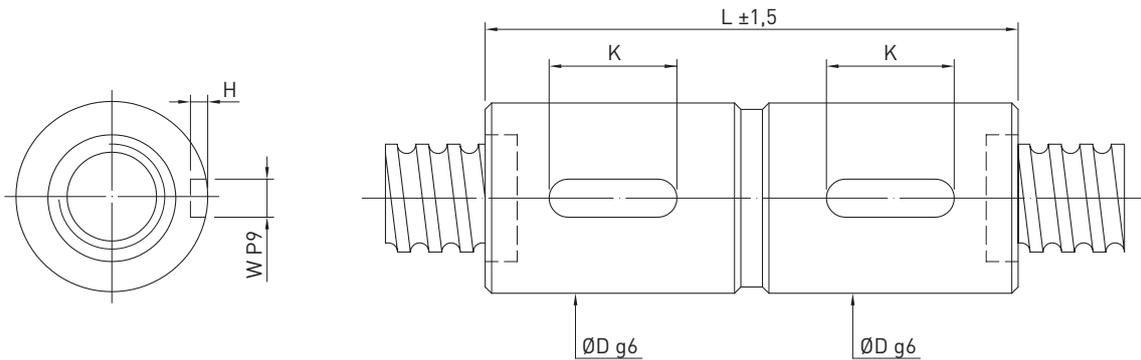


Tabelle 6.9 Abmessungen der Mutter

Typ	Größe		Kugel-Ø	Umläufe	Steifigkeit K [N/µm]	Dyn. Tragzahl C _{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C ₀ [N]	Mutter		Passfedernut		
	Nenn-Ø	Steigung						D	L	K	W	H
R16-5T3-RDI	16	5	3,175	3	200	7.310	13.310	28	72	20	3	1,8
R16-5T4-RDI	16	5	3,175	4	230	9.360	17.750	28	85	20	3	1,8
R20-5T3-RDI	20	5	3,175	3	390	8.520	17.670	32	75	20	3	1,8
R20-5T4-RDI	20	5	3,175	4	540	10.910	23.560	32	85	20	3	1,8
R25-5T3-RDI	25	5	3,175	3	550	9.770	23.140	37	75	20	4	2,5
R25-5T4-RDI	25	5	3,175	4	730	12.520	30.850	37	85	20	4	2,5
R32-5T3-RDI	32	5	3,175	3	640	11.170	30.810	44	75	20	4	2,5
R32-5T4-RDI	32	5	3,175	4	820	14.310	41.080	44	85	20	4	2,5
R32-5T6-RDI	32	5	3,175	6	1.210	20.270	61.620	44	105	25	4	2,5
R32-10T3-RDI	32	10	6,350	3	680	25.390	53.270	51	135	25	6	3,5
R32-10T4-RDI	32	10	6,350	4	820	32.520	71.020	51	155	32	6	3,5
R40-5T4-RDI	40	5	3,175	4	990	15.990	52.800	51	85	20	4	2,5
R40-5T6-RDI	40	5	3,175	6	1.460	22.650	79.190	51	105	25	4	2,5
R40-10T3-RDI	40	10	6,350	3	760	29.590	70.690	60	135	25	6	3,5
R40-10T4-RDI	40	10	6,350	4	1.010	37.890	94.260	60	155	32	6	3,5
R50-5T4-RDI	50	5	3,175	4	1.210	17.570	67.450	62	85	20	4	2,5
R50-5T6-RDI	50	5	3,175	6	1.770	24.900	101.170	62	105	25	4	2,5
R50-10T3-RDI	50	10	6,350	3	950	33.970	92.560	69	135	32	6	3,5
R50-10T4-RDI	50	10	6,350	4	1.240	43.500	123.410	69	155	32	6	3,5
R50-10T6-RDI	50	10	6,350	6	1.840	61.650	185.110	69	197	40	6	3,5
R63-10T4-RDI	63	10	6,350	4	1.580	48.600	158.580	82	160	32	8	4,0
R63-10T6-RDI	63	10	6,350	6	2.280	68.870	237.860	82	202	40	8	4,0
R63-20T4-RDI	63	20	9,525	4	1.890	106.570	312.510	90	260	50	8	4,0
R80-10T4-RDI	80	10	6,350	4	1.900	55.590	211.180	99	160	32	8	4,0
R80-10T6-RDI	80	10	6,350	6	2.770	78.790	316.770	99	202	40	8	4,0
R80-20T3-RDI	80	20	9,525	3	1.890	96.630	316.220	108	245	50	10	5,0
R80-20T4-RDI	80	20	9,525	4	2.480	123.750	421.620	108	289	63	10	5,0
R100-20T4-RDI	100	20	9,525	4	3.000	135.690	531.610	125	289	63	10	5,0

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

- Die angegebenen Steifigkeitswerte sind rechnerisch für eine Vorspannung von 10 % der dynamischen Tragzahl ermittelt
- Abweichende Mutterabmessungen auf Anfrage
- Andere Durchmesser und Steigungen auf Anfrage

Bestellbeispiel:

R	32	10	T4	RDI	1500	1615	0,012
---	----	----	----	-----	------	------	-------

Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe für besondere Anforderungen

7. Kugelgewindetriebe für besondere Anforderungen

7.1 Antreibbare Mutterneinheit AME

- Muttern mit ZKLF...ZF-Axial-Schräggelager gelagert (entfeinerte PE-Ausführung)
- Lager mit HIR-Nutmutter vorgespannt

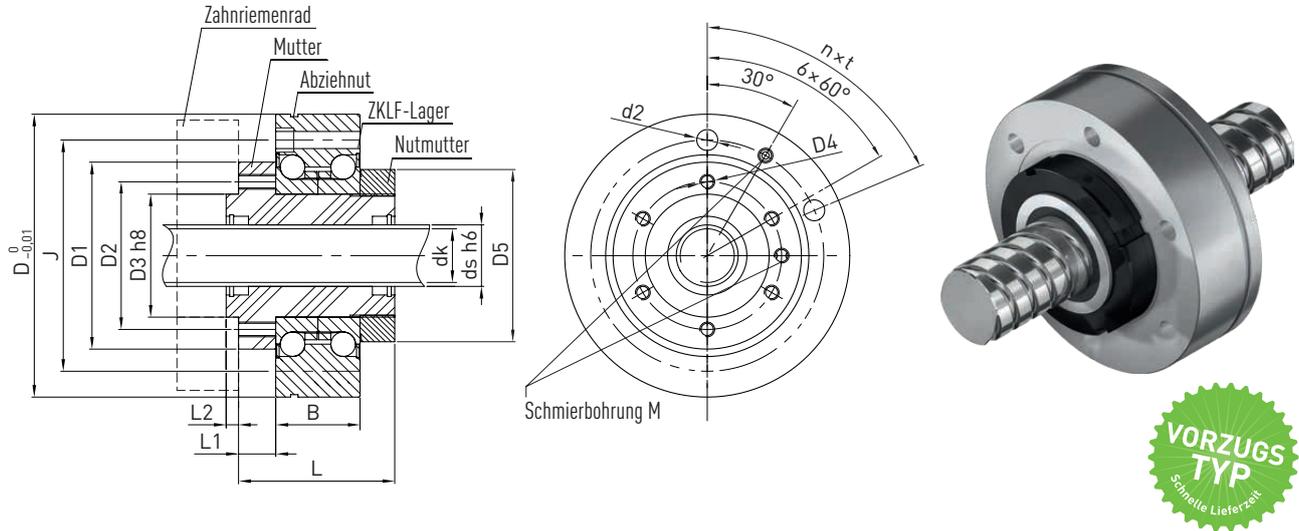


Tabelle 7.1 Abmessungen der Mutter

Typ	Spindel-abmessungen			Mutterabmessungen								Lagerabmessungen					Dyn. Tragzahl C_{dyn} [N]	Stat. Tragzahl C_0 [N]	n max. [U/min]	
	ds	P	dk	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	M	D	J	n x t	d2				B
R16-05T3-AME	16	5	13,5	50	40	30	M6	47	50	10	3	M6	80	63	6 x (60°)	Ø 6,5	28	9.600	12.700	4.000
R20-05T4-AME	20	5	17,5	63	52	40	M6	60	60	12	5	M6	100	80	4 x (90°)	Ø 8,5	34	13.900	21.800	3.300
R25-05T4-AME	25	5	22,5	76	60	50	M6	72	63	15	5	M6	115	94	6 x (60°)	Ø 8,5	34	15.600	27.900	3.000
R25-10T3-AME	25	10	21,0	76	60	50	M6	72	74	15	5	M6	115	94	6 x (60°)	Ø 8,5	34	24.100	36.200	3.000
R32-05T5-AME	32	5	29,5	76	62	50	M8	72	70	15	5	M6	115	94	6 x (60°)	Ø 8,5	34	20.700	43.900	3.000
R32-10T4-AME	32	10	27,8	76	62	50	M8	72	105	15	5	M6	115	94	6 x (60°)	Ø 8,5	34	40.900	63.200	3.000
R32-20T2-AME	32	20	27,8	76	62	50	M8	72	100	15	5	M6	115	94	6 x (60°)	Ø 8,5	34	20.300	26.800	3.000
R40-05T5-AME	40	5	37,5	90	70	60	M8	82	76	15	5	M6	145	120	8 x (45°)	Ø 15 x 8U Ø 8,5	45	22.500	54.600	2.400
R40-10T3-AME	40	10	35,8	90	70	60	M8	82	85	15	5	M6	145	120	8 x (45°)	Ø 15 x 8U Ø 8,5	45	37.100	61.900	2.400
R40-20T2-AME	40	20	35,8	90	70	60	M8	82	105	15	5	M6	145	120	8 x (45°)	Ø 15 x 8U Ø 8,5	45	23.800	36.400	2.400
R50-05T5-AME	50	5	47,5	100	84	70	M10	94	78	15	5	M6	155	130	8 x (45°)	Ø 15 x 8U Ø 8,5	45	24.900	69.800	2.200
R50-10T4-AME	50	10	45,8	100	84	70	M10	94	95	15	5	M6	155	130	8 x (45°)	Ø 15 x 8U Ø 8,5	45	52.800	106.800	2.200
R50-20T3-AME	50	20	45,8	100	84	70	M10	94	120	15	5	M6	155	130	8 x (45°)	Ø 15 x 8U Ø 8,5	45	40.000	76.200	2.200
R63-10T6-AME	63	10	58,8	130	110	90	M10	122	120	20	7	M8 x 1	190	165	8 x (45°)	Ø 18 x 10U Ø 10,5	55	84.700	210.800	1.800

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

Bestellbeispiel: **R** **40** **20** **T2** **AME** **3800** **3900** **0,052**

7.2 Kugelgewindetriebe für Schwerlast-Betrieb

7.2.1 Einsatzbereiche

Kugelgewindetriebe für Schwerlast-Betrieb finden Anwendung z.B. in Spritzgussmaschinen, Druckgussmaschinen, Pressen, Triebwerken und Robotern.

7.2.2 Leistungsmerkmale

Hochbelastbar

- 2 – 3 mal so hohe Lastkapazitäten wie bei herkömmlichen Ausführungen
- Hohe Tragzahl für Axiallasten, große Beschleunigung
- Kurzer Verfahrweg durch besondere Konstruktion für die Schmierung

Genauigkeit

- T5 und T7

Hohe Eilgangeschwindigkeiten und Lebensdauer

- Verstärkte Kugelrückführungssysteme für Einsatz bei hohen Drehzahlen und lange Standzeiten

Maximale Länge: 2 m

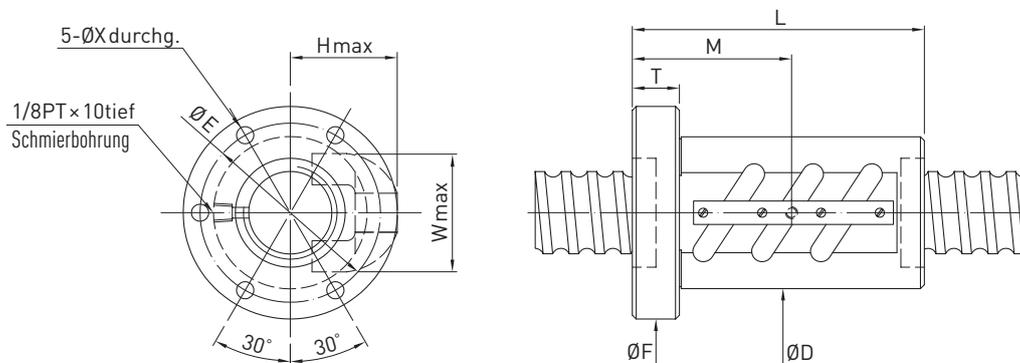


Tabelle 7.2 Abmessungen der Mutter

Typ	Nenn-Ø	Steigung	Umläufe	Dyn. Tragzahl C_{dyn} [kN]	Stat. Tragzahl C_0 [kN]	D	L	F	T	E	X	H	W
R45-10B3-FSV	45	10	2,5 × 3	145	488	70	143	104	18	87	9	47,0	57
R50-12B3-FSV	50	12	2,5 × 3	175	602	77	171	111	22	94	9	52,0	62
R50-16B3-FSV	50	16	2,5 × 3	330	971	95	223	129	28	112	9	68,0	66
R55-16B3-FSV	55	16	2,5 × 3	343	1.054	99	223	133	28	116	9	70,0	70
R63-16B3-FSV	63	16	2,5 × 3	368	1.217	105	223	139	28	122	9	72,5	82
R80-16B3-FSV	80	16	2,5 × 3	409	1.543	120	227	154	32	137	9	80,0	98
R80-25B3-FSV	80	25	2,5 × 3	714	2.366	145	338	185	40	165	11	102,0	100
R100-16B3-FSV	100	16	2,5 × 3	453	1.949	145	227	185	32	165	11	91,0	117
R100-25B3-FSV	100	25	2,5 × 3	788	2.920	159	338	199	40	179	11	108,5	118
R120-25B3-FSV	120	25	2,5 × 3	850	3.473	173	338	213	40	193	11	116,0	135

Alle Maße ohne Einheit sind in mm angegeben

Bestellbeispiel:

R 80 25 B3 FSV 1180 1530 0,023

Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

8. Spindelenden und Zubehör

8.1 Spindelenden und Lagerkonfiguration

Um den Konstruktionsaufwand zu reduzieren, bieten wir Ihnen standardisierte Endenbearbeitungen und Lagereinheiten. Für einfache Transport-Anwendungen und niedrige Axialkräfte empfehlen wir Ihnen die Lagerbaureihen „B“, „E“ und „F“. Für anspruchsvollere Präzisions-Anwendungen sind die SFA- und SLA-Lagereinheiten geeignet. Für Anwendungen im Schwerlastbereich steht Ihnen die WBK-Baureihe zur Verfügung. Bei der Auswahl des geeigneten Lagertyps muss auch die zulässige Axialkraft des Festlagers berücksichtigt werden.

Tabelle 8.1 Übersicht Standard-Spindelenden für Lagerbaureihen SFA, SLA		
Loslager Typ S1 Lager: Rillenkugellager 60.. oder 62.. Für Lagereinheit SLA	Festlager Typ S2 Lager: ZKLF.. oder ZKLN.. Für Lagereinheit SFA	Festlager Typ S3 Lager: ZKLF.. oder ZKLN.. Für Lagereinheit SFA
Loslager Typ S11 Lager: Rillenkugellager 60.. oder 62.. Für Lagereinheit SLA	Festlager Typ S21 Lager: ZKLF.. oder ZKLN.. Für Lagereinheit SFA	Loslager Typ S5 Lager: Rillenkugellager 62.. Für Lagereinheit SLA

Beispiel: Bezeichnung eines Spindelendes Typ S2 mit dem Passsitzdurchmesser $d = 20$: S2-20

Beim Einsatz anderer Lager als der angegebenen Lagereinheiten muss geprüft werden, ob die Größe der Lageranlagefläche ausreicht.

Tabelle 8.2 Abmessungen Standard-Spindelenden für Lagerbaureihen SFA, SLA																	
Spindelende Typ	KGT Nenn-Ø	d	D2	D3	L1	L2	L3	L5	L12	L15	DE	LE	LA	LP	LZ	B x T	Freistich R
S_-06	12	6	M6 x 0,5	5 j6	31	37	—	8	—	6	5,7 h10	0,80	26	—	16	—	10002475
S_-10	15, 16	10	M10 x 0,75	8 j6	39	50	30	12	12	9	9,6 h10	1,10	32	14	20	2 x 1,2	10002475
S_-12	20	12	M12 x 1	10 j6	43	58	35	13	12	10	11,5 h11	1,10	35	16	23	3 x 1,8	10002475
S_-17	25	17	M17 x 1	14 j6	60	73	43	15	20	12	16,2 h11	1,10	50	20	30	5 x 3	10002475
S_-20	32	20	M20 x 1	14 j6	62	76	46	17	20	14	19 h12	1,30	50	20	30	5 x 3	10002476
S_-25	40	25	M25 x 1,5	20 j6	83	96	46	19	20	15	23,9 h12	1,30	71	36	50	6 x 3,5	10002476
S_-30	40	30	M30 x 1,5	25 j6	95	108	48	20	22	16	28,6 h12	1,60	82	45	60	8 x 4	10002476
S_-40	50	40	M40 x 1,5	32 k6	119	135	55	22	24	18	37,5 h12	1,85	104	56	80	10 x 5	10002476
S_-50	63	50	M50 x 1,5	40 k6	142	155	55	25	24	20	47 h12	2,15	124	70	100	12 x 5	10002476
S_-60	80	60	M60 x 2	50 k6	155	177	67	28	25	22	57 h12	2,15	135	70	110	14 x 5,5	10002476

Einheit: mm

Die Bearbeitung der Spindelenden führen wir selbstverständlich auch nach Ihren Zeichnungen und individuellen Wünschen aus.

Tabelle 8.3 Übersicht Standard-Spindelenden für Lagerbaureihen EK, BK, FK, EF, BF, FF

<p>Festlager Typ E8 Lager: 70.. Für Lagereinheiten EK, FK</p>	<p>Festlager Typ E9 Lager: 72.. Für Lagereinheit BK</p>	<p>Loslager Typ E10 Lager: Rillenkugellager 60.. oder 62.. Für Lagereinheit EF, BF, FF</p>
<p>Festlager Typ E81 Lager: 70.. Für Lagereinheiten EK, FK</p>	<p>Festlager Typ E91 Lager: 72.. Für Lagereinheit BK</p>	

Beispiel: Bezeichnung eines Spindelendes Typ S3 mit dem Passsitzdurchmesser $d = 10$: S3-10

Bei einem Einsatz anderer Lager als der angegebenen Lagereinheiten muss geprüft werden, ob die Größe der Lageranlagefläche ausreicht.

Tabelle 8.4 Abmessungen Standard-Spindelenden für Lagerbaureihen EK, BK, FK, EF, BF, FF

Spindelende Typ	KGT Nenn-Ø	d	D4	D5	D10	L8	L9	L10	L16	L17	DE	LB	LC	LP	B × T	C	Freistich R
E_-08	12	8	6	M8 × 1	6	41	—	9	6	0,80	5,8	9	19	—	—	5,5	10002475
E_-10	15, 16	10	8	M10 × 1	8	56	—	10	7	0,90	7,7	20	31	14	2 × 1,2	5,5	10002475
E_-12	16 ¹⁾	12	10	M12 × 1	10	59	—	11	8	1,15	9,6	23	34	16	3 × 1,8	5,5	10002475
E_-15	20	15	12	M15 × 1	15	70	—	13	9	1,15	14,3	23	36	16	4 × 2,5	10,0	10002475
E_-20	25	20	17	M20 × 1	20	92	—	19	14	1,35	19,0	30	47	20	5 × 3,0	11,0	10002476
E_-25	32	25	20	M25 × 1,5	25	126	115	20	15	1,35	23,9	50	70	36	6 × 3,5	15,0 (9,0) ³⁾	10002476
E_-30	40	30	25	M30 × 1,5	30	132	132	21	16	1,75	28,6	60	85	45	8 × 4,0	9,0	10002476
E_-40	50	40	35 ²⁾	M40 × 1,5	40	—	173	23	18	1,95	38,0	80	115	56	10 × 5	15,0	10002476

Einheit: mm

¹⁾ Abhängig vom tatsächlichen Spindelaußendurchmesser $d_{s \min} = 15,5$

²⁾ Toleranz k6

³⁾ Für BK 25

Die Bearbeitung der Spindelenden führen wir selbstverständlich auch nach Ihren Zeichnungen und individuellen Wünschen aus.

Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

Tabelle 8.5 Übersicht Spindelenden für Lagerbaureihe WBK

Festlager Typ W1 Lager: BSB.. Für Lagereinheit WBK_DF	Festlager Typ W2 Lager: BSB.. Für Lagereinheit WBK_DFD	Festlager Typ W3 Lager: BSB.. Für Lagereinheit WBK_DFF
Festlager Typ W11 Lager: BSB.. Für Lagereinheit WBK_DF	Festlager Typ W21 Lager: BSB.. Für Lagereinheit WBK_DFD	Festlager Typ W31 Lager: BSB.. Für Lagereinheit WBK_DFF

Beispiel: Bezeichnung eines Spindelendes Typ W2 mit dem Passsitzdurchmesser $d = 20$: W2-20

Bei einem Einsatz anderer Lager als der angegebenen Lagereinheiten muss geprüft werden, ob die Größe der Lageranlagefläche ausreicht.

Tabelle 8.6 Abmessungen Standard-Spindelenden für Lagerbaureihe WBK

Spindelende Typ	KGT Nenn-Ø	d	D4	D5	L11	L12	L13	LB	LC	LP	B x T	Freistich R
W_-15	20	15	12	M15 x 1	104	—	—	23	46	16	4 x 2,5	10002475
W_-17	25	17	14	M17 x 1	111	—	—	30	53	20	5 x 3,0	10002475
W_-20	25	20	17	M20 x 1	111	—	—	30	53	20	5 x 3,0	10002476
W_-25	32	25	20	M25 x 1,5	139	154	—	50	76	36	6 x 3,5	10002476
W_-30	40	30	25	M30 x 1,5	149	164	—	60	86	45	8 x 4,0	10002476
W_-35	45	35	30	M35 x 1,5	152	167	182	60	90	45	8 x 4,0	10002476
W_-40	50	40	35 ¹⁾	M40 x 1,5	172	187	202	80	110	56	10 x 5,0	10002476

Einheit: mm

¹⁾ Toleranz k6

Die Bearbeitung der Spindelenden führen wir selbstverständlich auch nach Ihren Zeichnungen und individuellen Wünschen aus.

Tabelle 8.7 HIWIN-Freistiche

HIWIN-Freistich 10002475	HIWIN-Freistich 10002476

Tabelle 8.8 Übersicht Lagertyp und zugehörige Endenbearbeitung für Lagereinheiten SLA, SFA

KGT Nenn-Ø	Festlager		Loslager	
	Stehlager	Endenbearbeitung	Stehlager	Endenbearbeitung
12	SFA06	S21-06	SLA06	S5-06 / S11-06
15, 16	SFA10	S2-10 / S3-10 / S21-10	SLA10	S1-10 / S5-10 / S11-10
20	SFA12	S2-12 / S3-12 / S21-12	SLA12	S1-12 / S5-12 / S11-12
25	SFA17	S2-17 / S3-17 / S21-17	SLA17	S1-17 / S5-17 / S11-17
32	SFA20	S2-20 / S3-20 / S21-20	SLA20	S1-20 / S5-20 / S11-20
40	SFA30	S2-30 / S3-30 / S21-30	SLA30	S1-30 / S5-30 / S11-30
50	SFA40	S2-40 / S3-40 / S21-40	SLA40	S1-40 / S5-40 / S11-40

Tabelle 8.9 Übersicht Lagertyp und zugehörige Endenbearbeitung für Lagereinheiten EK, BK, FK, EF, BF, FF

KGT Nenn-Ø	Festlager				Loslager			
	Stehlager	Endenbearbeitung	Flanschlager	Endenbearbeitung	Stehlager	Endenbearbeitung	Flanschlager	Endenbearbeitung
12	EK08	E81-08	FK08	E81-08	EF08	E10-08	—	—
15, 16	EK10	E8-10 / E81-10	FK10	E8-10 / E81-10	EF10	E10-10	FF10	E10-10
16 ¹⁾	EK12	E8-12 / E81-12	FK12	E8-12 / E81-12	EF12	E10-12	FF12	E10-12
20	EK15	E8-15 / E81-15	FK15	E8-15 / E81-15	EF15	E10-15	FF15	E10-15
25	EK20	E8-20 / E81-20	FK20	E8-20 / E81-20	EF20	E10-20	FF20	E10-20
32	BK25	E9-25 / E91-25	FK25	E8-25 / E81-25	BF25	E10-25	FF25	E10-25
40	BK30	E9-30 / E91-30	FK30	E8-30 / E81-30	BF30	E10-30	FF30	E10-30
50	BK40	E9-40 / E91-40	—	—	BF40	E10-40	—	—

¹⁾ Abhängig vom tatsächlichen Spindelaußendurchmesser $d_{s \min} = 15,5$

Tabelle 8.10 Übersicht Lagertyp und zugehörige Endenbearbeitung für Lagereinheit WBK

KGT Nenn-Ø	Flanschlager	Endenbearbeitung
20	WBK15DF	W1-15 / W11-15
25	WBK17DF	W1-17 / W11-17
25	WBK20DF	W1-20 / W11-20
32	WBK25DF	W1-25 / W11-25
32	WBK25DFD	W2-25 / W21-25
40	WBK30DF	W1-30 / W11-30
40	WBK30DFD	W2-30 / W21-30
45	WBK35DF	W1-35 / W11-35
45	WBK35DFD	W2-35 / W21-35
45	WBK35DFF	W3-35 / W31-35
50	WBK40DF	W1-40 / W11-40
50	WBK40DFD	W2-40 / W21-40
50	WBK40DFF	W3-40 / W31-40

Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

8.2 Lagerbaureihe WBK

Die Flanschlagereinheiten der WBK-Serie eignen sich durch ihr robustes Lagergehäuse aus Stahl speziell für den Einsatz in Schwerlast-Kugelgewindetrieben. Die WBK-Lagereinheiten sind je nach auftretenden axialen Lasten mit den unterschiedlichen Lageranordnungen DF, DFD und DFF erhältlich. Die Lager sind lebensdauer geschmiert. Die geeigneten Endenbearbeitungen für das Festlager WBK sind die Typen W1, W2 und W3 (Abschnitt 8.1).




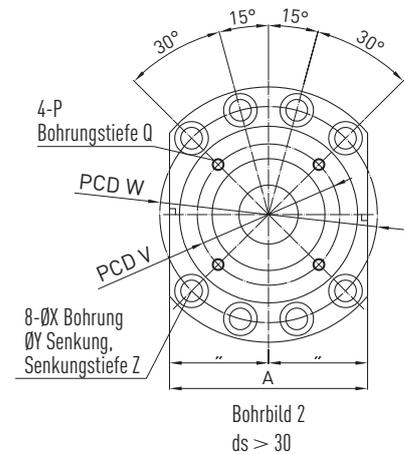


Tabelle 8.11 Abmessungen der Lagereinheit


Typ	Spindel Nenn-Ø	d	D	D1	D2	L	L1	L2	A	W	X	Y	Z	d1	l	V	P	Q
WBK15DF	20	15	70	106	72	60	32	15	80	88	9	14,0	8,5	45	3	58	M5	10
WBK17DF	25	17	70	106	72	60	32	15	80	88	9	14,0	8,5	45	3	58	M5	10
WBK20DF	25	20	70	106	72	60	32	15	80	88	9	14,0	8,5	45	3	58	M5	10
WBK25DF	32	25	85	130	90	66	33	18	100	110	11	17,5	11,0	57	4	70	M6	12
WBK25DFD	32	25	85	130	90	81	48	18	100	110	11	17,5	11,0	57	4	70	M6	12
WBK30DF	40	30	85	130	90	66	33	18	100	110	11	17,5	11,0	57	4	70	M6	12
WBK30DFD	40	30	85	130	90	81	48	18	100	110	11	17,5	11,0	57	4	70	M6	12
WBK35DF	45	35	95	142	102	66	33	18	106	121	11	17,5	11,0	69	4	80	M6	12
WBK35DFD	45	35	95	142	102	81	48	18	106	121	11	17,5	11,0	69	4	80	M6	12
WBK35DFF	45	35	95	142	102	96	48	18	106	121	11	17,5	11,0	69	4	80	M6	12
WBK40DF	50	40	95	142	102	66	33	18	106	121	11	17,5	11,0	69	4	80	M6	12
WBK40DFD	50	40	95	142	102	81	48	18	106	121	11	17,5	11,0	69	4	80	M6	12
WBK40DFF	50	40	95	142	102	96	48	18	106	121	11	17,5	11,0	69	4	80	M6	12

Einheit: mm

Lageranordnungen

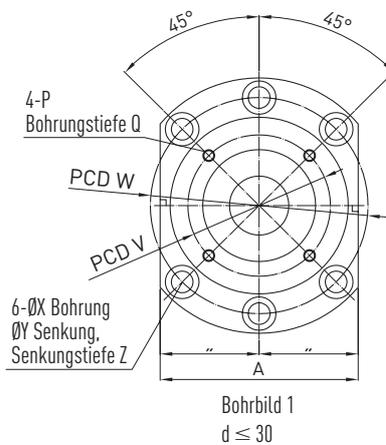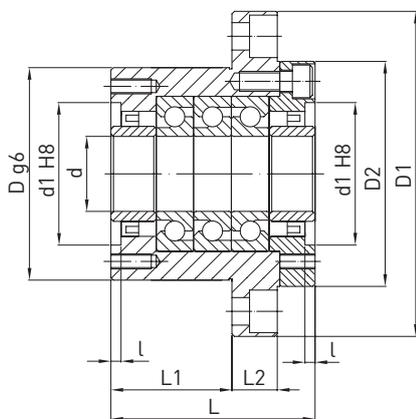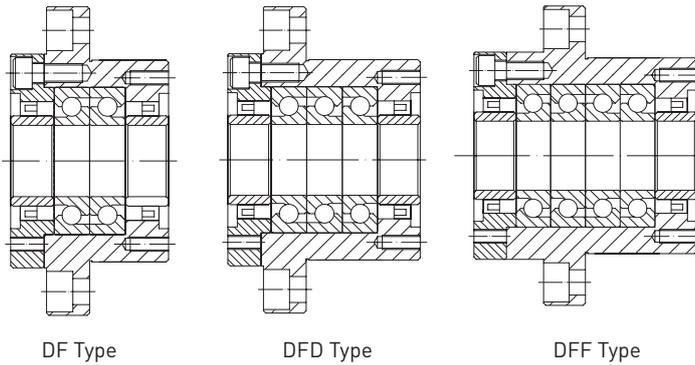

Lageraufbau

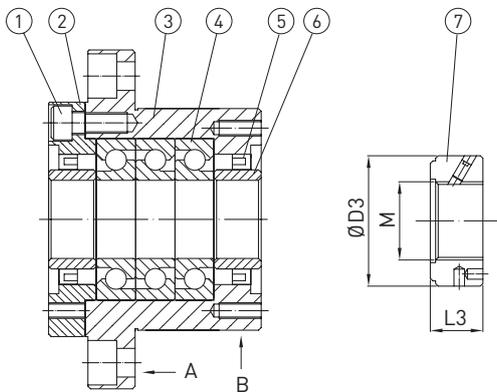

(1) Befestigungsschraube, (2) Lagerdeckel, (3) Lagergehäuse, (4) Lager, (5) Dichtung, (6) Distanzscheibe, (7) Nutmutter

Anmerkung:

1. Zur Ausrichtung während der Montage Bezugsflächen A und B verwenden.
2. Um die hohe Genauigkeit zu gewährleisten, dürfen die Teile 1 – 6 nicht demontiert werden.

Tabelle 8.12 Technische Daten des Lagers

Typ	Dyn. Tragzahl C_{dyn} [kN]	Zul. Axiallast [kN]	Vorspannung [kN]	Axiale Steifigkeit [N/μm]	Losbrechmoment [Nm]	Nutmutter			Gewicht [kg]	Artikelnummer	
						M	D3	L3			
WBK15DF	21,9	26,6	2,15	750	0,19	M15 × 1	30	14	35	1,9	18-000023
WBK17DF	21,9	26,6	2,15	750	0,19	M17 × 1	32	16	42	1,9	18-000024
WBK20DF	21,9	26,6	2,15	750	0,19	M20 × 1	38	16	46	1,9	18-000025
WBK25DF	28,5	40,5	3,15	1.000	0,29	M25 × 1,5	38	18	87	3,1	18-000026
WBK25DFD	46,5	81,5	4,30	1.470	0,39	M25 × 1,5	38	18	87	3,4	18-000027
WBK30DF	29,2	43,0	3,35	1.030	0,30	M30 × 1,5	45	18	105	3,0	18-000028
WBK30DFD	47,5	86,0	4,50	1.520	0,40	M30 × 1,5	45	18	105	3,3	18-000029
WBK35DF	31,0	50,0	3,80	1.180	0,34	M35 × 1,5	52	18	340	3,4	18-000030
WBK35DFD	50,5	100,0	5,20	1.710	0,45	M35 × 1,5	52	18	340	4,3	18-000031
WBK35DFF	50,5	100,0	7,65	2.350	0,59	M35 × 1,5	52	18	340	5,0	18-000032
WBK40DF	31,5	52,0	3,90	1.230	0,36	M40 × 1,5	58	20	500	3,6	18-000033
WBK40DFD	51,5	104,0	5,30	1.810	0,47	M40 × 1,5	58	20	500	4,2	18-000034
WBK40DFF	51,5	104,0	7,85	2.400	0,61	M40 × 1,5	58	20	500	5,7	18-000035

Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör


8.3 Lagerbaureihen SFA/SLA

8.3.1 Festlager SFA

Die Achshöhe des Festlagers ist mit dem Loslager SLA (Abschnitt 8.3.2) und dem Muttergehäuse GFD (Abschnitt 8.4) abgestimmt. Das Stehlager ist von oben (S1) und unten (S2) anschraubbar.

Die Anschlagkante erleichtert das Ausrichten der Einheit. Das Festlager ist mit zwei Kegelstiften oder Zylinderstiften verstiftbar. Die geeignete Endenbearbeitung für das Festlager ist der Typ S2-xx/S3-xx (Abschnitt 8.1).

SFA06/SFA10

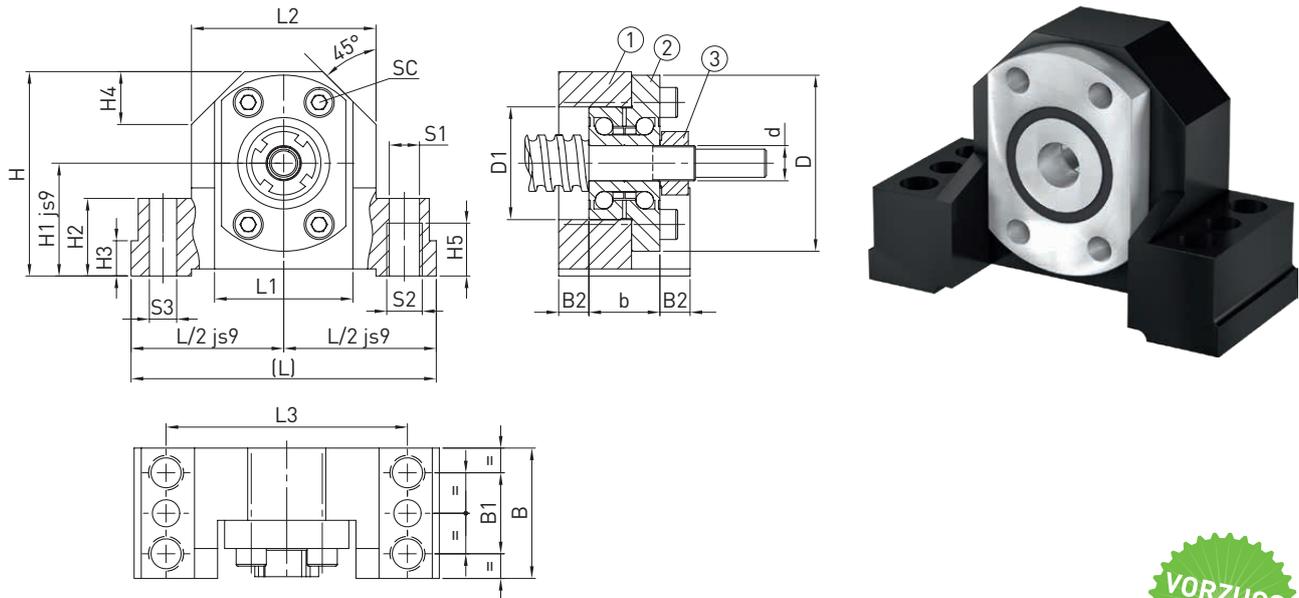

(1) Stehlagergehäuse aus Stahl, (2) Lager, (3) Nutmutter



Tabelle 8.13 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	L	L/2	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	H4	H5	d	D	D1	b
SFA06	12	62	31	34	38	50	41	22	13	5	11	9	6	30	19	12
SFA10	16	86	43	52	52	68	58	32	22	10	15	15	10	50	32	20

Einheit: mm

Tabelle 8.14 Abmessungen der Lagereinheit


Typ	Spindel Nenn-Ø	B	B1	B2	S1	S2	S3	SC ISO 4762-10.9
SFA06	12	32	16	10,0	5,3	M6	3,7	4 × M3 × 12
SFA10	16	37	23	8,5	8,5	M10	7,7	4 × M5 × 20

Einheit: mm

Tabelle 8.15 Technische Daten des Lagers

Typ	Lagertyp	C ₀ axial [N]	C _{dyn} axial [N]	Zulässige Drehzahl [1/min]	Nutmutter				Artikelnummer
					Typ	Mutternanzugs-moment [Nm]	Schraubengröße	Schraubenanzugs-moment [Nm]	
SFA06	ZKLFA0630.2Z	6.100	4.900	14.000	HIR 06	2	M4	1	18-000109
SFA10	ZKLFA1050.2RS	8.500	6.900	6.800	HIR 10	6	M4	1	18-000111

SFA12 – SFA40

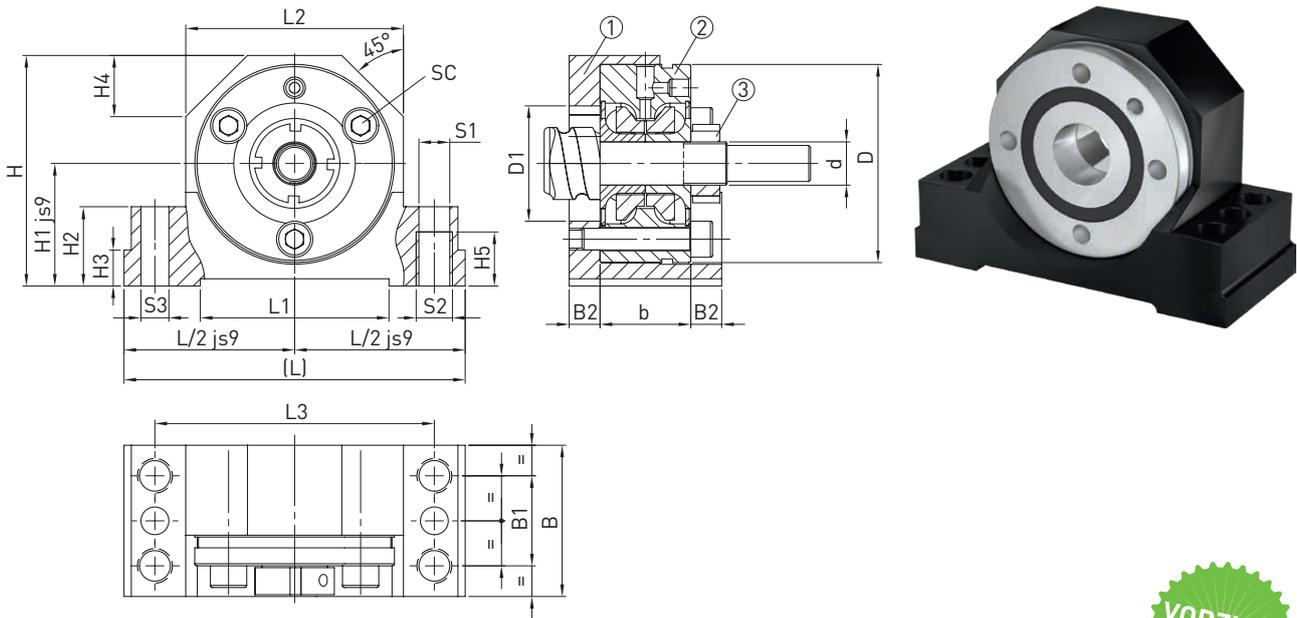

(1) Stahllagergehäuse aus Stahl, (2) Lager, (3) Nutmutter



Tabelle 8.16 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	L	L/2	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	H4	H5	d	D	D1	b
SFA12	20	94	47	52	60	77	64	34	22	10	17	15	12	55	32	25
SFA17	25	108	54	65	66	88	72	39	27	10	19	18	17	62	36	25
SFA20	32	112	56	65	73	92	78	42	27	10	20	18	20	68	42	28
SFA30	40	126	63	82	84	105	92	50	32	13	23	21	30	80	52	28
SFA40	50	146	73	82	104	125	112	60	32	13	30	21	40	100	66	34

Einheit: mm

Tabelle 8.17 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	B	B1	B2	S1	S2	S3	Nutmutter	SC ISO 4762-10.9
SFA12	20	42	25	8,5	8,5	M10	7,7	HIR 12	3 × M6 × 35
SFA17	25	46	29	10,5	10,5	M12	9,7	HIR 17	3 × M6 × 35
SFA20	32	49	29	10,5	10,5	M12	9,7	HIR 20 × 1	4 × M6 × 40
SFA30	40	53	32	12,5	12,6	M14	9,7	HIR 30	6 × M6 × 40
SFA40	50	59	34	12,5	12,6	M14	9,7	HIR 40	4 × M8 × 50

Einheit: mm

Tabelle 8.18 Technische Daten des Lagers

Typ	Lagertyp	C ₀ axial [N]	C _{dyn} axial [N]	Zulässige Drehzahl [1/min]	Nutmutter				Artikelnummer
					Typ	Mutternanzugs-moment [Nm]	Schraubengröße	Schraubenanzugs-moment [Nm]	
SFA12	ZKLF1255.2RS-PE	24.700	18.600	3.800	HIR 12	8	M4	1	18-000113
SFA17	ZKLF1762.2RS-PE	31.000	20.700	3.300	HIR 17	15	M5	3	18-000116
SFA20	ZKLF2068.2RS-PE	47.000	28.500	3.000	HIR 20 × 1	18	M5	3	18-000274
SFA30	ZKLF3080.2RS-PE	64.000	32.000	2.200	HIR 30	32	M6	5	18-000121
SFA40	ZKLF40100.2RS-PE	101.000	47.500	1.800	HIR 40	55	M6	5	18-000123



Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

8.3.2 Lagerbaureihe SLA

Die Achshöhe des Loslagers ist mit dem Festlager SFA (Abschnitt 8.3.1) und dem Muttergehäuse GFD (Abschnitt 8.4) abgestimmt. Das Stehlager ist von oben (S1) und unten (S2) anschraubbar.

Die Anschlagkante erleichtert das Ausrichten der Einheit. Die geeignete Endenbearbeitung für das Loslager ist der Typ S1-x (Abschnitt 8.1).

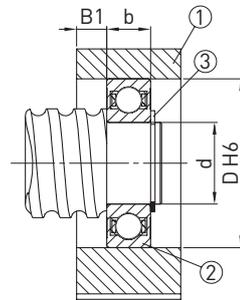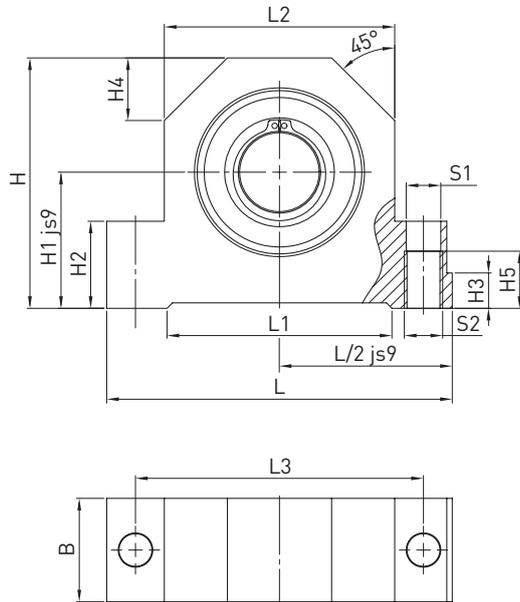

(1) Stehlagergehäuse aus Stahl, (2) Lager, (3) Sicherungsring



Tabelle 8.19 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	L	L/2	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	H4	H5	b
SLA06	12	62	31	34	38	50	41	22	13	5	11	9	6
SLA10	16	86	43	52	52	68	58	32	22	7	15	15	9
SLA12	20	94	47	52	60	77	64	34	22	10	17	15	10
SLA17	25	108	54	65	66	88	72	39	27	10	19	18	12
SLA20	32	112	56	65	72	92	78	42	27	10	20	18	14
SLA30	40	126	63	82	84	105	92	50	32	13	23	21	16
SLA40	50	146	73	82	104	125	112	60	32	13	30	21	18

Einheit: mm

Tabelle 8.20 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	B	B1	S1	S2	d	D	Sicherungsring DIN 471	Rillenkugellager DIN 625	Artikelnummer
SLA06	12	15	4,5	5,3	M6	6	19	6 × 0,7	626.2RS	18-000125
SLA10	16	24	7,5	8,4	M10	10	30	10 × 1	6200.2RS	18-000127
SLA12	20	26	8,0	8,4	M10	12	32	12 × 1	6201.2RS	18-000129
SLA17	25	28	8,0	10,5	M12	17	40	17 × 1	6203.2RS	18-000132
SLA20	32	34	10,0	10,5	M12	20	47	20 × 1,2	6204.2RS	18-000134
SLA30	40	38	11,0	12,6	M14	30	62	30 × 1,5	6206.2RS	18-000137
SLA40	50	44	13,0	12,6	M14	40	80	40 × 1,75	6208.2RS	18-000139

Einheit: mm

8.4 Gehäuse für Flanscmuttern (DIN 69051 Teil 5)

Das Muttergehäuse ist für die Montage von Flanscmuttern DEB-x, DDB-x und FSCDIN geeignet. Die Achshöhe des Gehäuses ist mit dem Festlager SFA (Abschnitt 8.3.1) und dem Loslager SLA (Abschnitt 8.3.2) abgestimmt.

Das Gehäuse ist von oben (S1) und unten (S2) anschraubbar. Das Gehäuse ist mit zwei Kegelstiften oder Zylinderstiften verstellbar. Für die Befestigung sind Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 vorzusehen.

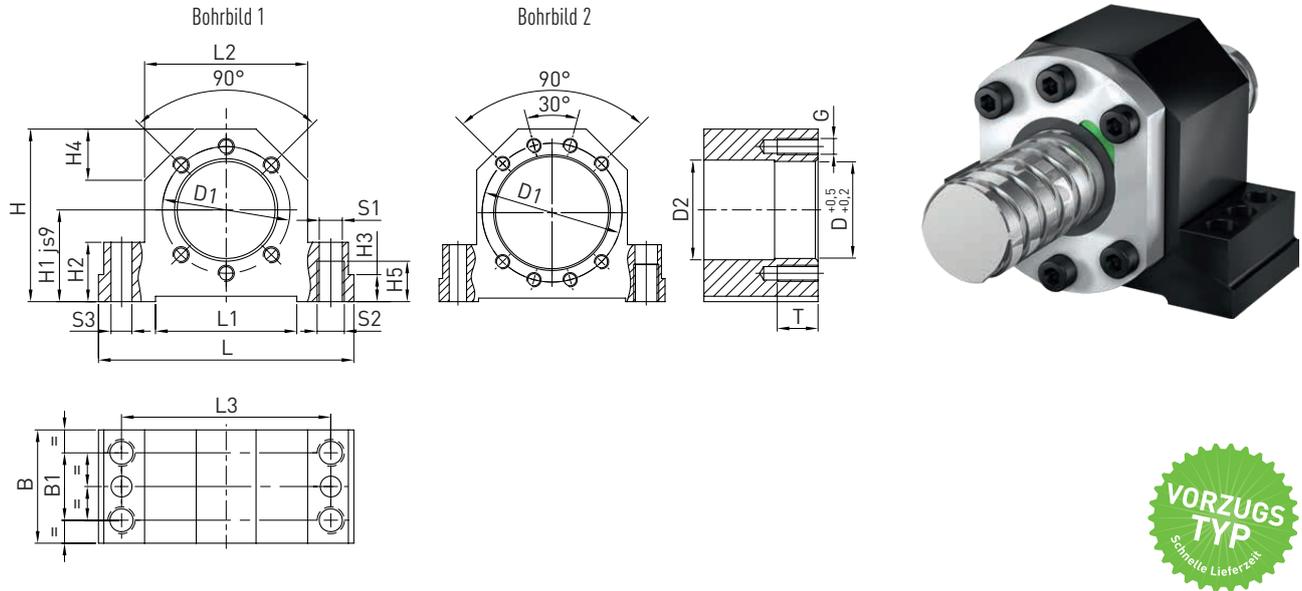


Tabelle 8.21 Abmessungen des Gehäuses

Typ	Spindel Nenn-Ø	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	H4	H5
GFD16	16	86	52	52	68	58	32	22	7	15	15
GFD20	20	94	52	60	77	64	34	22	7	17	15
GFD25	25	108	65	66	88	72	39	27	10	19	18
GFD32	32	112	65	72	92	82	42	27	10	19	18
GFD40	40	126	82	84	105	97	50	32	13	23	21
GFD50	50	146	82	104	125	115	60	32	13	30	21

Einheit: mm

Tabelle 8.22 Abmessungen des Gehäuses

Typ	Spindel Nenn-Ø	D	D1	D2	B	B1	S1	S2	S3	Bohrbild	G	T	Artikelnummer
GFD16	16	28	38	29	37	23	8,4	M10	7,7	1	M5	12	1-000016
GFD20	20	36	47	37	42	25	8,4	M10	7,7	1	M6	15	1-000017
GFD25	25	40	51	41	46	29	10,5	M12	9,7	1	M6	15	1-000027
GFD32	32	50	65	51	49	29	10,5	M12	9,7	1	M8	20	1-000028
GFD40	40	63	78	64	53	32	12,6	M14	9,7	2	M8	20	1-000039
GFD50	50	75	93	76	59	34	12,6	M14	9,7	2	M10	25	1-000062

Einheit: mm

Kugelgewindetriebe


Spindelenden und Zubehör

8.5 Lagerbaureihen EK/EF

8.5.1 Festlager EK

Die Achshöhe des Festlagers ist mit dem Loslager EF (Abschnitt 8.5.2) abgestimmt. Die geeignete Endenbearbeitung für das Festlager EK ist der Typ E8-xx (Abschnitt 8.1). Die Lager sind lebensdauer geschmiert.

2-ØX Bohrung, ØY Senkung, Senkungstiefe Z

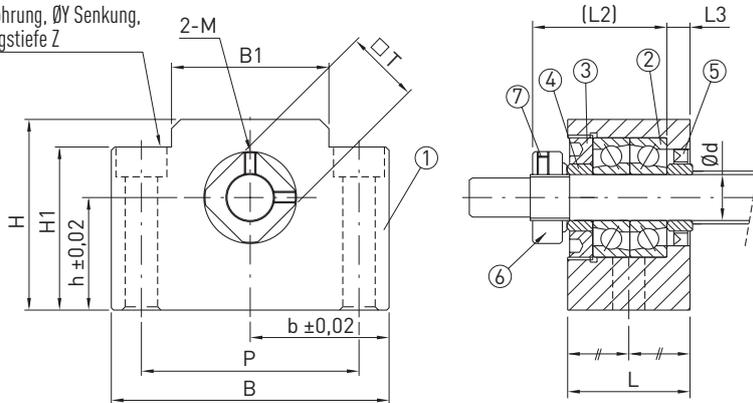


(1) Gehäuse, (2) Lager, (3) Haltedeckel, (4) Stützring, (5) Dichtung, (6) Klemm-Mutter, (7) Madenschraube



Tabelle 8.23 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	d	L	L2	L3	B	H	b	h	B1	H1	P	X	Y	Z	M	T
EK08	12	8	23	26	4	52	32	26	17	25	26	38	6,6	11	12	M3	14

Einheit: mm

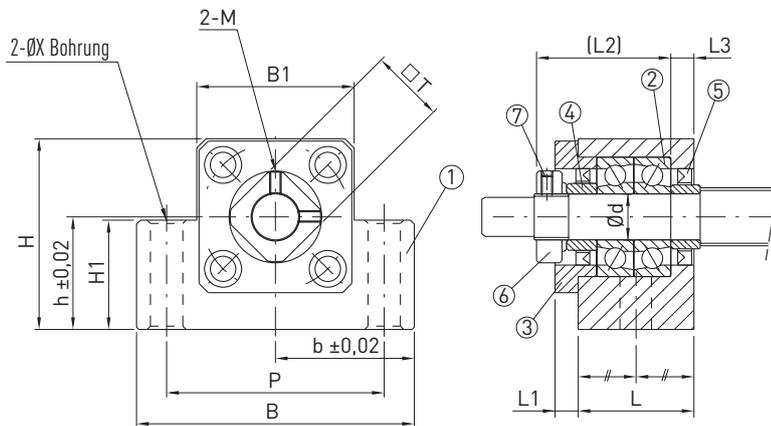

(1) Gehäuse, (2) Lager, (3) Haltedeckel, (4) Stützring, (5) Dichtung, (6) Klemm-Mutter, (7) Madenschraube



Tabelle 8.24 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	d	L	L1	L2	L3	B	H	b	h	B1	H1	P	X	M	T
EK10	16	10	24	6	29,5	6	70	43	35,0	25	36	24	52	9	M3	16
EK12	16 ¹⁾	12	24	6	29,5	6	70	43	35,0	25	36	24	52	9	M4	19
EK15	20	15	25	6	36,0	5	80	49	40,0	30	41	25	60	11	M4	22
EK20	25	20	42	10	50,0	10	95	58	47,5	30	56	25	75	11	M4	30

Einheit: mm

¹⁾ Abhängig vom tatsächlichen Spindelaußendurchmesser $d_{s \min} = 15,5$

Tabelle 8.25 Technische Daten des Lagers

Typ	Lagertyp	C ₀ axial [N]	C _{dyn} axial [N]	Max. zulässige Axiallast [N]	Nutmutter				Artikelnummer
					Typ	Mutternanzugsmoment [Nm]	Schraubengröße	Schraubenanzugsmoment [Nm]	
EK08	708	4.800	2.800	1.100	RN8	2,5	M3	0,6	18-000428
EK10	7000A P0	8.800	5.200	2.000	RN10	2,9	M3	0,6	18-000429
EK12	7001A P0	9.400	6.000	2.200	RN12	6,4	M4	1,5	18-000430
EK15	7002A P0	10.000	6.900	2.400	RN15	7,9	M4	1,5	18-000431
EK20	7204B P0	21.600	15.200	6.800	RN20	16,7	M4	1,5	18-000432


8.5.2 Loslager EF

Die Achshöhe des Loslagers ist mit dem Festlager EK (Abschnitt 8.5.1) abgestimmt.

Die geeignete Endenbearbeitung für das Loslager EF ist der Typ E10-xx (Abschnitt 8.1).

Die Lager sind lebensdauer geschmiert.

2-ØX Bohrung, ØY Senkung,
Senkungstiefe Z

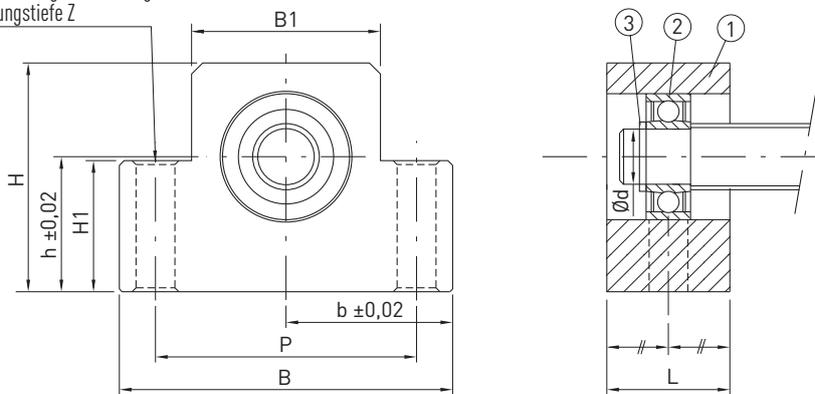

(1) Gehäuse, (2) Lager, (3) Sicherungsring



Tabelle 8.26 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	d	L	B	H	b	h	B1	H1	P	X	Y	Z	Lager	Sicherungsring	Artikelnummer
EF08	12	6	14	52	32	26,0	17	25	26	38	6,6	11	12	606ZZ	S 06	18-000433
EF10	16	8	20	70	43	35,0	25	36	24	52	9,0	—	—	608ZZ	S 08	18-000434
EF12	16 ¹⁾	10	20	70	43	35,0	25	36	24	52	9,0	—	—	6000ZZ	S 10	18-000435
EF15	20	15	20	80	49	40,0	30	41	25	60	9,0	—	—	6002ZZ	S 15	18-000436
EF20	25	20	26	95	58	47,5	30	56	25	75	11,0	—	—	6204ZZ	S 20	18-000437

Einheit: mm

¹⁾ Abhängig vom tatsächlichen Spindelaußendurchmesser d_{s min} = 15,5


Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

8.6 Lagerbaureihen BK/BF

8.6.1 Festlager BK

Die Achshöhe des Festlagers ist mit dem Loslager BF (Abschnitt 8.6.2) abgestimmt.
Die geeignete Endenbearbeitung für das Festlager BK ist der Typ E9-xx (Abschnitt 8.1).
Die Lager sind lebensdauer geschmiert.

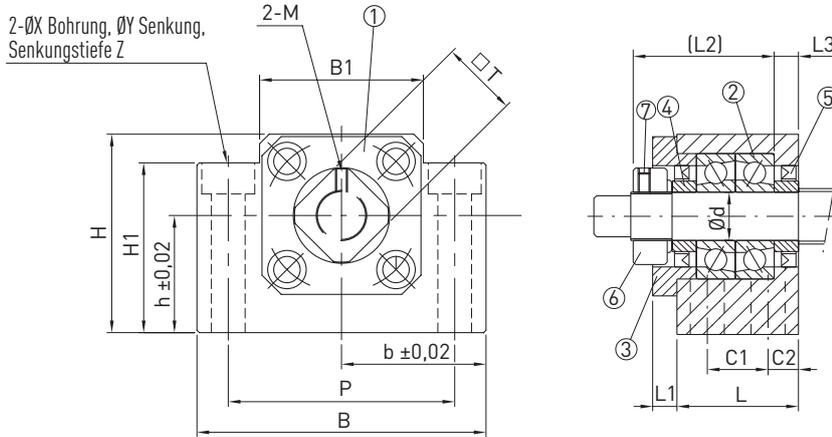

(1) Gehäuse, (2) Lager, (3) Halteendeckel, (4) Stützring, (5) Dichtung, (6) Klemm-Mutter, (7) Madenschraube

Tabelle 8.27 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	d	L	L1	L2	L3	B	H	b	h
BK25	32	25	42	12	54	9	106	80	53	48
BK30	40	30	45	14	61	9	128	89	64	51
BK40	50	40	61	18	76	15	160	110	80	60

Einheit: mm

Tabelle 8.28 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	B1	H1	P	C1	C2	X	Y	Z	M	T
BK25	32	64	70	85	22	10	11	17	11,0	M6	35
BK30	40	76	78	102	23	11	14	20	13,0	M6	40
BK40	50	100	90	130	33	14	18	26	17,5	M6	50

Einheit: mm


Tabelle 8.29 Technische Daten des Lagers

Typ	Lagertyp	C _p axial [N]	C _{dyn} axial [N]	Max. zulässige Axiallast [N]	Nutmutter				Artikelnummer
					Typ	Mutternanzugsmoment [Nm]	Schraubengröße	Schraubenanzugsmoment [Nm]	
BK25	7205A P0	26.300	20.500	7.000	RN25	21	M6	5	18-000439
BK30	7206B P0	33.500	27.000	10.600	RN30	31	M6	5	18-000440
BK40	7208B P0	52.000	46.100	18.000	RN40	71	M6	5	18-000441

8.6.2 Loslager BF

Die Achshöhe des Loslagers ist mit dem Festlager BK (Abschnitt 8.6.1) abgestimmt.
Die geeignete Endenbearbeitung für das Loslager BF ist der Typ E10-xx (Abschnitt 8.1).
Die Lager sind lebensdauergeschmiert.

2-ØX Bohrung, ØY Senkung,
Senkungstiefe Z

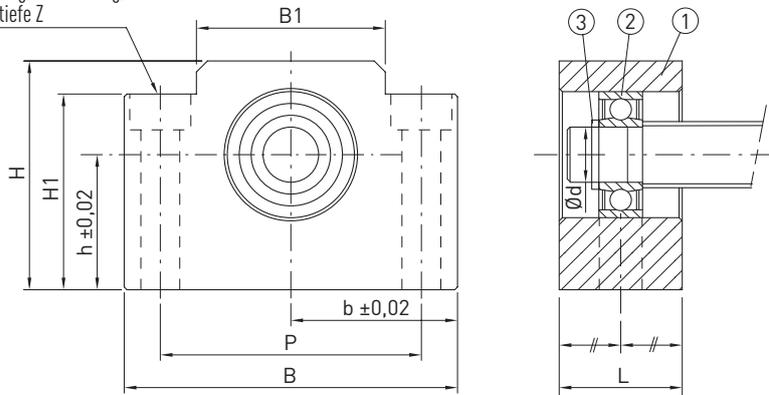

(1) Gehäuse, (2) Lager, (3) Sicherungsring

Tabelle 8.30 **Abmessungen der Lagereinheit**

Typ	Spindel Nenn-Ø	d	L	B	H	b	h	B1	H1	P	X	Y	Z	Lager	Sicherungs- ring	Artikel- nummer
BF25	32	25	30	106	80	53	48	64	70	85	11	17	11,0	6205ZZ	S 25	18-000443
BF30	40	30	32	128	89	64	51	76	78	102	14	20	13,0	6206ZZ	S 30	18-000444
BF40	50	40	37	160	110	80	60	100	90	130	18	26	17,5	6208ZZ	S 40	18-000445

Einheit: mm

Kugelgewindetriebe


Spindelenden und Zubehör

8.7 Lagerbaureihen FK/FF

8.7.1 Festlager FK

Die zugehörige Loslagereinheit ist die Lagerbaureihe FF (Abschnitt 8.7.2). Die geeignete Endenbearbeitung für das Festlager FK ist der Typ E8-xx (Abschnitt 8.1).

Die Lager sind lebensdauer geschmiert.

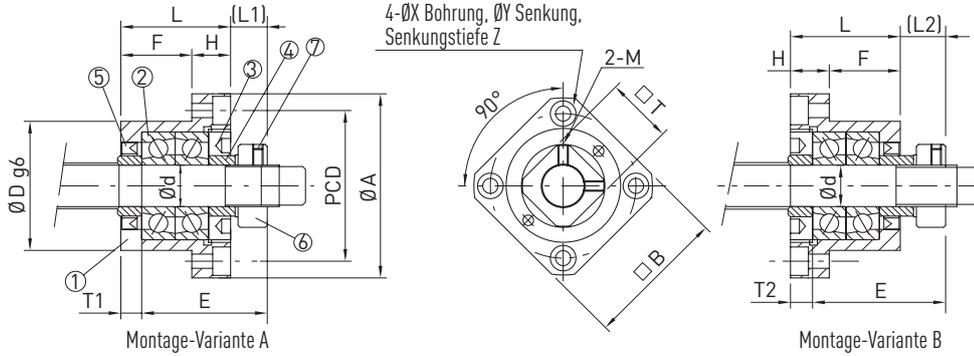


(1) Gehäuse, (2) Lager, (3) Halte deckel, (4) Stützring, (5) Dichtung, (6) Klemm-Mutter, (7) Madenschraube



Tabelle 8.31 Abmessungen der Lagereinheit

Typ	Spindel Nenn-Ø	d	L	H	F	E	D	A	PCD	B	Montage-Variante A		Montage-Variante B		X	Y	Z	M	T
											L1	T1	L2	T2					
FK08	12	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	8	5	3,4	6,5	4	M3	14

Einheit: mm

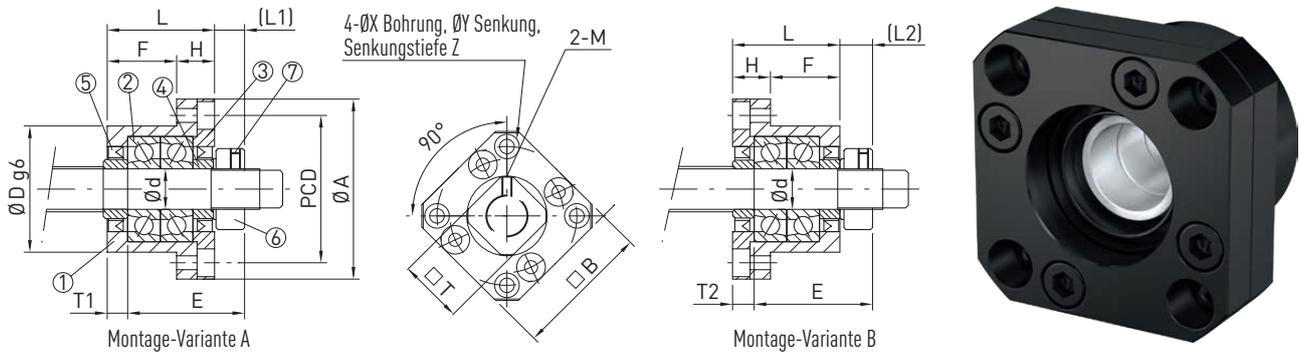

(1) Gehäuse, (2) Lager, (3) Halte deckel, (4) Stützring, (5) Dichtung, (6) Klemm-Mutter, (7) Madenschraube



Tabelle 8.32 **Abmessungen der Lagereinheit**

Typ	Spindel Nenn-Ø	d	L	H	F	E	D	A	PCD	B	Montage-Variante A		Montage-Variante B		X	Y	Z	M	T
											L1	T1	L2	T2					
FK10	16	10	27	10	17	29,5	34	52	42	42	7,5	5	8,5	6	4,5	8,0	5	M3	16
FK12	16 ¹⁾	12	27	10	17	29,5	36	54	44	44	7,5	5	8,5	6	4,5	8,0	5	M4	19
FK15	20	15	32	15	17	36,0	40	63	50	52	10,0	6	12,0	8	5,5	9,5	6	M4	22
FK20	25	20	52	22	30	50,0	57	85	70	68	8,0	10	12,0	14	6,6	11,0	10	M4	30
FK25	32	25	57	27	30	60,0	63	98	80	79	13,0	10	20,0	17	9,0	15,0	13	M6	35
FK30	40	30	62	30	32	61,0	75	117	95	93	11,0	12	17,0	18	11,0	17,5	15	M6	40

Einheit: mm

¹⁾ Abhängig vom tatsächlichen Spindelaußendurchmesser $d_{s \min} = 15,5$

Tabelle 8.33 **Technische Daten des Lagers**

Typ	Lagertyp	C ₀ axial [N]	C _{dyn} axial [N]	Max. zulässige Axiallast [N]	Nutmutter				Artikelnummer
					Typ	Mutteranzugsmoment [Nm]	Schraubengröße	Schraubenanzugsmoment [Nm]	
FK08	708	4.800	2.800	1.000	RN8	2,5	M3	0,6	18-000446
FK10	7000A P0	8.800	5.200	1.900	RN10	2,9	M3	0,6	18-000037
FK12	7001A P0	9.400	6.000	2.200	RN12	6,4	M4	1,5	18-000447
FK15	7002A P0	10.000	6.900	2.400	RN15	7,9	M4	1,5	18-000448
FK20	7204B P0	21.600	15.300	6.800	RN20	16,7	M4	1,5	18-000449
FK25	7205B P0	24.000	19.000	8.100	RN25	20,6	M6	4,9	18-000450
FK30	7206B P0	33.500	27.000	10.600	RN30	31,4	M6	4,9	18-000451


Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

8.7.2 Loslager FF

Die zugehörige Festlagereinheit ist die Lagerbaureihe FK (Abschnitt 8.7.1). Die geeignete Endenbearbeitung für das Loslager FF ist der Typ E10-xx (Abschnitt 8.1).

Die Lager sind lebensdauer geschmiert.

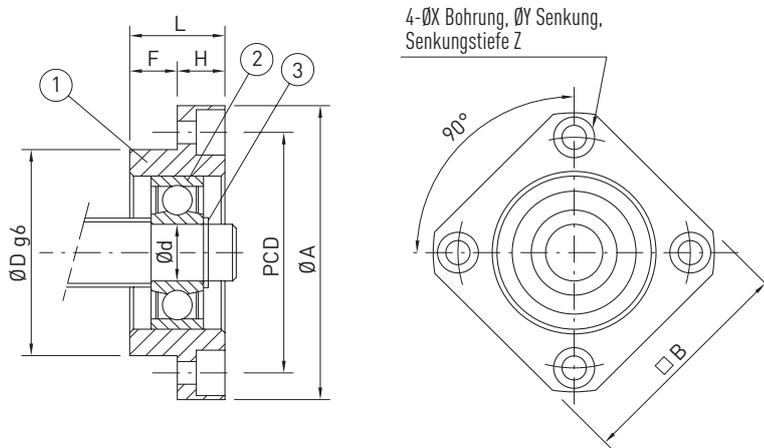

(1) Gehäuse, (2) Lager, (3) Sicherungsring



Tabelle 8.34 **Abmessungen der Lagereinheit**

Typ	Spindel Nenn-Ø	d	L	H	F	D	A	PCD	B	X	Y	Z	Lager	Sicherungsring	Artikelnummer
FF10	16	8	12	7	5	28	43	35	35	3,4	6,5	4,0	608ZZ	S 08	18-000452
FF12	16 ¹⁾	10	15	7	8	34	52	42	42	4,5	8,0	4,0	6000ZZ	S 10	18-000453
FF15	20	15	17	9	8	40	63	50	52	5,5	9,5	5,5	6002ZZ	S 15	18-000454
FF20	25	20	20	11	9	57	85	70	68	6,6	11,0	6,5	6204ZZ	S 20	18-000455
FF25	32	25	24	14	10	63	98	80	79	9,0	14,0	8,5	6205ZZ	S 25	18-000456
FF30	40	30	27	18	9	75	117	95	93	11,0	17,0	11,0	6206ZZ	S 30	18-000457


Einheit: mm

¹⁾ Abhängig vom tatsächlichen Spindelaußendurchmesser $d_{s \min} = 15,5$

8.8 Axial-Schrägkugellager

8.8.1 Axial-Schrägkugellager ZKLFA

- Zweireihiges Schrägkugellager mit 60°-Druckwinkel in 0-Anordnung
- Anflanscharer Außenring
- Geteilter Innenring mit definiertem Spalt zur Abstimmung der Vorspannung
- Für die meisten Anwendungen gebrauchsdauerbefettet

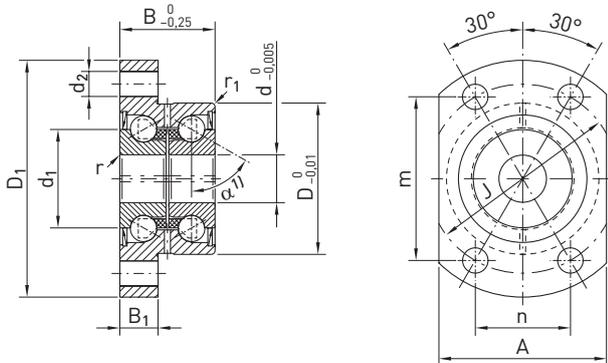

Gehäuse- und Wellentoleranzen:

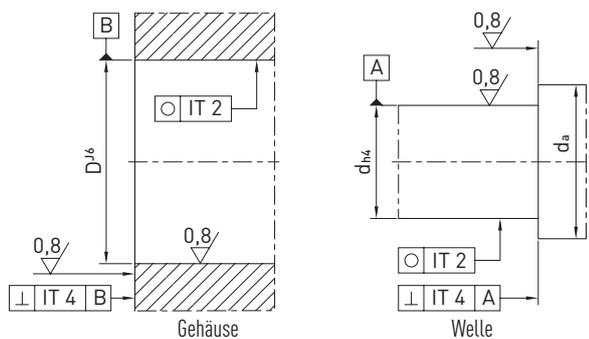


Tabelle 8.35 Abmessungen und Anschlussmaße Schrägkugellager-Einheit ZKLFA

Typ	Wellen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]													Anschlussmaße [mm]	
			d	D	B	D ₁	B ₁	J	d ₂	m	n	A	d ₁	r _{min}	r _{1 min}	d _{a max}	d _{a min}
ZKLFA0630.2Z	6	0,05	6	19	12	30	5	24	3,5	21,0	12,0	22	12	0,3	0,3	15	9
ZKLFA0640.2RS	6	0,08	6	24	15	40	6	32	4,5	27,5	16,0	27	14	0,3	0,6	18	9
ZKLFA0640.2Z	6	0,08	6	24	15	40	6	32	4,5	27,5	16,0	27	14	0,3	0,6	18	9
ZKLFA0850.2RS	8	0,17	8	32	20	50	8	40	5,5	34,5	20,0	35	19	0,3	0,6	25	11
ZKLFA0850.2Z	8	0,17	8	32	20	50	8	40	5,5	34,5	20,0	35	19	0,3	0,6	25	11
ZKLFA1050.2RS	10	0,18	10	32	20	50	8	40	5,5	34,5	20,0	35	21	0,3	0,6	27	14
ZKLFA1050.2Z	10	0,18	10	32	20	50	8	40	5,5	34,5	20,0	35	21	0,3	0,6	27	14
ZKLFA1263.2RS	12	0,30	12	42	25	63	10	53	6,8	46,0	26,5	45	25	0,3	0,6	31	16
ZKLFA1263.2Z	12	0,30	12	42	25	63	10	53	6,8	46,0	26,5	45	25	0,3	0,6	31	16
ZKLFA1563.2RS	15	0,31	15	42	25	63	10	53	6,8	46,0	26,5	45	28	0,3	0,6	34	20
ZKLFA1563.2Z	15	0,31	15	42	25	63	10	53	6,8	46,0	26,5	45	28	0,3	0,6	34	20

Die Kugelkäfige sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120 °C (Dauerbetrieb)

¹⁾ Druckwinkel $\alpha = 60^\circ$

Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

Tabelle 8.36 Technische Daten Schrägkugellager-Einheit ZKLFA

Typ	Wellen-Ø [mm]	Befestigungsschrauben DIN912 10.9 ¹⁾		Tragzahlen axial		Zulässige Drehzahl	Lagerreibmoment	Steifigkeit axial	Kippsteifigkeit	Empfohlene Nutmutter ¹⁾	Anzugsmoment ¹⁾	Artikelnummer
		Anzahl n × t	C _{dyn} [N]	C ₀ [N]	Fett [1/min]							
ZKLFA0630.2Z	6	M3	4	4.900	6.100	14.000	0,01	150	4	HIR06	2	18-000210
ZKLFA0640.2RS	6	M4	4	6.900	8.500	6.800	0,04	200	8	HIR06	2	18-000211
ZKLFA0640.2Z	6	M4	4	6.900	8.500	12.000	0,02	200	8	HIR06	2	18-000212
ZKLFA0850.2RS	8	M5	4	12.500	16.300	5.100	0,08	250	20	HIR08	4	18-000213
ZKLFA0850.2Z	8	M5	4	12.500	16.300	9.500	0,04	250	20	HIR08	4	18-000214
ZKLFA1050.2RS	10	M5	4	13.400	18.800	4.600	0,12	325	25	HIR10	6	18-000215
ZKLFA1050.2Z	10	M5	4	13.400	18.800	8.600	0,06	325	25	HIR10	6	18-000216
ZKLFA1263.2RS	12	M6	4	16.900	24.700	3.800	0,16	375	50	HIR12	8	18-000217
ZKLFA1263.2Z	12	M6	4	16.900	24.700	7.600	0,08	375	50	HIR12	8	18-000218
ZKLFA1563.2RS	15	M6	4	17.900	28.000	3.500	0,20	400	65	HIR15	10	18-000219
ZKLFA1563.2Z	15	M6	4	17.900	28.000	7.000	0,10	400	65	HIR15	10	18-000220


Die Kugelkäfige sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120 °C (Dauerbetrieb)

¹⁾ Anzugsmoment der Befestigungsschrauben nach Angaben des Herstellers.

Schrauben nach DIN 912 gehören nicht zum Lieferumfang.

8.8.2 Axial-Schrägkugellager ZKLF

- Zweireihiges Schrägkugellager mit 60°-Druckwinkel in O-Anordnung
- Anflanschbarer Außenring
- Geteilter Innenring mit definiertem Spalt zur Abstimmung der Vorspannung
- Für die meisten Anwendungen gebrauchsdauerbefettet
- Umlaufende Abziehnut an der Mantelfläche des Außenrings
- Je eine radiale und eine axiale Schmierbohrung M6 inklusive Madenschraube

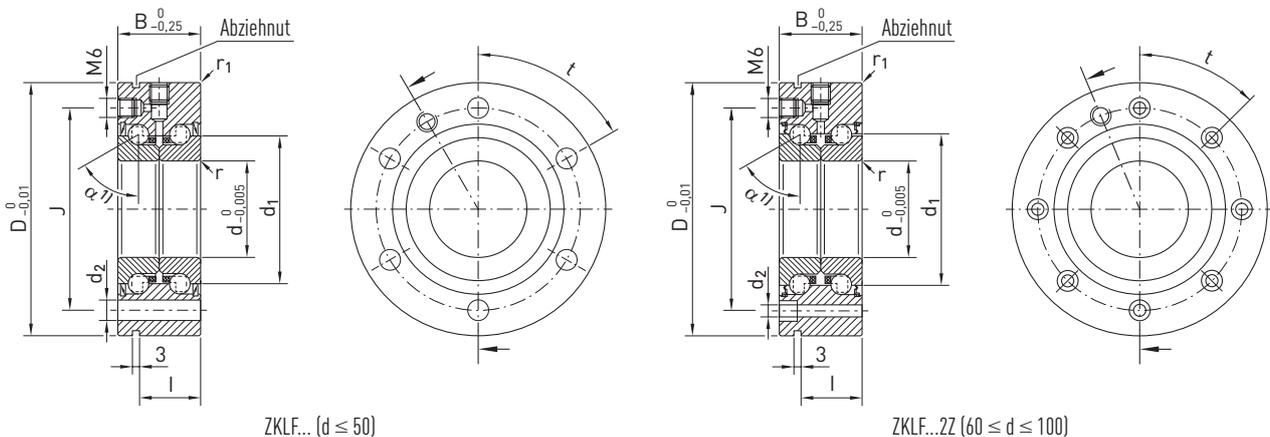

Die Kugelkäfige sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120 °C (Dauerbetrieb)

¹⁾ Druckwinkel $\alpha = 60^\circ$

Gehäuse- und Wellentoleranzen ZKLF...2RS/...2Z

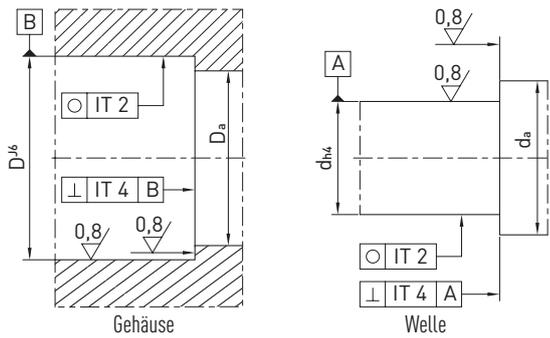


Tabelle 8.37 Abmessungen und Anschlussmaße Schrägkugellager-Einheit ZKLF

Typ	Wellen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]										Anschlussmaße [mm]	
			d	D	B	J	d ₂	l	d ₁	r _{min}	r _{1 min}	D _{a max} ¹⁾	d _{a min} ¹⁾	
ZKLF1255.2Z-XL	12	0,37	12	55	25	42	6,8	17	25,0	0,3	0,6	33	16	
ZKLF1255.2RS-XL	12	0,37	12	55	25	42	6,8	17	25,0	0,3	0,6	33	16	
ZKLF1560.2Z-XL	15	0,43	15	60	25	46	6,8	17	28,0	0,3	0,6	35	20	
ZKLF1560.2RS-XL	15	0,43	15	60	25	46	6,8	17	28,0	0,3	0,6	35	20	
ZKLF1762.2Z-XL	17	0,45	17	62	25	48	6,8	17	30,0	0,3	0,6	37	23	
ZKLF1762.2RS-XL	17	0,45	17	62	25	48	6,8	17	30,0	0,3	0,6	37	23	
ZKLF2068.2Z-XL	20	0,61	20	68	28	53	6,8	19	34,5	0,3	0,6	43	25	
ZKLF2068.2RS-XL	20	0,61	20	68	28	53	6,8	19	34,5	0,3	0,6	43	25	
ZKLF2575.2Z-XL	25	0,72	25	75	28	58	6,8	19	40,5	0,3	0,6	48	32	
ZKLF2575.2RS-XL	25	0,72	25	75	28	58	6,8	19	40,5	0,3	0,6	48	32	
ZKLF3080.2Z-XL	30	0,78	30	80	28	63	6,8	19	45,5	0,3	0,6	53	40	
ZKLF3080.2RS-XL	30	0,78	30	80	28	63	6,8	19	45,5	0,3	0,6	53	40	
ZKLF30100.2Z-XL	30	1,63	30	100	38	80	8,8	30	51,0	0,3	0,6	64	47	
ZKLF30100.2RS-XL	30	1,63	30	100	38	80	8,8	30	51,0	0,3	0,6	64	47	
ZKLF3590.2Z-XL	35	1,13	35	90	34	75	8,8	25	52,0	0,3	0,6	62	45	
ZKLF3590.2RS-XL	35	1,13	35	90	34	75	8,8	25	52,0	0,3	0,6	62	45	
ZKLF40100.2Z-XL	40	1,46	40	100	34	80	8,8	25	58,0	0,3	0,6	67	50	
ZKLF40100.2RS-XL	40	1,46	40	100	34	80	8,8	25	58,0	0,3	0,6	67	50	
ZKLF40115.2Z-XL	40	2,20	40	115	46	94	8,8	36	65,0	0,6	0,6	80	56	
ZKLF40115.2RS-XL	40	2,20	40	115	46	94	8,8	36	65,0	0,6	0,6	80	56	
ZKLF50115.2Z-XL	50	1,86	50	115	34	94	8,8	25	72,0	0,3	0,6	82	63	
ZKLF50115.2RS-XL	50	1,86	50	115	34	94	8,8	25	72,0	0,3	0,6	82	63	
ZKLF50140.2Z-XL	50	4,70	50	140	54	113	11,0	45	80,0	0,6	0,6	98	63	
ZKLF50140.2RS-XL	50	4,70	50	140	54	113	11,0	45	80,0	0,6	0,6	98	63	
ZKLF60145.2Z-XL	60	4,30	60	145	45	120	8,8	35	85,0	0,6	0,6	100	82	
ZKLF70155.2Z-XL	70	4,90	70	155	45	130	8,8	35	95,0	0,6	0,6	110	92	
ZKLF80165.2Z-XL	80	5,30	80	165	45	140	8,8	35	105,0	0,6	0,6	120	102	
ZKLF90190.2Z-XL	90	8,70	90	190	55	165	11,0	45	120,0	0,6	0,6	138	116	
ZKLF100200.2Z-XL	100	9,30	100	200	55	175	11,0	45	132,0	0,6	0,6	150	128	

Die Kugellager sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120 °C (Dauerbetrieb)

¹⁾ Empfohlene Durchmesser der Anlagefläche

.2Z = Spaltdichtung

.2RS = Schleifende Dichtung

Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

Tabelle 8.38 Technische Daten Schrägkugellager-Einheit ZKLF

Typ	Wellen-Ø [mm]	Befestigungsschrauben DIN912 10.9 ¹⁾		Tragzahlen axial		Zul. Drehzahl	Lagerreib- moment	Steifigkeit axial	Kippsteifig- keit	Empfohlene Nutmutter ¹⁾	Anzugs- moment ¹⁾	Artikel- nummer
		Anzahl n × t	C _{dyn} [N]	C ₀ [N]	Fett [1/min]	M _{RL} [Nm]	C _{aL} [N/µm]	C _{kL} [Nm/mrad]	Artikel- nummer	M _A [Nm]		
ZKLF1255.2RS-XL	12	M6	3 × 120°	18.600	24.700	3.800	0,16	375	50	HIR12	8	18-000160
ZKLF1560.2Z-XL	15	M6	3 × 120°	19.600	28.000	7.000	0,10	400	65	HIR15	10	18-000165
ZKLF1560.2RS-XL	15	M6	3 × 120°	19.600	28.000	3.500	0,20	400	65	HIR15	10	18-000163
ZKLF1762.2Z-XL	17	M6	3 × 120°	20.700	31.000	6.600	0,12	450	80	HIR17/HIA17	15	18-000169
ZKLF1762.2RS-XL	17	M6	3 × 120°	20.700	31.000	3.300	0,24	450	80	HIR17/HIA17	15	18-000167
ZKLF2068.2Z-XL	20	M6	4 × 90°	28.500	47.000	5.400	0,15	650	140	HIR20/HIA20	18	18-000173
ZKLF2068.2RS-XL	20	M6	4 × 90°	28.500	47.000	3.000	0,30	650	140	HIR20/HIA20	18	18-000171
ZKLF2575.2Z-XL	25	M6	4 × 90°	30.500	55.000	4.700	0,20	750	200	HIR25/HIA25	25	18-000177
ZKLF2575.2RS-XL	25	M6	4 × 90°	30.500	55.000	2.600	0,40	750	200	HIR25/HIA25	25	18-000174
ZKLF3080.2Z-XL	30	M6	6 × 60°	32.000	64.000	4.300	0,25	850	300	HIR30/HIA30	32	18-000182
ZKLF3080.2RS-XL	30	M6	6 × 60°	32.000	64.000	2.200	0,50	850	300	HIR30/HIA30	32	18-000180
ZKLF3590.2Z-XL	35	M8	4 × 90°	45.000	89.000	3.800	0,30	900	400	HIR35/HIA35	40	18-000188
ZKLF3590.2RS-XL	35	M8	4 × 90°	45.000	89.000	2.000	0,60	900	400	HIR35/HIA35	40	18-000185
ZKLF40100.2Z-XL	40	M8	4 × 90°	47.500	101.000	3.300	0,35	1.000	550	HIR40/HIA40	55	18-000192
ZKLF40100.2RS-XL	40	M8	4 × 90°	47.500	101.000	1.800	0,70	1.000	550	HIR40/HIA40	55	18-000190
ZKLF40115.2Z-XL	40	M8	12 × 30°	79.000	149.000	3.100	0,65	1.200	750	HIA40	110	18-000196
ZKLF40115.2RS-XL	40	M8	12 × 30°	79.000	149.000	1.600	1,30	1.200	750	HIA40	110	18-000194
ZKLF50115.2Z-XL	50	M8	6 × 60°	51.000	126.000	3.000	0,45	1.250	1.000	HIR50/HIA50	85	18-000201
ZKLF50115.2RS-XL	50	M8	6 × 60°	51.000	126.000	1.500	0,90	1.250	1.000	HIR50/HIA50	85	18-000198
ZKLF50140.2Z-XL	50	M10	12 × 30°	125.000	250.000	2.500	1,30	1.400	1.500	HIA50	150	18-000204
ZKLF50140.2RS-XL	50	M10	12 × 30°	125.000	250.000	1.200	2,60	1.400	1.500	HIA50	150	18-000203
ZKLF60145.2Z-XL	60	M8	8 × 45°	93.000	214.000	3.000	1,00	1.300	1.650	HIR60/HIA60	100	18-000206
ZKLF70155.2Z-XL	70	M8	8 × 45°	97.000	241.000	2.800	1,20	1.450	2.250	HIR70/HIA70	130	18-000207
ZKLF80165.2Z-XL	80	M8	8 × 45°	100.000	265.000	2.700	1,40	1.600	3.000	HIR80/HIA80	160	18-000208
ZKLF90190.2Z-XL	90	M10	8 × 45°	149.000	395.000	2.300	2,30	1.700	4.400	HIA90	200	18-000209


Die Kugelkäfige sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120 °C (Dauerbetrieb)

¹⁾ Anzugsmoment der Befestigungsschrauben nach Angaben des Herstellers.

Schrauben nach DIN 912 gehören nicht zum Lieferumfang

8.8.3 Axial-Schrägkugellager ZKLN

- Axial-Schrägkugellager mit 60°-Druckwinkel
- Geteilter Innenring mit definiertem Spalt zur Abstimmung der Vorspannung
- Hohe Grenzdrehzahl auch bei Fettschmierung
- Für die meisten Anwendungen gebrauchsdauerbefettet
- Schmierrille und drei Schmierbohrungen in der Mantelfläche des Außenrings

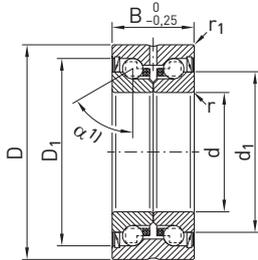

Zweiseitig wirkend
Baureihen ZKLN...2RS, ZKLN...2Z

Gehäuse- und Wellentoleranzen ZKLN...2RS/...2Z

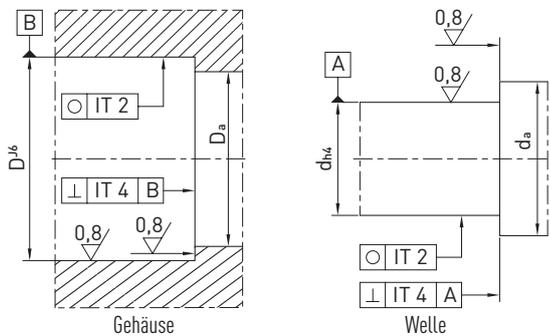


Tabelle 8.39 Abmessungen und Anschlussmaße Schrägkugellager ZKLN

Typ	Wellen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]							Anschlussmaße [mm]	
			d ²⁾	D ³⁾	B	r _{min}	r _{1 min}	d ₁	D ₁	D _{a max} ⁴⁾	d _{a min} ⁴⁾
ZKLN0619.2Z-XL	6	0,02	6	19	12	0,3	0,3	12,0	16,5	16	9
ZKLN0624.2RS-XL	6	0,03	6	24	15	0,3	0,6	14,0	19,5	19	9
ZKLN0624.2Z-XL	6	0,03	6	24	15	0,3	0,6	14,0	19,5	19	9
ZKLN0832.2RS-XL	8	0,09	8	32	20	0,3	0,6	19,0	26,5	26	11
ZKLN0832.2Z-XL	8	0,09	8	32	20	0,3	0,6	19,0	26,5	26	11
ZKLN1034.2RS-XL	10	0,10	10	34	20	0,3	0,6	21,0	28,5	28	14
ZKLN1034.2Z-XL	10	0,10	10	34	20	0,3	0,6	21,0	28,5	28	14
ZKLN1242.2RS-XL	12	0,20	12	42	25	0,3	0,6	25,0	33,5	33	16
ZKLN1242.2Z-XL	12	0,20	12	42	25	0,3	0,6	25,0	33,5	33	16
ZKLN1545.2RS-XL	15	0,21	15	45	25	0,3	0,6	28,0	36,0	35	20
ZKLN1545.2Z-XL	15	0,21	15	45	25	0,3	0,6	28,0	36,0	35	20
ZKLN1747.2RS-XL	17	0,22	17	47	25	0,3	0,6	30,0	38,0	37	23
ZKLN1747.2Z-XL	17	0,22	17	47	25	0,3	0,6	30,0	38,0	37	23

Die Kugelfänge sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120 °C (Dauerbetrieb)

¹⁾ Druckwinkel $\alpha = 60^\circ$

²⁾ Bohrungsdurchmessertoleranz $d = 6 \text{ mm}: D_{-0,003}^{+0,002}$; $d = 10 - 50 \text{ mm}: D_{-0,005}^0$; $d = 60 - 100 \text{ mm}: D_{-0,008}^0$

³⁾ Außendurchmessertoleranz $d = 6 - 50 \text{ mm}: d_{-0,01}^0$; $d = 60 - 100 \text{ mm}: d_{-0,015}^0$

⁴⁾ Empfohlene Durchmesser der Anlagefläche

.2Z = Spaltdichtung

.2RS = Schleifende Dichtung

Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

Tabelle 8.39 Abmessungen und Anschlussmaße Schrägkugellager ZKLN

Typ	Wellen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]							Anschlussmaße [mm]	
			d ²⁾	D ³⁾	B	r _{min}	r _{1 min}	d ₁	D ₁	D _{a max} ⁴⁾	d _{a min} ⁴⁾
ZKLN2052.2RS-XL	20	0,31	20	52	28	0,3	0,6	34,5	44	43	25
ZKLN2052.2Z-XL	20	0,31	20	52	28	0,3	0,6	34,5	44	43	25
ZKLN2557.2RS-XL	25	0,34	25	57	28	0,3	0,6	40,5	49	48	32
ZKLN2557.2Z-XL	25	0,34	25	57	28	0,3	0,6	40,5	49	48	32
ZKLN3062.2RS-XL	30	0,39	30	62	28	0,3	0,6	45,5	54	53	40
ZKLN3062.2Z-XL	30	0,39	30	62	28	0,3	0,6	45,5	54	53	40
ZKLN3072.2RS-XL	30	0,72	30	72	38	0,3	0,6	51,0	65	64	47
ZKLN3572.2RS-XL	35	0,51	35	72	34	0,3	0,6	52,0	63	62	45
ZKLN3572.2Z-XL	35	0,51	35	72	34	0,3	0,6	52,0	63	62	45
ZKLN4075.2RS-XL	40	0,61	40	75	34	0,3	0,6	58,0	68	67	50
ZKLN4075.2Z-XL	40	0,61	40	75	34	0,3	0,6	58,0	68	67	50
ZKLN4090.2RS-XL	40	0,95	40	90	46	0,6	0,6	65,0	80	80	56
ZKLN4090.2Z-XL	40	0,95	40	90	46	0,6	0,6	65,0	80	80	56
ZKLN5090.2RS-XL	50	0,88	50	90	34	0,3	0,6	72,0	82	82	63
ZKLN5090.2Z-XL	50	0,88	50	90	34	0,3	0,6	72,0	82	82	63
ZKLN50110.2RS-XL	50	2,50	50	110	54	0,6	0,6	80,0	98	98	63
ZKLN50110.2Z-XL	50	2,50	50	110	54	0,6	0,6	80,0	98	98	63
ZKLN60110.2Z-XL	60	2,20	60	110	45	0,6	0,6	85,0	100	100	82
ZKLN70120.2Z-XL	70	2,40	70	120	45	0,6	0,6	95,0	110	110	92

Die Kugelkäfige sind aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 120 °C (Dauerbetrieb)

¹⁾ Druckwinkel $\alpha = 60^\circ$

²⁾ Bohrungsdurchmessertoleranz $d = 6 \text{ mm}: d \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,003 \end{smallmatrix}; d = 10 - 50 \text{ mm}: d \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,005 \end{smallmatrix}; d = 60 - 100 \text{ mm}: d \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,008 \end{smallmatrix}$

³⁾ Außendurchmessertoleranz $d = 6 - 50 \text{ mm}: D \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,01 \end{smallmatrix}; d = 60 - 100 \text{ mm}: D \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,015 \end{smallmatrix}$

⁴⁾ Empfohlene Durchmesser der Anlagefläche

.ZZ = Spaltdichtung

.ZRS = Schleifende Dichtung

Tabelle 8.40 Technische Daten Schrägkugellager-Einheit ZKLN

Typ	Wellen-Ø [mm]	Tragzahlen axial		Zulässige Drehzahl	Lagerreibmo- ment	Steifigkeit axial	Kippsteifig- keit	Empfohlene Nutmutter ¹⁾	Anzugs- moment ¹⁾	Artikel- nummer
		C _{dyn} [N]	C ₀ [N]	Fett [1/min]	M _{RL} [Nm]	C _{aL} [N/µm]	C _{kL} [Nm/mrad]	Artikel- nummer	M _A [Nm]	
ZKLN0619.2Z-XL	6	5.400	6.100	14.000	0,01	150	4	HIR6	1	18-000222
ZKLN0624.2RS-XL	6	7.600	8.500	6.800	0,04	200	8	HIR6	2	18-000223
ZKLN0624.2Z-XL	6	7.600	8.500	12.000	0,02	200	8	HIR6	2	18-000224
ZKLN0832.2RS-XL	8	13.800	16.300	5.100	0,08	250	20	HIR8	4	18-000225
ZKLN0832.2Z-XL	8	13.800	16.300	9.500	0,04	250	20	HIR8	4	18-000226
ZKLN1034.2RS-XL	10	14.700	18.800	4.600	0,12	325	25	HIR10	6	18-000228
ZKLN1034.2Z-XL	10	14.700	18.800	8.600	0,06	325	25	HIR10	6	18-000230
ZKLN1242.2RS-XL	12	18.600	24.700	3.800	0,16	375	50	HIR12	8	18-000231
ZKLN1242.2Z-XL	12	18.600	24.700	7.600	0,08	375	50	HIR12	8	18-000233
ZKLN1545.2RS-XL	15	19.600	28.000	3.500	0,20	400	65	HIR15	10	18-000234
ZKLN1545.2Z-XL	15	19.600	28.000	7.000	0,10	400	65	HIR15	10	18-000236
ZKLN1747.2RS-XL	17	20.700	31.000	3.300	0,24	450	80	HIR17/HIA17	15	18-000237
ZKLN1747.2Z-XL	17	20.700	31.000	6.600	0,12	450	80	HIR17/HIA17	15	18-000239
ZKLN2052.2RS-XL	20	28.500	47.000	3.000	0,30	650	140	HIR20/HIA20	18	18-000240
ZKLN2052.2Z-XL	20	28.500	47.000	5.400	0,15	650	140	HIR20/HIA20	18	18-000242
ZKLN2557.2RS-XL	25	30.500	55.000	2.600	0,40	750	200	HIR25/HIA25	25	18-000244
ZKLN2557.2Z-XL	25	30.500	55.000	4.700	0,20	750	200	HIR25/HIA25	25	18-000247
ZKLN3062.2RS-XL	30	32.000	64.000	2.200	0,50	850	300	HIR30/HIA30	32	18-000248
ZKLN3062.2Z-XL	30	32.000	64.000	4.300	0,25	850	300	HIR30/HIA30	32	18-000251
ZKLN3072.2RS-XL	30	65.000	108.000	2.100	0,80	950	400	HIA30	65	18-000253
ZKLN3572.2RS-XL	35	45.000	89.000	2.000	0,60	900	400	HIR35/HIA35	40	18-000254
ZKLN3572.2Z-XL	35	45.000	89.000	3.800	0,30	900	400	HIR35/HIA35	40	18-000255
ZKLN4075.2RS-XL	40	47.500	101.000	1.800	0,70	1.000	550	HIR40/HIA40	55	18-000256
ZKLN4075.2Z-XL	40	47.500	101.000	3.300	0,35	1.000	550	HIR40/HIA40	55	18-000258
ZKLN4090.2Z-XL	40	79.000	149.000	3.100	0,65	1.200	750	HIA40	110	18-000259
ZKLN5090.2RS-XL	50	51.000	126.000	1.500	0,90	1.250	1.000	HIR50/HIA50	85	18-000261
ZKLN5090.2Z-XL	50	51.000	126.000	3.000	0,45	1.250	1.000	HIR50/HIA50	85	18-000264
ZKLN50110.2RS-XL	50	125.000	250.000	1.200	2,60	1.400	1.500	HIA50	150	18-000260
ZKLN60110.2Z-XL	60	93.000	214.000	3.000	1,00	1.300	1.650	HIR60/HIA60	100	18-000265
ZKLN70120.2Z-XL	70	97.000	241.000	2.800	1,20	1.450	2.250	HIR70/HIA70	130	18-000266

¹⁾ Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang – bitte separat bestellen!

Kugelgewindetriebe

Spindelenden und Zubehör

8.9 HIR-Nutmuttern – radiale Klemmung

Ausführung

- Rechtsgewinde
- Linksgewinde auf Anfrage
- Das Gewinde und die Planfläche werden in einer Aufspannung gefertigt
- Gewindequalität 4H
- HIR-Nutmuttern sind bei fachgerechtem Einsatz mehrfach verwendbar

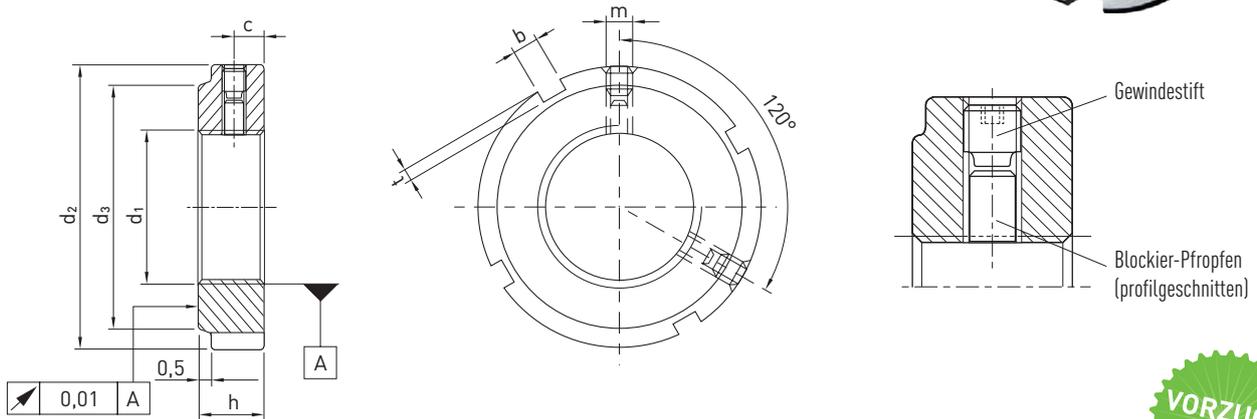


Tabelle 8.41 Abmessungen Nutmutter HIR

Typ	Gewinde d_1	d_2	h	b	t	d_3	c	m	Artikelnummer
HIR06	M6 × 0,5	16	8	3	2,0	11	4	M4	20-000156
HIR08	M8 × 0,75	16	8	3	2,0	11	4	M4	20-000157
HIR10	M10 × 0,75	18	8	3	2,0	13	4	M4	20-000158
HIR12	M12 × 1	22	8	3	2,0	18	4	M4	20-000160
HIR15	M15 × 1	25	8	3	2,0	21	4	M4	20-000162
HIR17	M17 × 1	28	10	4	2,0	23	5	M5	20-000163
HIR20 × 1	M20 × 1	32	10	4	2,0	27	5	M5	20-000164
HIR20 × 1,5	M20 × 1,5	32	10	4	2,0	27	5	M5	20-000165
HIR25	M25 × 1,5	38	12	5	2,0	33	6	M6	20-000166
HIR30	M30 × 1,5	45	12	5	2,0	40	6	M6	20-000167
HIR35	M35 × 1,5	52	12	5	2,0	47	6	M6	20-000168
HIR40	M40 × 1,5	58	14	6	2,5	52	7	M6	20-000169
HIR45	M45 × 1,5	65	14	6	2,5	59	7	M6	20-000170
HIR50	M50 × 1,5	70	14	6	2,5	64	7	M6	20-000171
HIR55	M55 × 2	75	16	7	3,0	68	8	M6	20-000173
HIR60	M60 × 2	80	16	7	3,0	73	8	M6	20-000174
HIR65	M65 × 2	85	16	7	3,0	78	8	M6	20-000176
HIR70	M70 × 2	92	18	8	3,5	85	9	M8	20-000177
HIR75	M75 × 2	98	18	8	3,5	90	9	M8	20-000179
HIR80	M80 × 2	105	18	8	3,5	95	9	M8	20-000180
HIR85	M85 × 2	110	18	8	3,5	102	9	M8	20-000181
HIR90	M90 × 2	120	20	10	4,0	108	10	M8	20-000192
HIR95	M95 × 2	125	20	10	4,0	113	10	M8	20-000183
HIR100	M100 × 2	130	20	10	4,0	120	10	M8	20-000159

Einheit: mm

8.10 HIA-Nutmuttern – axiale Klemmung

Ausführung

- Rechtsgewinde
- Linksgewinde auf Anfrage
- Das Gewinde und die Planfläche werden in einer Aufspannung gefertigt
- Gewindequalität 4H
- HIA-Nutmuttern sind bei fachgerechtem Einsatz mehrfach verwendbar



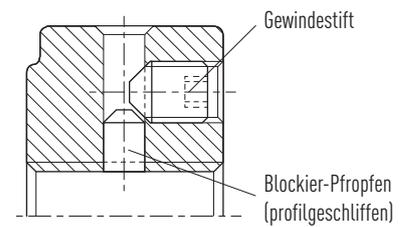


Tabelle 8.42 Abmessungen Nutmutter HIA

Typ	Gewinde d_1	d_2	h	b	t	d_3	d_4	m	Artikelnummer
HIA17	M17 × 1	28	16	4	2,0	23	22,5	M4	20-000128
HIA20 × 1	M20 × 1	32	16	4	2,0	27	26,0	M4	20-000129
HIA20 × 1,5	M20 × 1,5	32	16	4	2,0	27	26,0	M4	20-000127
HIA25	M25 × 1,5	38	18	5	2,0	33	31,5	M5	20-000130
HIA30	M30 × 1,5	45	18	5	2,0	40	37,5	M5	20-000131
HIA35	M35 × 1,5	52	18	5	2,0	47	43,5	M5	20-000132
HIA40	M40 × 1,5	58	20	6	2,5	52	49,0	M6	20-000133
HIA45	M45 × 1,5	65	20	6	2,5	59	55,0	M6	20-000134
HIA50	M50 × 1,5	70	20	6	2,5	64	60,0	M6	20-000135
HIA55	M55 × 2	75	22	7	3,0	68	65,0	M6	20-000136
HIA60	M60 × 2	80	22	7	3,0	73	70,0	M6	20-000137
HIA65	M65 × 2	85	22	7	3,0	78	75,0	M6	20-000138
HIA70	M70 × 2	92	24	8	3,5	85	81,0	M8	20-000139
HIA75	M75 × 2	98	24	8	3,5	90	87,0	M8	20-000140
HIA80	M80 × 2	105	24	8	3,5	95	93,0	M8	20-000141
HIA85	M85 × 2	110	24	8	3,5	102	98,0	M8	20-000142
HIA90	M90 × 2	120	26	10	4,0	108	105,0	M8	20-000143
HIA95	M95 × 2	125	26	10	4,0	113	110,0	M8	20-000144
HIA100	M100 × 2	130	26	10	4,0	120	115,0	M8	20-000124

Einheit: mm

Wir bewegen.

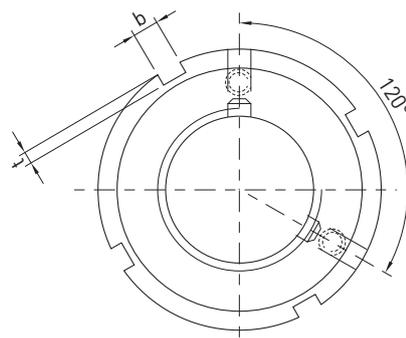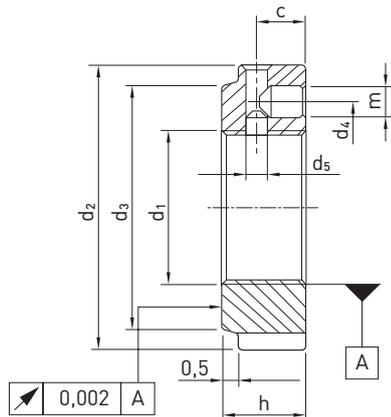

Profilschieneführungen



Kugelgewindetriebe



Linearachsen



Linearachs-Systeme



Torquemotoren



Roboter



Linearmotoren



Rundtische



Antriebsverstärker
und Servomotoren

Deutschland

HIWIN GmbH
Brücklesbünd 1
D-77654 Offenburg
Telefon +49 (0) 7 81 9 32 78 - 0
Fax +49 (0) 7 81 9 32 78 - 90
info@hiwin.de
www.hiwin.de

Taiwan

Headquarters
HIWIN Technologies Corp.
No. 7, Jingke Road
Taichung Precision Machinery Park
Taichung 40852, Taiwan
Telefon +886-4-2359-4510
Fax +886-4-2359-4420
business@hiwin.tw
www.hiwin.tw

Taiwan

Headquarters
HIWIN Mikrosystem Corp.
No. 6, Jingke Central Road
Taichung Precision Machinery Park
Taichung 40852, Taiwan
Telefon +886-4-2355-0110
Fax +886-4-2355-0123
business@hiwinmikro.tw
www.hiwinmikro.tw

Frankreich

HIWIN GmbH
4, Impasse Joffre
F-67202 Wolfisheim
Telefon +33 (0) 3 88 28 84 80
info@hiwin.fr
www.hiwin.fr

Italien

HIWIN Srl
Via Pitagora 4
I-20861 Brugherio (MB)
Telefon +39 039 287 61 68
Fax +39 039 287 43 73
info@hiwin.it
www.hiwin.it

Polen

HIWIN GmbH
ul. Puławska 405a
PL-02-801 Warszawa
Telefon +48 22 544 07 07
Fax +48 22 544 07 08
info@hiwin.pl
www.hiwin.pl

Schweiz

HIWIN Schweiz GmbH
Eichwiesstrasse 20
CH-8645 Jona
Telefon +41 (0) 55 225 00 25
Fax +41 (0) 55 225 00 20
info@hiwin.ch
www.hiwin.ch

Slowakei

HIWIN s.r.o., o.z.z.o.
Mládežnícka 2101
SK-01701 Považská Bystrica
Telefon +421 424 43 47 77
Fax +421 424 26 23 06
info@hiwin.sk
www.hiwin.sk

Tschechien

HIWIN s.r.o.
Medkova 888/11
CZ-62700 Brno
Telefon +42 05 48 528 238
Fax +42 05 48 220 223
info@hiwin.cz
www.hiwin.cz

Niederlande

HIWIN GmbH
info@hiwin.nl
www.hiwin.nl

Österreich

HIWIN GmbH
info@hiwin.at
www.hiwin.at

Rumänien

HIWIN GmbH
info@hiwin.ro
www.hiwin.ro

Slowenien

HIWIN GmbH
info@hiwin.si
www.hiwin.si

Ungarn

HIWIN GmbH
info@hiwin.hu
www.hiwin.hu

China

HIWIN Corp.
www.hiwin.cn

Japan

HIWIN Corp.
mail@hiwin.co.jp
www.hiwin.co.jp

USA

HIWIN Corp.
info@hiwin.com
www.hiwin.com

Korea

HIWIN Corp.
www.hiwin.kr

Singapur

HIWIN Corp.
www.hiwin.sg